



Dealer Catalogue 2022

Gallagher Europe



goodnature®



Who are we	3	Readers	84
		Accessoires	84
7 year warranty	3		
Gallagher	4	Pulsara	85
Elettrificatori	4	Elettrificatori	85
Batteria	13	Batteria	88
Accessori per messa a terra	17	Accessori per messa a terra	89
Elettrificatori Accessori	19	Accessori	90
Testers	21	Testers	90
Kit per recinzioni	22	Pali	91
Pali	24	Avvolgitori	93
Avvolgitori	33	Conduttori	94
Conduttori	35	Isolatori	98
Isolatori	47	Connettori	100
Connettori	57	Cancelli	102
Cancelli	60	Attrezzi	104
Attrezzi	65	Birth Alarm	105
Specifiche degli elettrificatori a 230V	68	Birth Alarm	107
Specifiche dei i Series	69	Sistemi di telecamere	107
Specifiche dei MultiPower	70	Accessori	107
Specifiche degli elettrificatori a 12 V & 9 V	71	Goodnature	109
Specifiche dei Solar S Serie	72	Pestcontrol	109
Specifiche dei Pannelli solari	74	Marketing	112
Specifiche sulla Capacità della bobina	75	Terms of delivery	120
Specifiche del Nastro	76	Standard terms and conditions	121
Specifiche del Vidoflex & Polywire	77	Index	122
Specifiche dei Cavo	78		
Specifiche dei High Tensile	79		
Animal performance systems	80		
Bilance	80		
Kits	81		
Loadbars	82		
Loadcells	83		
Platforms	83		

Who we are



It's in our DNA to discover, design and deliver customer inspired solutions to boost the turnover of our dealer network all year round.

We are European leaders

With our dealer network of 6.000 dealers in Europe we offer the end user a high quality assortment and service in fencing. Our goal is to provide them with the best products, service and profitability.

We are passionate in service and support

We strive for excellence in marketing innovation and sales support. With the best shop and retail concepts, lead generation, POS materials, trainings and quotation support we constantly explore ways to ensure our long term relationship with our dealer network.

We are exceptionally close

To make sure our dealer network can offer their customers the best support for our products, we offer services to support our network 24/7 by phone, by face-to-face contact or by internet. We speak different foreign languages and know the different markets in Europe, so we are always close to our dealers.

We are committed to outstanding distribution

We believe distribution should never be compromised. To achieve dealer satisfaction, we are dedicated to have the best availability of our complete assortment and a quick delivery from our central warehouse. We also connect to the new online world by offering new distribution concepts, like drop shipment opportunities.

We build a superior agricultural assortment

To achieve customer satisfaction, boost quality, develop innovative products, provide a complete assortment (from A-brand to private label) and services have our committed priority. We make tough decisions in the best interests of the company and its stakeholders in line with The Gallagher Europe Way to boost the turnover of our dealer network all year round.



GALLAGHER: THE *ONLY ENERGIZER BRAND* WITH 7 YEAR WARRANTY


The power and quality of our products have been undisputed for many years. Therefore we now issue a 7-year warranty on all Gallagher energizers!

Valid after registration on the website

More information and terms and conditions of the special offer:

www.gallagher.eu/warranty

Gallagher Recinzioni elettrificate

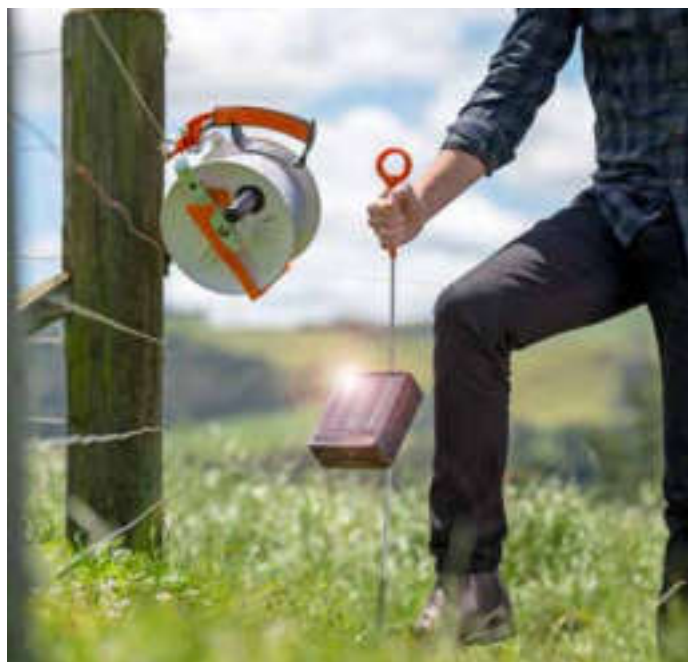

Elettrificatori | Elettrificatori a rete 230V



Elettrificatore M5000i

Il M5000i è l'ultimo elettrificatore, più potente della i Series. Questo apparecchio intelligente offre una capacità sufficiente per recinzioni fino a 100 km. L'eccezionale display esterno esclusivo ti garantisce di operare e leggere le indicazioni dell'elettrificatore da una distanza di 50 metri. L'elettrificatore può essere utilizzato e ampliato con tutti gli elettrificatori i Series.

Art. nr. 379326
Quantità 1



9 414701 379326

Elettrificatori | Elettrificatori Multi Power

PROMOZIONE



Elettrificatore MBS2800i

L'MBS2800i è l'elettrificatore a batteria più potente e intelligente disponibile sul mercato. Questo robusto apparecchio offre potenza sufficiente per alimentare una recinzione lunga fino a 80 km. È inoltre utilizzabile unitamente a una batteria (con o senza pannello solare) ma può anche essere collegato alla rete elettrica. È versatile nell'utilizzo e permette di avere un controllo assoluto della recinzione. Tramite il display esterno puoi visualizzare facilmente le prestazioni dell'elettrificatore e, grazie agli accessori opzionali, è possibile migliorare ulteriormente il controllo.

Art. nr. 315331
Quantità 1



9 414701 315331

PROMOZIONE



Elettrificatore MBS1800i

La flessibilità di un apparecchio Multi-power abbinata alla potenza e all'intelligenza dei sistemi Series. Questo apparecchio intelligente è utilizzabile unitamente a una batteria (con o senza pannello solare) ma può anche essere collegato alla rete elettrica. È indicato per una recinzione lunga fino a 65 km e grazie al display esterno è possibile avere un quadro delle prestazioni della recinzione. Inoltre, sono disponibili diversi accessori per estendere le funzionalità del tuo apparecchio e per avere il controllo completo della tua recinzione.

Art. nr. 315317
Quantità 1



9 414701 315317

Elettrificatori | Elettificatori Multi Power

Trasformatore 230V/15V MBSi

Art. nr. 401324 Quantità: 1



Elettrificatori | Le soluzioni totali del sole



Stazione di energia solare MBS2800i

In questo pacchetto completo l'elettificatore è montato in una cassetta antieffrazione la quale viene posta anch'essa sotto tensione quando si chiude lo sportello. Questo set comprende l'MBS2800i, un display esterno, 4 batterie al gel e un pannello solare da 340 Watta. L'unica operazione che dovete fare da soli è mettere a terra gli appositi picchetti forniti in dotazione e collegare il dispositivo a tali picchetti e alla vostra recinzione.

Art. nr. 083053
Quantità 1



Stazione di energia solare MBS1800i

In questo pacchetto completo l'elettificatore è montato in una cassetta antieffrazione la quale viene posta anch'essa sotto tensione quando si chiude lo sportello. Questo set comprende l'MBS1800i, un display esterno, 2 batterie al gel e un pannello solare da 340 Watta. L'unica operazione che dovete fare da soli è mettere a terra gli appositi picchetti forniti in dotazione e collegare il dispositivo a tali picchetti e alla vostra recinzione.

Art. nr. 083060
Quantità 1



Elettrificatori | Elettificatori a rete 230V



Elettificatore M1400

L'M1400 è un elettificatore alimentato a corrente di rete robusto e indicato per recinzioni lunghe fino a 55 km. L'apparecchio è dotato di una protezione anti fulmini incorporata e dispone di una barra a LED che indica la tensione della recinzione. Semplice da installare, facile da usare e molto potente.

Art. nr. 324319
Quantità 1



Elettificatore M950

Con l'M950, alimentato a corrente di rete, è possibile elettificare una recinzione lunga fino a 42 km. L'apparecchio è dotato di una barra a LED sul lato anteriore che indica le prestazioni della recinzione. Protezione anti fulmini incorporata.

Art. nr. 324302
Quantità 1



Elettrificatori | Elettificatori a rete 230V



Elettificatore M650

Cavi di collegamento inclusi L'M650 permette di elettrificare fino a 40 km di recinzione. L'elettificatore è dotato di un parafulmine e di un LED che indica se l'elettificatore è acceso o spento. Prestazioni, robustezza e qualità Gallagher ad un prezzo competitivo.

Art. nr. 323329
Quantità 1



Elettificatore M550

Potenza e qualità ad un prezzo conveniente. L'M550 è abbastanza potente da elettrificare una recinzione lunga 35km. L'apparecchio è dotato di un semplice ma robusto contenitore, di un led che indica le prestazioni della recinzione di protezione anti fulmini.

Art. nr. 323312
Quantità 1



Elettificatore M350

Il più piccolo elettificatore a corrente di rete nella serie Special edition. Questo elettificatore offre un rapporto qualità/prezzo eccezionale. L'M350 offre una potenza sufficiente per elettrificare recinzioni fino a 28 km. L'elettificatore è dotato di una struttura esterna robusta con LED di accensione e parafulmine.

Art. nr. 323305
Quantità 1



Elettificatore M160

Compatto elettificatore a 230V. Potente, facile da installare e da utilizzare. Indicato per tutti gli animali domestici e da allevamento.

Art. nr. 384306
Quantità 1



Elettificatore M120

Piccolo elettificatore a 230V, potente, compatto, di facile installazione e utilizzo. Indicato per recinzioni elettriche fino a un ettaro. Ideale anche per piccole recinzioni per cavalli.

Art. nr. 033333
Quantità 1



Elettificatore M50

Piccolo elettificatore a 230V, compatto, di facile installazione ed utilizzo. Indicato per piccole recinzioni o per il controllo di animali da compagnia (cani, gatti, ecc.).

Art. nr. 038332
Quantità 1



Elettificatore M35

Piccolo elettificatore a 230V, compatto, di facile installazione ed utilizzo. Indicato per piccole recinzioni o per il controllo di animali da compagnia (cani, gatti, ecc.).

Art. nr. 383361
Quantità 1



Elettrificatori | Elettificatori Multi Power



Elettificatore MBS800

L'MBS800 è l'elettificatore multi-power 3 in 1 più potente. Può essere utilizzato con tensione di rete a 230 V, batteria a 12 V o pannello solare. È possibile selezionare la fonte di alimentazione con un pulsante e varie impostazioni. L'elettificatore è indicato per recinzioni fino a 40 km ed è dotato di indicatore di controllo della batteria. Comprende un set di cavi.

Art. nr. 390314
Quantità 1



9 414701 390314

Elettrificatori | Le soluzioni totali del sole



Stazione di energia solare MBS800

Sistema solare completo su pallet. Elettificatore, picchetto di terra, batterie e pannello solare, tutto in un'unica confezione. Ideale per luoghi difficili da raggiungere (come le aree natura 2000) e le recinzioni temporanee. Con l'MBS800 è possibile alimentare facilmente una recinzione di lunghezza fino a 40 km. È maggiormente protetto dal furto poiché l'intera struttura esterna (in acciaio) è sotto tensione. Questo sistema è plug and play ed è quindi sufficiente collegare il dispositivo, inserire i picchetti di terra nel terreno ed è pronto all'uso!

Art. nr. 083077
Quantità 1



8 713235 083077

Elettrificatori | Elettificatori Multi Power



Elettificatore MBS400

L'MBS400 è un elettificatore multi-power 3 in 1. È indicato per essere utilizzato con pannello solare, batteria a 12 V o con rete elettrica a 230 V. È possibile selezionare la fonte di alimentazione con un pulsante e varie impostazioni. L'elettificatore è indicato per recinzioni fino a 30 km, è dotato di funzione di controllo della batteria e parafulmine incorporato. Comprende un set di cavi di connessione.

Art. nr. 390307
Quantità 1



9 414701 390307



40W Solar kit + Bracket

Il kit per pannello solare offre una soluzione per convertire gli elettificatori MBS in elettificatori a energia solare. Grazie alla pratica staffa i pannelli possono essere fissati a un palo in legno o in acciaio. Il kit per pannello solare contiene un pannello da 40 W con sistema di montaggio. Una staffa robusta per il montaggio sia del pannello solare che dell'apparecchio, materiale di collegamento e viti di montaggio.

Art. nr. 495415
Quantità 1



9 414701 495415



Elettificatore MBS200

L'MBS200 è un elettificatore multi-power 3 in 1. È indicato per essere utilizzato con pannello solare, batteria a 12 V o con rete elettrica a 230 V. L'elettificatore è facile da spostare ed è indicato per recinzioni fino a 20 km. Grazie al suo design adatto all'uso negli allevamenti, alla funzione di controllo della batteria e al parafulmine incorporato. Comprende un set di cavi di connessione.

Art. nr. 389318
Quantità 1



9 414701 389318

Elettrificatori | Elettrificatori Multi Power



20W Solar kit + Bracket

Il kit per pannello solare offre una soluzione per convertire gli elettrificatori MBS in elettrificatori a energia solare. Grazie alla pratica staffa i pannelli possono essere fissati a un palo in legno o in acciaio. Il kit per pannello solare contiene un pannello da 20 W con sistema di montaggio. Una staffa robusta per il montaggio sia del pannello solare che dell'apparecchio, materiale di collegamento e viti di montaggio.

Art. nr. 495217
Quantità 1



9 414701 495217



Elettrificatore MB300

L'MB300 è un elettrificatore multi-power per recinzioni fino a 25 km. L'elettrificatore funziona a 230 V e con una batteria a 12 V. Grazie al suo design l'elettrificatore è facilmente trasportabile e può essere fissato in vari modi come, ad esempio, a una parete. L'elettrificatore viene fornito con un set di cavi. Come optional è disponibile un adattatore di rete 230 V/15 V (art. 401218).

Art. nr. 388328
Quantità 1



9 414701 388328



Elettrificatore MB150

L'MB150 è un elettrificatore multi-power che funziona a 230 V e che può anche essere utilizzato con una batteria a 12 V. È facile da spostare grazie al suo design unico. Il LED indica lo stato della batteria quando è collegata. L'elettrificatore permette di elettrificare la recinzione fino a 15 km e viene fornito con un set di cavi di collegamento. Come optional è disponibile un adattatore di rete 230 V/15 V (art. 401218).

Art. nr. 388311
Quantità 1



9 414701 388311



Trasformatore 230V/15V MB/MBS

Art. nr. 401218 **Quantità:** 1



9 414701 401218

Elettrificatori | Elettrificatori a batteria 12V



Elettrificatore B60 (12V - 0,6 J)

Il B60 è il modello entry-level degli elettrificatori a batteria da 12 V. È indicato per recinzioni fino a 8 km o aree fino a 3 ettari. L'elettrificatore B60 è facile da montare e semplice da utilizzare. Si collega facilmente ad una batteria esterna da 12V. Può essere anche utilizzato in combinazione con pannelli solari.

Art. nr. 388304
Quantità 1



9 414701 388304

Elettrificatori | Scatola



Scatola antifurto per Elettificatore

Solida cassetta che protegge l'elettificatore e le batterie contro il furto. Una volta chiusa la cassetta è costantemente sotto tensione. Dimensioni della cassetta 412x270x565mm (LxPxH)

Art. nr. **083046**
Quantità 1



Gallagher Scatola per Solar

Scatola portatile per elettificatore, batterie e pannelli solari.
Indicato per:
Dimensione massima elettificatore: 380x300x110mm (L x L x H).
Batteria Dimensione massima: 330x175x240x175mm (L x L x H).
Pannello solare Gallagher 10W, 20W e 30 Watt.

Art. nr. **073511**
Quantità 1



Elettrificatori | Elettificatori a batteria 12V



Elettificatore B300

Potente elettificatore a batteria indicato per batterie a 12 V. Adatto per recinzioni fino a 30 km. Dotato di indicatori luminosi di carica della batteria e tensione della recinzione. Quattro possibilità di regolazione per ridurre il consumo della batteria permettono di prolungare la vita della batteria fino a 12 mesi. Batteria consigliata: Gallagher 12V 85 Ah (non compresa). Ideale per essere alimentato a energia solare.

Art. nr. **394008**
Quantità 1



Elettificatore B200

Potente elettificatore a batteria indicato per batterie a 12 V. Adatto per recinzioni fino a 20 km. Dotato di indicatori luminosi di carica della batteria e tensione della recinzione. Quattro possibilità di regolazione per ridurre il consumo della batteria permettono di prolungare la vita della batteria fino a 12 mesi. Batteria consigliata: Gallagher 12V 85 Ah (non compresa). Ideale per essere alimentato a energia solare.

Art. nr. **393001**
Quantità 1



S230 (B200+30W+75Ah Premium Turbo AGM)

La migliore combinazione solare: L'affidabile B200 da 1.45J di energia caricata alimentato da una batteria Premium Turbo AGM caricata dal pannello solare. Una combinazione che assicura molti anni di funzionamento senza problemi. In zone molto soleggiate consigliamo il pannello da 30W e la batteria 75Ah batteria Premium Turbo AGM.

Art. nr. **060870**
Quantità 1

5,00
1,30



S220 (B200+20W+60Ah Premium Turbo AGM)

L'ultima combinazione solare: L'affidabile B200 da 1.45J di energia caricata (per recinzioni lunghe fino a 20km) alimentato da una batteria Premium Turbo AGM caricata dal 20W pannello solare. Una combinazione che assicura molti anni di funzionamento senza problemi.

Art. nr. **061556**
Quantità 1

0,00
1,00



Elettrificatori | Elettificatori a batteria 12V

FINE SERIE



B200 + Pannello 6W

Il nuovo kit solare da 6W consente allungare il tempo fra le ricariche della batteria da 20 a 125 giorni nel periodo estivo. Facile da installare.

Art. nr. 068586

Quantità 1



8 713235 068586



Elettificatore B100

Potente elettificatore a batteria indicato per batterie da 9 e 12 V. Adatto per recinzioni fino a 10 km. Dotato di indicatori luminosi di carica della batteria e tensione della recinzione. Quattro possibilità di regolazione per ridurre il consumo della batteria permettono di prolungare la vita della batteria fino a 12 mesi. Ideale per essere alimentato a energia solare.

Art. nr. 392004

Quantità 1



9 414701 392004

Pannello solare da 6W B100/B200/B300

Art. nr. 068609 Quantità: 1



8 713235 068609

Elettrificatori | Elettificatori a batteria 9V



Elettificatore BA80

BA80 è il dispositivo a batteria più potente della serie BA indicato per recinzioni fino a 10 km. Questo elettificatore presenta 2 diverse posizioni. Nella posizione 1 il dispositivo fornisce un impulso standard con il massimo di Joule. Nella seconda posizione eroga un impulso al 100% seguito da 3 impulsi al 50%. Questo fa sì che la batteria duri più a lungo e che sulla recinzione sia presente una corrente sufficiente. La batteria non è inclusa.

Art. nr. 356358

Quantità 1



9 414701 356358



Elettificatore BA40

BA40 è il dispositivo a batteria indicato per recinzioni fino a 6 km. Questo elettificatore presenta 2 diverse posizioni. Nella posizione 1 il dispositivo fornisce un impulso standard con il massimo di Joule. Nella seconda posizione eroga un impulso al 100% seguito da 3 impulsi al 50%. Questo fa sì che la batteria duri più a lungo e che sulla recinzione sia presente una corrente sufficiente. La batteria non è inclusa.

Art. nr. 356327

Quantità 1



9 414701 356327

PROMOZIONE



Elettificatore BA30

Con il dispositivo a batteria BA30 è possibile alimentare una recinzione fino a 4 km. Il dispositivo è indicato per l'uso nelle fattorie ed è facile da spostare grazie alla maniglia posta sul lato superiore. Il dispositivo è dotato di un LED verde che si accende quando è in funzione. Il BA30 è dotato di protezione antifulmine interna e viene fornito con un set di cavi di collegamento.

Art. nr. 356303

Quantità 1



9 414701 356303

Elettrificatori | Elettrificatori a batteria 9V



Elettrificatore BA20

Il BA20 è il più piccolo dispositivo a batteria Gallagher ed è indicato per recinzioni corte fino a 2 km. Il BA20 è leggero e facile da trasportare, il che lo rende molto adatto anche per recinzioni mobili. Il dispositivo è dotato di una protezione antifulmine interna e viene fornito con un set di cavi di collegamento. La batteria non è inclusa.

Art. nr. 356310
Quantità 1



Picchetto M.T con supporto BA

Art. nr. 7608 Quantità: 1



PROMOZIONE



Offerta pacchetto 4x BA20, 3x BA30, 2x BA40, 1x BA80

Pacchetto offerta per rivenditori gamma prodotti alimentati a corrente di Powerdeal,
Contenuto,
4x BA20, 3x BA30, 2x BA40 e 1x BA80

Art. nr. 083190
Quantità 1



PROMOZIONE



Offerta pacchetto 2x BA20, 2x BA30, 1x BA40

9V Pacchetto offerta per rivenditori gamma prodotti alimentati a corrente di Powerdeal,
Contenuto,
2x BA20, 2x BA30, 1x BA40

Art. nr. 083305
Quantità 1



Elettrificatore B11

Robusto elettrificatore con supporto munito di maniglia per una facile installazione. Dispone di 4 opzioni di risparmio di energia selezionabili mediante l'interruttore esterno. Può essere alimentato da 6 pile tipo D 1,5V o batterie ricaricabili a 12V. Cavo per l'utilizzo di batterie da 12V incluso. La spia di controllo lampeggia ad ogni impulso.

Art. nr. 013534
Quantità 1



Elettrificatore B10

Robusta unità a batteria dotata di un indicatore che lampeggia a ogni impulso. Ideale per piccoli pascoli e per proteggere i giardini da piccoli animali. Funziona con 6 batterie alcaline da 1,5V D-cell LR20 (non incluse), indicato anche per batterie a piombo/acido a 12 Volt, kit adattatore a 12V disponibile (004747).

Art. nr. 003634
Quantità 1



Elettrificatori | Elettificatori Solari



Elettificatore S400 con batteria inclusa

L'S400 è l'apparecchio più potente tra i dispositivi solari. Con l'S400 è possibile elettrificare una recinzione lunga fino a 30 km. L'S400 dispone di un potente pannello solare da 40W. Grazie al sistema smart battery management incorporato l'elettificatore è in grado di funzionare senza luce diurna per un numero maggiore di settimane. In questo modo la recinzione sarà alimentata in ogni stagione dell'anno. Viene fornito con picchetto di supporto (50 cm) utilizzabile anche come picchetto di terra supplementare.

Art. nr. 361307
Quantità 1



9 414701 361307



Elettificatore S200 con batteria inclusa

L'S200 è un apparecchio solare per recinzioni mobili o semi permanenti lunghe fino a 20km. L'S200 dispone di un funzionale pannello solare da 20W. Facile e semplice da installare, è dotato di funzioni per la gestione della batteria che consentono all'apparecchio di funzionare a lungo anche senza luce.

Art. nr. 360300
Quantità 1



9 414701 360300



Elettificatore S100 con batteria inclusa

L'S100 è un potente elettificatore con pannello solare integrato, in grado di elettrificare fino a 10km di recinzione. L'elettificatore è alimentato ad energia solare, è completamente autonomo, molto robusto, leggero, facile da trasportare e installare. Anche senza sole è in grado di funzionare per 3 settimane. La robusta manopola consente di verificare lo stato di carica della batteria e accendere l'apparecchio. Sono disponibili due modalità: Animali selvatici: Massima frequenza degli impulsi sia di giorno che di notte. Animali domestici: Frequenza degli impulsi ridotta durante la notte.

Art. nr. 346304
Quantità 1



9 414701 346304



Elettificatore S40 con batteria inclusa

L'S40 è il nuovo elettificatore per recinzioni fino a 5 km. È installabile rapidamente e facile da trasportare. Funziona per 3 settimane senza sole ed è dotato di una protezione interna antifulmini. L'S40 costituisce quindi un'ottima alternativa a un sistema a batteria.

Art. nr. 345307
Quantità 1



9 414701 345307

NUOVO



Elettificatore S40LE con batteria inclusa

Stai cercando un elettificatore solare con una portata di 5 km per contenere il tuo bestiame? L'S40LE è una soluzione completa. Il dispositivo è facile da usare, da spostare e installare e indicato per l'uso in fattoria grazie alla sua robustezza. Lo puoi facilmente trasportare sul retro del tuo quad senza problemi ed è a prova di polvere, calore, pioggia e temperature fredde. Batteria inclusa.

Art. nr. 345321
Quantità 1



9 414701 345321



Elettificatore S20 con batteria inclusa + Supporto libero

Fate pascolare i vostri animali regolarmente? La vostra recinzione è più corta di 3 km? Allora l'S20 è la soluzione ideale. Questo apparecchio funziona a energia solare, è ecologico e non richiede manutenzione. Inoltre è facile da spostare e resistente agli urti.

Art. nr. 341323
Quantità 1



9 414701 341323



Elettificatore S16 con batteria inclusa

L'S16 è l'ultimo modello di elettificatore mobile indicato per recinzioni corte (< 1,5km). L'elettificatore comprende una batteria ricaricabile e un pannello solare. L'S16 è facile e rapido da installare e molto adeguato da trasportare. Questo apparecchio robusto e molto mobile costituisce un'ottima alternativa per un sistema caricato a batteria.

Art. nr. 341316
Quantità 1



9 414701 341316

Elettrificatori | Elettificatori Solari

Picchetto supporto, lunghezza di base 90cm

Art. nr. 007509 Quantità: 1



Supporto S10, S16, S20, MBS, MB e B60

Art. nr. 571102 Quantità: 1



Elettificatore S12 con Li batteria inclusa

Elettificatore compatto, portatile e affidabile. Abbina una batteria al litio, un'elettronica intelligente e una struttura robusta per fornire prestazioni ineguagliabili. Grazie alla messa a terra integrata e alla tecnologia solare all'avanguardia, la recinzione elettrificata portatile è stata portata a un nuovo livello. Indicato per recinzioni di lunghezza fino a 1,5 km. - Potenza affidabile e di lunga durata -- Portatile e facile da installare.

Art. nr. 349015
Quantità 1


Elettificatore S6 con Li batteria inclusa

Potrete tenere gli animali indesiderati all'esterno del recinto contenendo i vostri animali domestici. L'S6 è una soluzione compatta, portatile e affidabile per la protezione a lungo termine del vostro giardino e dei vostri animali domestici. Una recinzione elettrificata costituisce una barriera sicura ed efficace per evitare che animali indesiderati entrino nel vostro giardino o che gli animali domestici escano da esso. Facile da installare e da mantenere.

Art. nr. 349008
Quantità 1


Batteria | 12 Volt

NUOVO



Premium Turbo Batteria AGM 12V/100Ah - 353x175x190

Qualità impareggiabile! Le batterie Gallagher Premium Turbo AGM presentano un'autoscarica molto lenta, il che significa che la batteria dura più a lungo rispetto a una tradizionale. La batteria viene consegnata carica e può quindi essere utilizzata immediatamente. La batteria può essere ricaricata con un caricabatterie da 12 volt e può essere utilizzata anche in abbinamento ai pannelli solari.

Art. nr. 086382
Quantità 1


NUOVO NUOVO

Premium Turbo Batteria AGM 12V/75Ah - 278x175x190

Art. nr. 086399 Quantità: 1



Premium Turbo Batteria AGM 12V/60Ah - 242x175x190

Art. nr. 086405 Quantità: 1



NUOVO



Premium Batteria al piombo 12V/105Ah - 353x175x190

Desideri avere una batteria che non richiede manutenzione? Opta per le batterie Gallagher 12V PREMIUM La. Queste batterie offrono una vita più lunga rispetto alla media delle batterie da 12V. Sono indicate per tutti gli elettificatori a 12 V e possono essere abbinate a un pannello solare.

Art. nr. 086351
Quantità 1


NUOVO

Premium Batteria al piombo 12V/80Ah - 278x175x190

Art. nr. 086368 Quantità: 1



Batteria | 12 Volt

NUOVO

Premium Batteria al piombo 12V/65Ah - 242x175x190

Art. nr. 086375 Quantità: 1



8 713235 086375



Batteria 12V/25Ah SLA - 166x175x125mm

Batterie ricaricabili a scarica lenta da 12V. Particolarmente indicate per alimentare elettrificatori a 12V. La batteria da 25 Ah è sigillata e può essere utilizzata negli elettrificatori a 9V (B20, B35, B40 e B50) in combinazione con il pannello solare.

Art. nr. 033553

Quantità 1



8 713235 033553



Batteria 12V 7.2Ah S100, S200, S400

Batteria S100, S200, S400, 12V 7.2Ah

Art. nr. 033931

Quantità 1



2 035320 033931

Batteria | 9 Volt

PROMOZIONE



Batteria Alcalina Duopack 2x 9V/175Ah - 190x125x160mm

Batteria alcalina da 9V (senza mercurio) che permette agli apparecchi a 9V di fornire prestazioni ottimali. Indicata per tutti gli apparecchi Gallagher a 9 Volt.

Art. nr. 065073

Quantità 2



8 713235 065073



Batteria Alcalina 9V/210Ah (190x125x160mm)

Batterie alcaline a 9V, ecologiche, da usare con elettrificatori a batteria. Le batterie alcaline hanno prestazioni fino al 30% superiori alle batterie aria-ossigeno.

Art. nr. 063451

Quantità 1



8 713235 063451

Batteria Alcalina 9V/175Ah - 190x125x160mm

Art. nr. 048588 Quantità: 1



8 713235 048588

Batteria Alcalina 9V/160Ah - 190x125x160mm

Art. nr. 008711 Quantità: 1



8 713235 008711

Batteria Alcalina 9V/120Ah - 160x110x115mm

Art. nr. 008704 Quantità: 1



8 713235 008704

Batteria Alcalina 9V/55Ah 9V/55Ah - 160x110x115mm

Art. nr. 007578 Quantità: 1



8 713235 007578

Batteria | 9 Volt



Pila Alcalina tonda 6V/90Ah - 180x180x170mm

Batteria alcalina a 6V, 90Ah, ecologica, da usare con elettrificatori a batteria. Le batterie alcaline hanno prestazioni fino al 30% superiori alle batterie ad aria-ossigeno.

Art. nr. 055661
Quantità 1



8 713235 055661



Batteria 6V 10Ah S40/S40LE

Batteria S40, S40LE 6V 10Ah

Art. nr. 000459
Quantità 1



9 414701 000459

6V 4Ah Battery S10, S16, S20

Art. nr. 075188 Quantità: 1



9 414701 000466



6V Batteri Foxlights

Art. nr. 002169
Quantità 1



8 410241 002169

Batteria | Accessori

NUOVO



Premium 6/12V carica batterie PRO 4.0 Li 4A

Questo caricabatterie Premium (Absaar) Pro 4.0 è multifunzionale e può essere utilizzato sia per batterie da 6 che da 12 Volt. La funzione di mantenimento lo rende anche ideale per mantenere la tua batteria in modo permanente.

Art. nr. 118645
Quantità 1



4 045365 118645

Batteria | Accessori



Cavo a doppio isolamento 2,5mm 400m 35 Ohm/km

Cavo a doppio isolamento, con marcatura metrica, indispensabile per realizzare collegamenti senza creare dispersioni. Si consiglia l'utilizzo di guaine protettive qualora il cavo sia interrato. Ideale per distanze maggiori di 30 metri.

Art. nr. 162713
Quantità 1



Cavo a doppio isolamento 2,5mm 100m 35 Ohm/km

Art. nr. 021611 Quantità: 1



Cavo a doppio isolamento 2,5mm 50m 35 Ohm/km

Art. nr. 062712 Quantità: 1



Cavo a doppio isolamento 2,5mm 25m 35 Ohm/km

Art. nr. 065011 Quantità: 1



Cavo a doppio isolamento 2,5 mm XL 200m 8,4 Ohm/km

Ideale per cablare tratti molto lunghi o per il collegamento di elettrificatori molto potenti. L'anima, in ferro Medium Tensile da 2,5mm rivestito di alluminio, assicura un'altissima conducibilità elettrica (8,4 Ohm/km). Grazie al rivestimento in polietilene di alta qualità può essere interrato direttamente.

Art. nr. 016276
Quantità 1



Cavo a doppio isolamento XL Rosso 2,5mm 50m

Art. nr. 627922 Quantità: 1



Cavo a doppio isolamento 1,6mm 50m 100 Ohm/km

Cavo a doppio isolamento, con marcatura metrica, indispensabile per realizzare collegamenti senza creare dispersioni. Si consiglia l'utilizzo di guaine protettive qualora il cavo sia interrato. Per distanze maggiori di 30m, utilizzare il cavo da 2,5mm.

Art. nr. 021604
Quantità 1



Cavo a doppio isolamento 1,6mm 25m 100 Ohm/km

Art. nr. 066097 Quantità: 1



Cavo a doppio isolamento 1,6mm 10m 100 Ohm/km

Art. nr. 065028 Quantità: 1



Picchetto messa a terra mt 2 e morsetto

Senza un adeguato sistema di messa a terra l'elettrificatore non funziona correttamente. Usare sempre picchetti di messa a terra galvanizzati. Elettrificatori a batteria: lunghezza picchetto di messa a terra da 1m con morsetto. Elettrificatori di rete: (consigliato) lunghezza picchetto di messa a terra 1,7m con morsetto. Per migliorare la messa a terra delle unità con batterie a secco utilizzare picchetti da 0,5 m (con 3 m di cavo)

Art. nr. 029037
Quantità 3



Picchetto messa a terra mt 1,7 e morsetto

Art. nr. 084487 Quantità: 1



Accessori per messa a terra | Accessori per messa a terra

Picchetto messa a terra mt 1 e morsetto

Art. nr. 029020 Quantità: 3



Picchetto messa a terra mt 1 senza morsetto

Art. nr. 008735 Quantità: 1



Picchetto messa a terra 0,5 m + 3m di cavo

Senza un adeguato sistema di messa a terra, l'elettrofornace non funziona correttamente. Usare sempre picchetti di messa a terra galvanizzati. Elettrofornaci a batteria 9V: lunghezza picchetto di messa a terra 0,5m. Elettrofornaci a batteria 12V: lunghezza picchetto di messa a terra 1m. Elettrofornaci di rete: lunghezza picchetto di messa a terra 2m.

Art. nr. 031023
Quantità 1


Super kit messa a terra con Bentonite (6kg)

La messa a terra può essere ottenuta in maniera semplice e rapida con questa miscela, anche in condizioni di aridità. La miscela di sale e argilla assorbente trattiene l'umidità e aumenta la conduttività del suolo circostante. Da utilizzare in terreni poco conduttivi e in combinazione con apparecchi molto potenti. Picchetto di terra non compreso.

Art. nr. 008773
Quantità 1


Connettore per picchetti messa a terra

Serve per unire due picchetti di messa a terra ottenendo un picchetto più lungo. Molto utile per migliorare il sistema di messa a terra.

Art. nr. 044023
Quantità 1


Morsetto per messa a terra

Il morsetto assicura un buon collegamento tra i picchetti di messa a terra e il cavo proveniente dall'elettrofornace.

Art. nr. 044030
Quantità 1


Connettore par cavo isolato

Un'eccellente connessione tra cavi per esterni diverse è indispensabile per evitare perdite di tensione. Questo robusto connettore per cavi per esterni fino a 2,5 mm consente realizzare una efficace e impermeabile connessione ed è facile da installare.

Art. nr. 063796
Quantità 2


Accessori per messa a terra | Accessori per messa a terra



Pannello solare da 60W con regolatore 10A

Pannello solare policristallino ad alta efficienza adatto all'uso con gli elettrificatori Gallagher. Il pannello funziona anche in condizioni di bassa luminosità, con cieli nuvolosi e sotto la pioggia. È resistente agli urti grazie al vetro speciale ed alla cornice in alluminio, ha una durata superiore a 20 anni ed è molto facile da installare. Regolatore di carica sigillato incluso.

Art. nr. 041718
Quantità 1



8 713235 041718

Pannello solare da 50W con regolatore 10A

Art. nr. 027897 Quantità: 1



8 713235 027897

Pannello solare da 30W con regolatore 10A

Art. nr. 041725 Quantità: 1



8 713235 041725

Pannello solare da 20W con regolatore 2A

Art. nr. 041732 Quantità: 1




8 713235 041732

Pannello solare da 10W con regolatore 2A

Art. nr. 041701 Quantità: 1



8 713235 041701



Supporto PS 50/60W

Art. nr. 069781
Quantità 1



8 713235 069781

Supporto PS 10/20/30W

Art. nr. 069774 Quantità: 1



8 713235 069774



Regolatore 10A >30W panel

Art. nr. 068845
Quantità 1



8 713235 068845

Regolatore 2A for 10/20W panel

Art. nr. 068838 Quantità: 1



8 713235 068838



Staffa di supporto per pannello B100/B200/B300

Staffa per il montaggio di un pannello 10W/20W/30W a B100, B200 o B300.

Art. nr. 068709
Quantità 1



8 713235 075553

Elettrificatori | Accessori



i Series Telecomando

Il display indica il voltaggio della recinzione, l'entità delle dispersioni e in che direzione cercarle. La funzione telecomando consente di spegnere ed accendere l'elettrificatore da qualsiasi punto della recinzione. La funzione "inquire" consente di vedere gli stessi valori mostrati sul display dell'elettrificatore. Funziona con tutti gli elettrificatori della i Series.

Art. nr. 507002
Quantità 1



i Series Terminale di controllo della recinzione

Consente di monitorare la recinzione e di ricevere un avviso in caso di malfunzionamento. Misura il voltaggio della recinzione ed il flusso di corrente nel punto in cui viene installato ed invia i dati all'elettrificatore che attiva un allarme se scendono al di sotto di quelli impostati. Indicatore per tutti gli elettrificatori della i Series. A ogni elettrificatore è possibile collegare fino a 6 terminali di controllo della recinzione.

Art. nr. 510002
Quantità 1



i Series Gateway WiFi

Le prestazioni della tua recinzione a portata di mano! Collega il Gateway WiFi della i Series al tuo elettrificatore Gallagher i Series, installa la app Dashboard - Fence sul tuo telefono e otterrai informazioni in tempo reale sulla recinzione. Il Modulo WiFi si collega alla porta sul retro dell'elettrificatore i Series. Quindi il dispositivo di controllo dovrà essere collegato direttamente al Gateway WiFi.

Art. nr. 567006
Quantità 1



FINE SERIE



i Series Modulo SMS

Il modulo SMS per la serie i consente di monitorare con il telefonino le prestazioni della recinzione in tempo reale e di ricevere un avviso, tramite messaggio SMS, quando il voltaggio scende sotto il valore d'allarme impostato. Facile da usare.

Art. nr. 567600
Quantità 1



i Series Sistema Allarmi

Consente di monitorare l'intera recinzione o solo una parte (es. un paddock o un cancello) e, non appena i valori scendono al di sotto di quelli programmati, scatta l'allarme. Può essere collegato direttamente a sirene, luci o combinatori telefonici. È predisposto per essere collegato agli elettrificatori della serie i ma funziona con ogni elettrificatore.

Art. nr. 579009
Quantità 1



Sirena per allarme

Art. nr. 005215 Quantità: 1



Luce stroboscopica per allarme

Art. nr. 005208 Quantità: 1



Elettrificatori | Accessori i Series



Sistema di backup 12V batteria

Il sistema Gallagher per il back up della batteria alimenta automaticamente l'impianto attraverso la batteria in caso di black out elettrico dell'alimentazione di rete. Il prodotto offre la massima sicurezza per aziende per le quali l'alimentazione della recinzione è di grande importanza, quali ad esempio i giardini zoologici. L'unità di back-up è facile da installare ed è compatibile con tutti gli elettrificatori MB i Series e MB/MBS.

Art. nr. 582108

Quantità 1



9 414701 582108



Telecomando SMS (GSM)

Con il controllo a distanza tramite SMS è possibile alimentare e disalimentare la recinzione con il semplice invio di un SMS. Inoltre, riceverai un SMS quando manca la corrente alla recinzione. Potrai così sapere sempre se la tua recinzione è sotto tensione.

Art. nr. 557063

Quantità 1



6 430038 557063



Interruttore sezionatore

Servendosi di un interruttore, è possibile suddividere la recinzione in più sezioni e attivarle o disattivarle indipendentemente l'una dall'altra. Questo consente, inoltre, di rintracciare facilmente eventuali guasti della recinzione.

Art. nr. 060705

Quantità 1



9 414701 060705



Deviatore di fulmini

Protegge l'elettrificatore contro i danni causati dai fulmini, deviandoli dalla recinzione al suolo (terra). Il deviatore di fulmini va montato tra la recinzione e l'elettrificatore. È in grado di sopportare numerosi fulmini.

Art. nr. 064802

Quantità 1



9 414701 064802



Sezionatore automatico per inondazione (5600 Ohm)

Dispositivo speciale per aree soggette ad inondazioni. Esclude automaticamente la parte della recinzione sommersa dall'acqua (o soggetta a forte cortocircuito) mantenendo attiva ed efficace la restante parte.

Art. nr. 1506

Quantità 1



9 414701 006048



Cavi recinzione / messa a terra (9/12V)

Cavi di collegamento ed alimentazione per elettrificatori a 9V e 12V. Indicato per: B20, B35, B60 e da S10 fino a S400 e tutti gli energizzatori MB e MBS.

Art. nr. 004938

Quantità 1



9 414701 004938



Cavi recinzione / messa a terra (9V/12V)

Art. nr. 201276 Quantità: 1



9 414701 573007



Adattatore batteria 12V per 9V Elettrificatori

Art. nr. 005499 Quantità: 1



8 713235 005499

Elettrificatori | Accessori



Adattatore 12V per elettrificatori

Art. nr. 201283 Quantità: 1



Adattatore 12V per elettrificatori MB/MBS

Art. nr. 582207 Quantità: 1



Adattatore 12V per elettrificatori B60 - 1 pezzi

Art. nr. 001015 Quantità: 1



Crocodile clip Green

Art. nr. 400211 Quantità: 5



Crocodile clip Red

Art. nr. 400204 Quantità: 5



Aluminium segnale di avvertimento EU

Questo cartellino deve essere posizionato obbligatoriamente ai sensi di legge sulla recinzione elettrificata ogni 50 metri nei punti in cui la recinzione confina con la strada pubblica.

Art. nr. 082216
Quantità 1



Segnale di avvertimento EU universale

Questo cartellino deve essere posizionato obbligatoriamente ai sensi di legge sulla recinzione elettrificata ogni 50 metri nei punti in cui la recinzione confina con la strada pubblica.

Art. nr. 075881
Quantità 1



Tester | Tester



Tester Fault Finder

Voltmetro e amperometro Gallagher dalle caratteristiche uniche. Con questo strumento potrete misurare il voltaggio della recinzione, in modo da individuare e riparare rapidamente i guasti. La freccia sul display indirizza verso il punto all'origine del cortocircuito. In questo modo si individua più rapidamente il guasto.

Art. nr. 509051
Quantità 1



Batteria Fault Finder

Art. nr. 202068 Quantità: 1



Tester | Tester



Volmetro digitale DVM

Indica con precisione il voltaggio della recinzione permettendo, così, di valutare le condizioni della recinzione. Strumento indispensabile per la ricerca di guasti, malfunzionamenti e per la verifica del sistema di terra. Accensione e spegnimento automatico.

Art. nr. 015033

Quantità 1



9 414701 015033



Tester al neon - 5 led

Un pratico strumento per controllare se nella recinzione elettrica vi è tensione sufficiente. Più luci si accendono, più alto è il voltaggio della recinzione. Non adatto per verificare i sistemi di messa a terra.

Art. nr. 015019

Quantità 1



9 414701 015019



Spia di attività

L'indicatore Live Fence si monta sulla recinzione e lampeggia ad ogni impulso dell'elettrificatore, in modo da poter appurare se la recinzione funziona correttamente.

Art. nr. 511009

Quantità 1



9 414701 511009



Segnalatore acustico da portachiavi per recinzioni elettriche

Tester molto pratico e semplice che può essere inserito in qualsiasi anello portachiavi. È sufficiente porlo vicino a una recinzione elettrica ed emetterà un segnale acustico se la recinzione è attiva.

Art. nr. 079667

Quantità 1



8 713235 079667

Kit per recinzioni | Kit da giardino e animali domestici

NUOVO



Kit per animali domestici e giardino 80cm S6 Solare

È un set ideale per tenere gli animali domestici all'interno del proprio giardino o per tenere fuori da esso gli animali indesiderati. Questo set funziona per mezzo di un elettrificatore a energia solare (S6). Il dispositivo può essere posizionato, ad esempio, in qualsiasi punto del giardino o portato in campeggio. Questo set è composto da: S6, 100 m di filo in plastica, 4 connettori per filo, 10 pali di recinzione da 80 cm, 40 clip per filo, 8 isolatori a vite, 1 set di collegamento, 1 picchetto di terra e 1 cartello di avvertimento.

Art. nr. 084197

Quantità 1



8 713235 084197



Kit per animali domestici e giardino 80cm M35 230V

È un set ideale per tenere i vostri animali domestici all'interno del vostro giardino o per tenere fuori da esso gli animali domestici dei vostri vicini. Questo kit è composto da: M35 (elettrofornitore), 100 m di filo di plastica, 4 connettori per filo, 10 pali di recinzione (nero) da 80 cm, 40 clip per filo, 8 isolatori a vite, 1 set di collegamento, 1 picchetto di terra, 1 cartello di avvertimento (compreso il materiale di fissaggio), 1 set di montaggio e un manuale d'uso.

Art. nr. 083091

Quantità 1



8 713235 083091

Kit per recinzioni | Kit da giardino e animali domestici

NUOVO



Kit per stagno e giardino 50cm S6 Solare

È un set ideale per tenere gli animali domestici all'interno del tuo giardino o per tenere fuori da esso gli animali indesiderati. Il kit offre una grande flessibilità d'uso grazie all'elettrofornitore a energia solare. Il set può essere usato ovunque non sia disponibile una presa di corrente. Il set è composto da: Elettrofornitore 1 S6, 100 m di filo, 4 connettori, 10 pali da 50 cm, 30 clip per filo, 6 isolatori, 1 set di collegamento, 1 picchetto di terra e 1 cartello di avvertimento.

Art. nr. 086504
Quantità 1



Kit per stagno e giardino 50cm M35 230V

È un set ideale per tenere i vostri animali domestici all'interno del vostro giardino o per tenere fuori da esso gli animali domestici dei vostri vicini. Questo kit è composto da: M35 (elettrofornitore), 100 m di filo in plastica, 4 connettori per filo, 10 pali di recinzione (neri) da 50 cm, 30 clip per filo, 6 isolatori a vite, 1 set di collegamento, 1 picchetto di terra, 1 cartello di avvertimento (compreso il materiale di fissaggio), 1 set di montaggio e un manuale d'uso.

Art. nr. 083107
Quantità 1



Kit Gatto per recinzione M35 230V

Questo set di recinzione è facile da installare e molto efficace nell'uso. In questo modo, il gatto del vicino di casa non potrà più entrare nel vostro giardino. Questo kit è composto da: M35 (elettrofornitore), 10 isolatori distanziali, 30 isolatori positivo-negativo, 1 set di collegamento, 200 m di filo, 8 connettori per fili, 1 cartello di avvertimento (compreso materiale di fissaggio), 1 set di montaggio e un manuale d'uso.

Art. nr. 083121
Quantità 1



Starter kit M35 230V

Lo starter kit contiene gli elementi più importanti per una recinzione elettrificata contro, ad esempio, cani e gatti nel vostro giardino e nelle vostre aiuole, per proteggere le vostre voliere contro i gatti o per tenere lontani i piccoli predatori. Questo set è composto da: M35 (elettrofornitore), 4 connettori per fili, 1 set di collegamento, 1 picchetto di terra, 1 cartello di avvertimento (compreso materiale di fissaggio), 1 set di montaggio e un manuale d'uso.

Art. nr. 083114
Quantità 1



Kit per volatili B60 12V

Un set completo con una rete di recinzione da 50 metri (112cm) per tenere dentro la recinzione i vostri volatili/pollai e proteggerli dai predatori. L'installazione è molto semplice grazie al chiaro manuale d'istruzioni. Questo kit contiene: B60 (12V), rete per pollai, 112cm (50m), picchetto di terra, cartello di avvertimento.

Art. nr. 072309
Quantità 1



Kit per Martora M50 230V

Una buona recinzione elettrificata riduce la possibilità che le martore possano causare danni alla vostra casa o ad altre proprietà. Questo set contiene isolatori che possono essere installati intorno al pluviale. Questo set è composto da: M50 (elettrofornitore), 200m Vidoflex PowerLine 6, 1 morsetti con isolatori per pluviali, 10 isolatori a morsetto per gronde, 6 connettori per fili, 1 set di collegamento, 1 cartello di avvertimento, 1 set di montaggio e un manuale d'uso.

Art. nr. 083138
Quantità 1



Kit martello isolatore per grondaia

Art. nr. 083923 Quantità: 5



Kit martello isolante morsetto tubo pioggia

Art. nr. 083916 Quantità: 1



Kit per recinzioni | Kit da giardino e animali domestici

NUOVO



Kit di lumache S6 Solar (20mtr)

Soluzione pronta all'uso Gallagher: Con questo kit le lumache nel vostro orto saranno un lontano ricordo. Il nastro è installabile in maniera rapida e facile. Questo kit contiene: 1 elettrificatore Gallagher S6 Solar, 20 metri di nastro per lumache, 1 scatola di montaggio, 1 picchetto di terra, 200 viti M3x12, 10 m di cavo di terra, 1 set di vite e tappo e manuale d'uso.

Art. nr. 086511
Quantità 1

Kit per estensione da 50m di recinzione a nastro per lumache

Art. nr. 077434 Quantità: 1



8 713235 077434

Kit per estensione da 20m di recinzione a nastro per lumache

Art. nr. 077427 Quantità: 1



8 713235 077427

Snailfance Junctionbox

Art. nr. 500041000 Quantità: 1



8 713235 075119

Kit per recinzioni | FoxlightS



FoxlightS

Un semplice sistema per proteggere i vostri animali domestici dall'attacco di volpi ed altri predatori notturni. I nove LED, lampeggiando in modo casuale, inducono nel predatore l'impressione che la zona sia sorvegliata. Batteria da 6V non inclusa.

Art. nr. 061716
Quantità 1



8 713235 061716

Pali | Pali permanenti



Palo di testa Insultimber (FSC®) 250x10x10cm (10x1 pezzi)

Insultimber (FSC®) è auto-isolante, non necessita di isolatori né di trattamenti chimici. Le recinzioni elettrificate permanenti, realizzate con Insultimber (FSC®), sono più convenienti rispetto alle tradizionali recinzioni non elettrificate e si può risparmiare fino al 70%.

Art. nr. 9017904
Quantità 10



8 713235 067770

Palo di testa Insultimber (FSC®) 250x10x10cm

Art. nr. 017904 Quantità: 1



8 713235 017904

Palo di testa Insultimber (FSC®) 200x8x8cm

Art. nr. 017898 Quantità: 1



8 713235 017898

Pali | Pali permanenti



Traversa Insultimber (FSC®) 200x4x8cm

Insultimber (FSC®) è auto-isolante, non necessita di isolatori ne di trattamenti chimici. Le recinzioni elettrificate permanenti, realizzate con Insultimber (FSC®), sono più convenienti rispetto alle tradizionali recinzioni non elettrificate e si può risparmiare fino al 70%.

Art. nr. 017997
Quantità 1



Palo Insultimber (FSC®) 210x5x5cm

Insultimber (FSC®) è auto-isolante, non necessita di isolatori ne di trattamenti chimici. Le recinzioni elettrificate permanenti, realizzate con Insultimber (FSC®), sono più convenienti rispetto alle tradizionali recinzioni non elettrificate e si può risparmiare fino al 70%.

Art. nr. 007847
Quantità 1



Palo Insultimber (FSC®) 180x3,8x3,8cm

Art. nr. 007724 Quantità: 1



Palo Insultimber (FSC®) 150x3,8x3,8cm

Art. nr. 007601 Quantità: 1



Distanziatore Insultimber (FSC®) 156x3,8x2,6cm

Insultimber (FSC®) è auto-isolante, non necessita di isolatori ne di trattamenti chimici. Le recinzioni elettrificate permanenti, realizzate con Insultimber (FSC®), sono più convenienti rispetto alle tradizionali recinzioni non elettrificate e si può risparmiare fino al 70%.

Art. nr. 007854
Quantità 1



Distanziatore Insultimber (FSC®) 126x3,8x2,6cm

Art. nr. 007733 Quantità: 1



Distanziatore Insultimber (FSC®) 110x3,8x2,6cm

Art. nr. 019403 Quantità: 1



Distanziatore Insultimber (FSC®) 95x3,8x2,6cm

Art. nr. 007618 Quantità: 1



Palo LinePost Gallagher 2,05m

Insulated Line Post (2,05m) di Gallagher presenta un design unico e di lunga durata ed è perfettamente indicato per recinzioni permanenti. È completamente autoisolante e facile e rapido da installare. Il conduttore può essere collegato in varie posizioni preformate con LinePost Clip disponibili separatamente. Garanzia per il prodotto: 10 anni. Durata prevista: 25 anni o più!

Art. nr. 742335
Quantità 10



Palo LinePost Gallagher 1,90m

Art. nr. 742212 Quantità: 4



Palo LinePost Gallagher 1,40m

Art. nr. 742014 Quantità: 4



Pali | Pali permanenti



Palo LinePost Distanziatore Gallagher 0,95m

Line Post Dropper è un picchetto flottante che mantiene la recinzione tra due picchetti all'altezza corretta e con il giusto tensionamento. Al posto di tre picchetti su 12 metri di recinzione, utilizzando il Dropper l'allevatore necessita di due soli picchetti. Il Dropper presenta un prezzo minore rispetto al Line Post, permettendo così di contenere i costi totali della recinzione. Il picchetto di supporto con isolatori per Line Post può essere utilizzato solo con Line Post della lunghezza di 0,95 cm.

Art. nr. 717135
Quantità 10



Ancoraggio al suolo

I picchetti elicoidali permettono di ancorare il Line Post al terreno in superfici con rialzi e avvallamenti. La loro installazione è rapida e facile grazie alla maniglia per l'avvitamento del picchetto. (SKU:006161)

Art. nr. 106151
Quantità 5



Ancora a terra Trapano a mano

Art. nr. 006161 **Quantità:** 1



Palo Ecopost Gallagher 1,85m

Pali di plastica composti da materiale riciclato al 100% di unica origine (polipropilene). La qualità del materiale, insieme alla sezione a croce, garantisce la robustezza del picchetto (Ø 70mm). Non occorrono isolatori e si piantano facilmente con l'apposito battipalo cod. 017652. Le recinzioni elettrificate, realizzate con i pali Ecopost, sono fino al 70% più economiche rispetto alle recinzioni non elettrificate.

Art. nr. 009534
Quantità 4




Palo Ecopost Gallagher 1,50m

Art. nr. 009527 **Quantità:** 4



Pali | Picchetti mobili

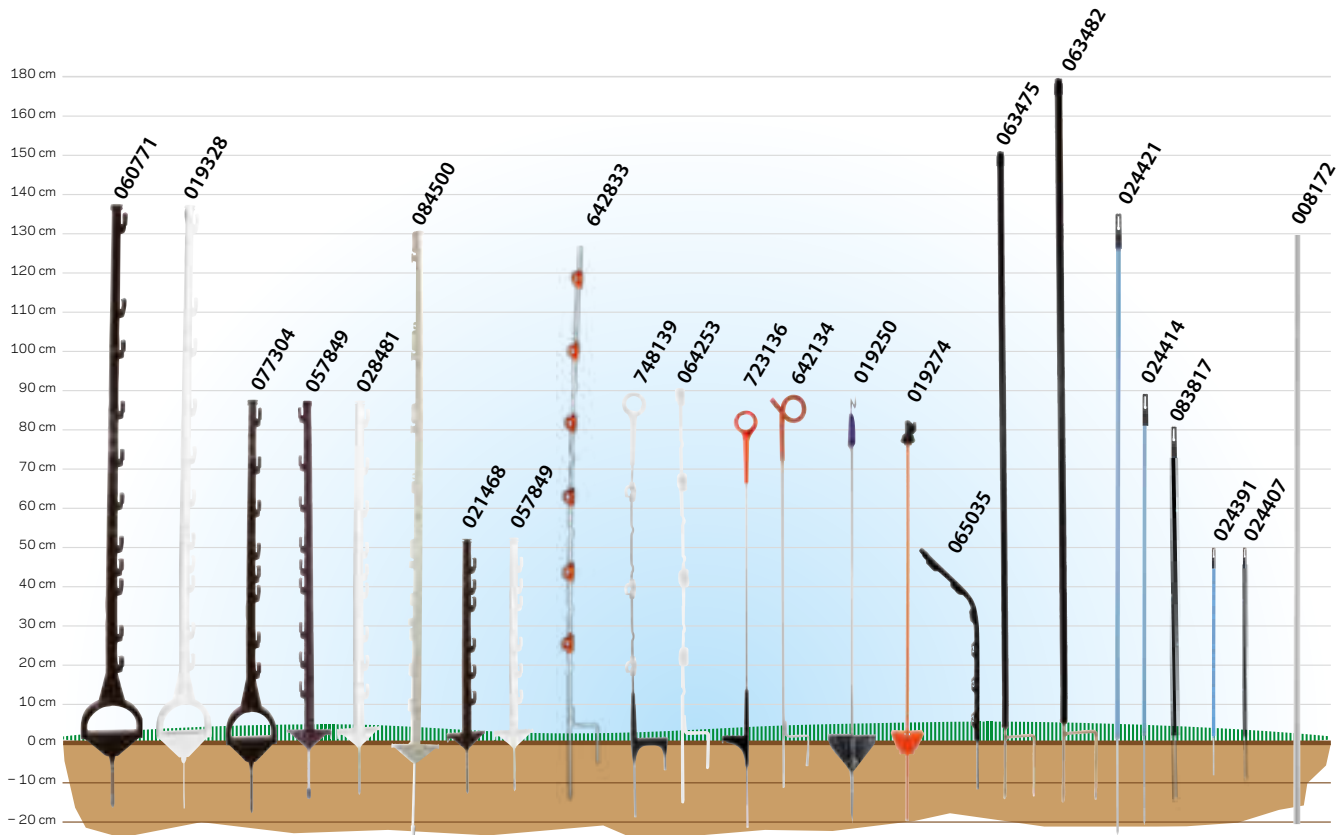

PROMOZIONE	 -25%	Picchetto per cavalli bianco 1,55m - 2x5 pezzi Robusto picchetto in plastica, bianco, indicato per recinzioni per cavalli sia semi permanenti sia mobili. Stabile e facile da installare grazie al piede a staffa. 11 isolatori numerati idonei per nastro fino a 40 mm, corda e filo in polietilene. L'innovativo sistema twist'n lock permette un rapido e sicuro fissaggio dei fili fino a 135 cm d'altezza.	Art. nr. 061303 Quantità 10  8 713235 061303
PROMOZIONE	 -25%	Picchetto per cavalli bianco 1,55 m - 2x5 pezzi Robusto picchetto in plastica, bianco, indicato per recinzioni per cavalli sia semi permanenti sia mobili. Stabile e facile da installare grazie al piede a staffa. 11 isolatori numerati idonei per nastro fino a 40 mm, corda e filo in polietilene. L'innovativo sistema twist'n lock permette un rapido e sicuro fissaggio dei fili fino a 135 cm d'altezza.	Art. nr. 061310 Quantità 10  8 713235 061310
		Picchetto per cavalli bianco 1,55m Robusto picchetto in plastica, bianco, indicato per recinzioni per cavalli sia semi permanenti sia mobili. Stabile e facile da installare grazie al piede a staffa. 11 isolatori numerati idonei per nastro fino a 40 mm, corda e filo in polietilene. L'innovativo sistema twist'n lock permette un rapido e sicuro fissaggio dei fili fino a 135 cm d'altezza.	Art. nr. 019328 Quantità 5  8 713235 019328

Pali | Picchetti mobili



Picchetto per cavalli terra 1,55m

Robusto picchetto in plastica, bianco, indicato per recinzioni per cavalli sia semi permanenti sia mobili. Stabile e facile da installare grazie al piede a staffa. 11 isolatori numerati idonei per nastro fino a 40 mm, corda e filo in polietilene. L'innovativo sistema twist'n lock permette un rapido e sicuro fissaggio dei fili fino a 135 cm d'altezza.

Art. nr. 060771
Quantità 5



Picchetto per cavalli terra 1,05m

Il noto palo con staffa è ora disponibile anche in versione da 1,05 m color terra. Facile e rapido da posizionare con sistema twist & lock unico. Indicato per tutti i tipi di conduttori.

Art. nr. 077304
Quantità 10



Lupo picchetto in plastica 1,55m bianco

Art. nr. 084500
Quantità 10



PROMOZIONE

-25%
2 x 10



Palo Duopack Vario bianco 1,00 m - 2x10 pezzi

Palo in materiale sintetico molto robusto e resistente della lunghezza di 1,00 m con 9 supporti per filo numerati per quasi tutti i tipi di animali. Indicato per tutti i tipi di fili in materiale plastico e fettucce fino a 20 mm. Il sistema twist & lock unico garantisce un fissaggio semplice e solido dei conduttori con un'altezza massima del filo di 0,85 m.

Art. nr. 069330
Quantità 20



PROMOZIONE

-25%
2 x 10



Palo Duopack Vario terra 1,00m - 2x10 pezzi

Palo in materiale sintetico molto robusto e resistente con un'altezza di 1,00 m con 9 supporti per filo numerati per quasi tutti i tipi di animali. Indicato per tutti i tipi di fili in materiale plastico e fettucce fino a 20 mm. Il sistema twist & lock unico garantisce un fissaggio semplice e solido dei conduttori con un'altezza massima del filo di 0,85 m.

Art. nr. 072507
Quantità 20



Picchetto Vario bianco 1,00m

Robusto picchetto in plastica, bianco, con 9 isolatori numerati appositamente studiati per assicurare il controllo di qualsiasi animale. Ideale per nastro fino a 20mm, filo e corda. L'innovativo sistema twist'n lock permette un rapido e sicuro fissaggio dei fili fino a 85 cm d'altezza.

Art. nr. 028481
Quantità 10



Picchetto Vario 1,00 m terra

Palo in materiale sintetico molto robusto e resistente della lunghezza di 1,00 m color terra con 9 supporti per filo numerati per quasi tutti i tipi di animali. Indicato per tutti i tipi di fili in materiale plastico e fettucce fino a 20 mm. Il sistema twist & lock unico garantisce un fissaggio semplice e solido dei conduttori con un'altezza massima del filo di 0,85 m.

Art. nr. 071043
Quantità 10



Pali | Picchetti mobili



Picchetto in plastica bianco 0,75m

Robusto picchetto in plastica bianco con 7 isolatori numerati e piede rinforzato. Ideale per filo, corda e nastro fino a 20mm. L'innovativo sistema twist'n lock permette un rapido e sicuro fissaggio dei fili fino a 50 cm d'altezza.

Art. nr. 057849
Quantità 10



Picchetto in plastica terra 0,75m

Robusto picchetto in plastica verde con 7 isolatori numerati e piede rinforzato. Ideale per filo, corda e nastro fino a 20mm. L'innovativo sistema twist'n lock permette un rapido e sicuro fissaggio dei fili fino a 50 cm d'altezza. Ideale per cani, gatti ed altri piccoli animali.

Art. nr. 021468
Quantità 10



NUOVO



Multi filo Picchetto in metallo 1,50m

Da oggi inserire il filo nei portafili non potrà essere più facile. Grazie al pratico sistema twist & lock è possibile montare più fili contemporaneamente sul palo multifilo (palo per lupi). Il prodotto è dotato di clip ad altezza regolabile ed è ideale per essere utilizzato per respingere gli animali selvatici. È anche perfettamente indicato per recinzioni più alte in condizioni climatiche estreme come le forti raffiche di vento. Questo palo in acciaio a molla ha una vita prolungata, prolungata, prolungata.

Art. nr. 642833
Quantità 10



Multi filo Picchetto Pigtail Heavy Duty 1,10m bianco

Il palo multifilo Ring Top è dotato di diversi isolatori mobili. Considerato che i fili possono essere posti a diverse altezze, questi pali sono perfettamente indicati adatti anche per recintare pascoli con animali di diverse dimensioni. L'isolante superiore brevettato impedisce l'usura del filo. È dotato di una robusta piastra di base e di doppio picchetto di terra. È dotato del sistema Gallagher Twist & Lock.

Art. nr. 748139
Quantità 10



Multi filo Picchetto in metallo Quattro 1,00m

Picchetto in metallo elastico, robusto e leggero, dotato di 4 isolatori removibili. Il doppio piede lo rende facile da installare e molto stabile. Il rivestimento plastico bianco lo rende molto visibile ed evita cortocircuiti. Altezza 87,5 cm.

Art. nr. 064253
Quantità 10



NUOVO



Multi filo Picchetto Insulator Bianca

Isolatore per palo Ring top multifilo 748139, utilizzabile anche per art. nr. 064253 e 642833

Art. nr. 086276
Quantità 20



NUOVO



Multi filo Picchetto Insulator Arancia

Isolatore per palo multifilo 642833 utilizzabile anche per art. nr. 064253 e 748139

Art. nr. 086283
Quantità 50



Pali | Picchetti mobili



Picchetto Pigtail Heavy Duty 1,00m

L'anello posto sull'estremità del palo è più robusto, ergonomico e duraturo rispetto a qualsiasi altro palo mobile. Grazie all'impiego di nylon riempito con fibra di vetro non si verifica alcuna usura. L'ampio piede rende il palo più ergonomico e il supporto del filo agevola il passaggio dei fasci di fili. Dura più a lungo grazie alla protezione dai raggi UV che rende il palo galvanizzato. L'altezza max. della recinzione è di 0,80 m.

Art. nr. 723136
Quantità 10



Picchetto Pigtail arancio 1,00m

Picchetto in robusto acciaio, rivestito di plastica, con isolatore in plastica arancione stabilizzata agli UV. Utilizzare gli isolatori cod. 010950 o cod. 010943 per realizzare una recinzione multifilo. Altezza 85cm.

Art. nr. 642134
Quantità 10



Picchetto in acciaio arancio 1,00m

Picchetto in acciaio resistente. Se si utilizzano più fili, aggiungere l'isolatore intermedio cod. 010752. Altezza di filo: 0,80m.

Art. nr. 019274
Quantità 50



Picchetto in acciaio arancio 1,00m

Art. nr. 008902 **Quantità:** 1



Isolatore per picchetto arancio

Art. nr. 010752 **Quantità:** 10



Isolatore di ricambio per 008902/019274

Art. nr. 009411 **Quantità:** 5



Picchetto in acciaio 1,10m

Robusto picchetto in ferro con isolatore e largo appoggio sul piede per una facile installazione. Se si utilizzano più fili, aggiungere l'isolatore intermedio cod. 010950. Altezza di filo: 0,88m.

Art. nr. 019250
Quantità 10



Palo Giardino

Picchetto in plastica molto resistente e dotato di isolatori. Ideale per realizzare facilmente recinzioni per proteggere giardini, aiuole, stagni da cani, gatti, aironi ed altri piccoli animali. La curvatura aumenta l'effetto protettivo e deterrente. Da usare con il filo in polietilene. Altezza totale: 51cm

Art. nr. 065035
Quantità 5



Pali | Picchetti mobili



Picchetto in PVC Nero 2,00m

Picchetto estremamente semplice e pratico, ideale per il pascolo mobile.
L'isolatore superiore, estremamente robusto, resiste anche nel caso il picchetto sia piantato con un martello.

Art. nr. **063482**
Quantità 10



8 713235 063482



Picchetto in PVC Nero 1,70m

Picchetto estremamente semplice e pratico, ideale per il pascolo mobile.
L'isolatore superiore, estremamente robusto, resiste anche nel caso il picchetto sia piantato con un martello.

Art. nr. **063475**
Quantità 10



8 713235 063475



Clip in Acciaio Inox per picchetto in PVC 19mm

Clips in acciaio inossidabile di facile uso per aggiungere fili ai picchetti Gallagher in PVC (063475/063482).

Art. nr. **063499**
Quantità 25



8 713235 063499



Picchetto in PVC Blu 13mm 1,50 m

Picchetto estremamente semplice e pratico, ideale per il pascolo mobile.
L'isolatore superiore, estremamente robusto, resiste anche nel caso il picchetto sia piantato con un martello.

Art. nr. **024421**
Quantità 10



8 713235 024421

Picchetto in PVC Blu 13mm 1 m

Art. nr. **024414** Quantità: 10



8 713235 024414

Picchetto in PVC Blu 13mm 0,70 m

Art. nr. **024391** Quantità: 10



8 713235 024391

Picchetto in PVC Nero 13mm 0,98m

Art. nr. **083817** Quantità: 10



8 713235 083817

Picchetto in PVC Nero 13mm 0,70 m

Art. nr. **024407** Quantità: 10



8 713235 024407



Clip in Acciaio Inox per picchetto in PVC 13mm

Clips in acciaio inossidabile di facile uso per aggiungere fili ai picchetti Gallagher in PVC

Art. nr. **003266**
Quantità 10



8 713235 003266

Pali | Picchetti mobili



Isolatore di riserva per picchetti PVC 13mm

Picchetto estremamente semplice e pratico, ideale per il pascolo mobile. L'isolatore superiore, estremamente robusto, resiste anche nel caso il picchetto sia piantato con un martello.
(024421, 024414, 024391, 024407)

Art. nr. 2211
Quantità 1



Picchetto in fibra di vetro 10mm 1,50m

Picchetto in fibra di vetro Ø 10 mm per recinzioni semi permanenti con filo polywire o HT da 1,6mm. Usare i fermagli 018300 per fissare i fili.

Art. nr. 008172
Quantità 1



Picchetto in fibra di vetro 10mm 1,25m

Art. nr. 008158 **Quantità:** 50



Clip in Acciaio Inox per picchetto in fibra 10mm

Art. nr. 018300 **Quantità:** 25



Ruota girevole

Una persona può spostare in pochi minuti una recinzione completa grazie alle tumble wheels. Con questo sistema è possibile un facile e migliore sfruttamento del pascolo. Altezza massima della recinzione: 78 cm

Art. nr. 056388
Quantità 5



Kit per recinzioni | SmartFence



SmartFence 2.0

Ora potete posizionare una recinzione mobile in un batter d'occhio. Si tratta di un sistema unico che comprende pali, fili e avvolgitori. I pali presentano un piede rinforzato che ne agevola l'impianto. La recinzione è posizionabile in qualsiasi forma desiderata mediante i pali flessibili. Inoltre i fili sono regolabili in altezza. È anche possibile abbinare più Smartfence tra loro. Con SmartFence 2.0 avrete la garanzia di circolazione della corrente grazie all'ottima conducibilità di un conduttore turbo. Una Smartfence è lunga 100 m ed è dotata di 10 pali e 4 fili. conduttore turbo.

Art. nr. 700007
Quantità 1



SmartFence 2.0

Art. nr. 700045 **Quantità:** 4



Bobina con cavo turbo wire 102m

Art. nr. 9977 **Quantità:** 1



Bobina con cavo poly wire 102m

Art. nr. 9976 **Quantità:** 1



Avvolgitori | Avvolgitori



Picchetto con 3 avvolgitore da moltiplicatore

È il prodotto ideale per una recinzione temporanea o per pascoli a rotazione. In questo palo angolare per avvolgitore vengono fissati tre avvolgitori con moltiplica e 400 m di polywire Vidoflex. In questo modo è possibile recintare un terreno in maniera rapida e facile. L'altezza del palo angolare per avvolgitore è di 1,07m.

Art. nr. 633046
Quantità 1



Picchetto di sostegno per 5 avvolgitori 2,00m

Picchetto di sostegno per avvolgitori (2,00m), ideale per realizzare facilmente recinzioni mobili. Interamente costruito in robusto ferro galvanizzato e con fori già predisposti per il fissaggio delle staffe cod. 009688 o direttamente degli avvolgitori.

Art. nr. 081967
Quantità 1



Picchetto di sostegno per 3 avvolgitori 1,25m

Art. nr. 022014 Quantità: 1



Supporto per avvolgitori

Art. nr. 082766
Quantità 5



Piede di sostegno per avvolgitori

Picchetto di sostegno per avvolgitori

Art. nr. 022205
Quantità 1



Connettore Multiplo per avvolgitori

Cavo isolato con morsetti per collegare fino a 4 fili contemporaneamente. Morsetti in plastica, resistente ai raggi UV, dotati di robuste ganasce in acciaio inox.

Art. nr. 006345
Quantità 1



PROMOZIONE



Avvolgitore da moltiplicatore con Filo 500m

Avvolgitore precaricato con moltiplica 3:1. È dotato di una robusta maniglia. Comprende 500 m di filo in plastica. Può essere facilmente fissato ai pali angolari per l'avvolgitore. Grazie all maniglia mobile multifunzione è quindi pronto all'uso.

Art. nr. 061184
Quantità 1



Avvolgitori | Avvolgitori



Avvolgitore da 1200m con moltiplicatore

È dotato di un avvolgitore robusto con moltiplicatore per avvolgere il cavo in maniera facile e rapida (2,7:1). Comprensivo di supporto per Insul-grip Gallagher (fornito in dotazione).

Indicato per: fettuccia Turboline 400 m 12,5 mm, fettuccia PowerLine 400 m 12,5 mm, Vidoflex 9 1000 m o Vidoflex 6 1200 m.

Art. nr. 016313
Quantità 1



Avvolgitore da 500m con moltiplicatore

Robusto avvolgitore in metallo galvanizzato e plastica d'altissima qualità, dotato di moltiplicatore 3:1, ad ogni giro della manovella corrispondono 3 giri del tamburo. Impugnatura robusta con protezione per le mani ed anello connettore per rapidi collegamenti elettrici. Manovella lunga per avvolgere senza fatica e tamburo con dispositivo di bloccaggio. Si aggancia facilmente sia alla recinzione che all'apposito supporto.

Art. nr. 061139
Quantità 1



Avvolgitore da 500m

Robusto avvolgitore in metallo galvanizzato e plastica d'altissima qualità. Impugnatura robusta con protezione per le mani ed anello connettore per rapidi collegamenti elettrici. Manovella lunga per avvolgere senza fatica e tamburo con dispositivo di bloccaggio. Contiene fino a 500 metri di filo Polywire o 200 metri di nastro. Si aggancia facilmente sia alla recinzione che all'apposito supporto.

Art. nr. 061115
Quantità 1



Avvolgitore Econoreel medio da 500m

Avvolgitore robusto e durevole idoneo per avvolgere fino a 500m di filo PowerLine. Il tamburo può girare liberamente, per srotolare facilmente il filo, o essere bloccato per avere il filo sempre teso. Maniglia altamente isolante. Si aggancia facilmente sia alla recinzione che all'apposito supporto.

Art. nr. 046167
Quantità 1



Avvolgitore da 400m

Conveniente avvolgitore di plastica che può portare fino a 400 metri di filo PowerLine. Il pratico tamburo può essere rimosso e sostituito con altri di riserva.

Art. nr. 008919
Quantità 1



Tamburo di riserva da 400m

Art. nr. 009145 **Quantità:** 1



Avvolgitore da 200m

Pratico e conveniente avvolgitore in plastica per piccole recinzioni. Può portare fino a 200m di filo PowerLine.

Art. nr. 008933
Quantità 1



Conduttori | Fili, Corde



Filo Electromax 2,65mm - 26kg - 600m

Il filo Electromax ha una conducibilità elettrica migliore del 15% rispetto ai fili zinco alluminio di pari diametro e, grazie allo speciale rivestimento, 3 volte più durevole. Indicato per qualsiasi tipo di recinzione elettrificata permanente in particolare dove la conducibilità elettrica è essenziale per massimizzare l'efficacia ed il controllo.

Art. nr. 069385
Quantità 1



Filo zinco-alluminio-magnesio HT 2,5mm - 25kg - 625m

Filo di ferro, resistente ad alte trazioni, rivestito da una speciale lega di zinco e alluminio. Resistente, durevole e altamente conduttivo, è l'ideale per recinzioni permanenti. Per avere fili sempre tesi ma, nello stesso tempo, elastici, usare le molle di tensione ed i tendifilo permanenti.

Art. nr. 039999
Quantità 1



Filo zinco-alluminio-magnesio HT 1,8mm - 1250m

Art. nr. 077311 Quantità: 1




Filo zinco-alluminio-magnesio HT 1,6mm - 25kg - 1580m

Art. nr. 004188 Quantità: 1



Filo zinco-alluminio-magnesio HT 1,6mm - 5kg - 315m

Art. nr. 004195 Quantità: 1



Filo zinco-alluminio-magnesio MT 1,8mm - 10kg - 500m

È molto facile realizzare una recinzione permanente grazie al filo M.T. Più facile da piegare rispetto al filo di ferro Zinco-Alluminio ma abbastanza resistente per il controllo di bovini, ovini ed animali selvatici. Ideale per anche per lunghe recinzioni grazie all'ottima conducibilità elettrica.

Art. nr. 060412
Quantità 1



Cavetto metallico 2,0mm - 6kg - 400m

Cavetto galvanizzato ad elevata conduttività per recinzioni mobili o semi permanenti, lunghe o soggette ad intensa vegetazione. Da usare nelle recinzioni per mucche, pecore ed cinghiali.

Art. nr. 007806
Quantità 1



Cavetto metallico 2,0mm - 3kg - 200m

Art. nr. 008759 Quantità: 1



NUOVO



Gallagher TurboStar Equifence bianco 250m

Il prodotto premium di Gallagher con caratteristiche uniche e una conducibilità superiore. I vostri cavalli saranno sicuri dietro una recinzione permanente che dura a lungo. Scegliete EquiFence. EquiFence è dotato di un conduttore di ottima qualità grazie alle linee di carbonio che vanno dall'esterno al nucleo. Inoltre è molto sicuro e ben visibile grazie al cavo in materiale sintetico spesso e liscio. In questo modo le possibilità di ferimento sono ridotte al minimo. Inoltre EquiFence è la recinzione per cavalli che richiede la minore manutenzione. (È consigliabile fare eseguire l'installazione da personale specializzato).

Art. nr. 912042
Quantità 1



Conduttori | Fili, Corde

NUOVO



Gallagher TurboStar Equifence terra 250m

Il prodotto premium di Gallagher con caratteristiche uniche e una conducibilità superiore. La recinzione realizzata con filo Equiwire ha un impatto visivo ridotto rispetto ad una realizzata con nastro da 40mm. Lo spessore del conduttore è inferiore (7,5mm contro i 40mm del nastro) e la distanza tra i pali è superiore (fino a 10m con l'Equiwire, massimo 7 metri con il nastro). Tuttavia, dove si desidera una recinzione più integrata con l'ambiente, senza rinunciare ad efficacia e durata, è possibile utilizzare il nuovo Equiwire terra.

Art. nr. 912240

Quantità 1



Gallagher Equifence bianco 7,5mm - 20kg - 250m

I vostri cavalli saranno sicuri dietro una recinzione permanente che dura a lungo. Scegliete EquiFence. EquiFence è dotato di un conduttore di ottima qualità grazie alle linee di carbonio che vanno dall'esterno al nucleo. Inoltre è molto sicuro e ben visibile grazie al cavo in materiale sintetico spesso e liscio. In questo modo le possibilità di ferimento sono ridotte al minimo. Inoltre EquiFence è la recinzione per cavalli che richiede la minore manutenzione. (È consigliabile fare eseguire l'installazione da personale specializzato).

Art. nr. 009124

Quantità 1



Gallagher Equifence terra 7,5mm - 20kg - 250m

Art. nr. 053858 Quantità: 1



NUOVO



Falegname di filo di recinzione


Con questo articolo fare i nodi al filo della tua recinzione permanente è relegato al passato! Questo connettore permette di unire due fili da 1,8 a 2,7 mm senza altre operazioni. Ideale per recinzioni Equifence o recinzioni a filo liscio. È sufficiente inserire il filo in questo connettore Gallagher e il gioco è fatto.

Art. nr. 086337

Quantità 5



Conduttori | Reti




EuroNetz per ovini, arancio 90/2-14/V-50m

La rete per pecore è ideale per realizzare facilmente e velocemente recinzioni efficaci e sicure per pecore ed agnelli. Lunga 50 metri, è completa ed include 14 picchetti con punta singola o doppia. È possibile connettere facilmente più moduli per realizzare recinzioni più grandi.

Art. nr. 022175

Quantità 1



EuroNetz per ovini, arancio 90/1-14/V-50m

La rete per pecore è ideale per realizzare facilmente e velocemente recinzioni efficaci e sicure per pecore ed agnelli. Lunga 50 metri, è completa ed include 14 picchetti con punta singola o doppia. È possibile connettere facilmente più moduli per realizzare recinzioni più grandi.

Art. nr. 022106

Quantità 1



Conduttori | Reti



EuroNetz per ovini, arancio 90/2W14/V-50m

La rete per pecore è ideale per realizzare facilmente e velocemente recinzioni efficaci e sicure per pecore ed agnelli. Inoltre, il filo inferiore è dotato di un rinforzo aggiuntivo. Lunga 50 metri, è completa ed include 14 picchetti con punta singola o doppia. È possibile connettere facilmente più moduli per realizzare recinzioni più grandi.

Art. nr. 075768
Quantità 1



EuroNetz per ovini, arancio 90/2-14/B-50m

Rete di recinzione completa e pratica per pecore e agnelli facile da spostare. Questa rete è al contempo indicata come recinzione per fossi, in modo tale che anche gli agnellini possano pascolare in tutta sicurezza. La rete comprende 14 pali con doppio picchetto montato nella rete e presenta una lunghezza di 50 m. Più reti sono collegabili facilmente tra loro.

Art. nr. 075386
Quantità 1




EuroNetz per ovini, arancio 90/1-14/B-50m

Art. nr. 075379 Quantità: 1



NUOVO



Rete per Ovini, arancio 90/2-14/V-50m

Rete di recinzione completa e facile da spostare per pecore e agnelli. Indicata anche come delimitazione di fossi. Lunghezza: 50 m. Comprende 14 pali con doppio picchetto montati nella rete.

Art. nr. 086252
Quantità 1



NUOVO

Rete per Ovini, arancio 90/1-14/V-50m

Art. nr. 086269 Quantità: 1



EuroNetz per capra, arancio 105/2-14/V-50m


La rete per pecore è ideale per realizzare facilmente e velocemente recinzioni efficaci e sicure per capre ed agnelli. Lunga 50 metri, è completa ed include 14 picchetti con punta singola o doppia. È possibile connettere facilmente più moduli per realizzare recinzioni più grandi.

Art. nr. 022212
Quantità 1



EuroNetz per capra, arancio 105/1-14/V-50m

Art. nr. 022168 Quantità: 1



EuroNetz per conigli-/hobby, arancio 65/1-15/V-50m

Rete elettrificata indicata per il controllo temporaneo di conigli e piccoli animali domestici o per proteggere orti e giardini da lepri, conigli selvatici e piccoli predatori. I moduli, lunghi 50 metri, includono 15 picchetti e sono facilmente collegabili uno all'altro per realizzare recinzioni più grandi.

Art. nr. 022182
Quantità 1




EuroNetz per conigli-/hobby, verde 65/1-15/N-50m

Art. nr. 024377 Quantità: 1



Conduttori | Reti



EuroNetz per conigli-/hobby, verde 65/1-9/N-25m


Rete di recinzione per conigli e piccoli animali domestici. È anche utilizzabile per proteggere il tuo orto o campo coltivato. Completa e facilmente collegabile a più reti. Lunghezza 25 m, 9 pali.

Art. nr. 077281
Quantità 1



8 713235 077281

NUOVO




Rete per hobby, verde 65/1-5/N-15m

Questa rete per hobbistica fornisce una barriera agli animali anche senza corrente elettrica. La rete è ideale per recinzioni temporanee a casa o in vacanza senza l'uso di corrente elettrica. La rete è veloce e facile da installare e spostare. È sufficiente stenderla, posizionarla e la barriera è pronta. Ottimo per proteggere i propri animali o tenere lontani quelli estranei. Altezza: 65 cm, lunghezza: 15 metri.

Art. nr. 086245
Quantità 1



8 713235 086245



EuroNetz per pollame, arancio 112/2-15/V-50m

La rete per pollame è la ideale per chi deve spostare di frequente la recinzione. Lunga 50 metri, è completa ed include 15 picchetti con punta singola o doppia. È semplice da installare e da rimuovere ed è possibile connettere facilmente più moduli per realizzare recinzioni più grandi.

Art. nr. 022403
Quantità 1




8 713235 022403

EuroNetz per pollame, arancio 112/1-15/V-50m

Art. nr. 022229 Quantità: 1



8 713235 022229



EuroNetz per pollame, verde 112/2-15/N-50m

Grazie a questa rete elettrificata è possibile realizzare velocemente dei recinti mobili per pollame, conigli e altri piccoli animali da cortile. Le maglie piccole impediscono la fuga agli animali e le proteggono dai piccoli predatori come volpi, donnole ecc.

Art. nr. 076833
Quantità 1



8 713235 076833

EuroNetz per pollame, verde 112/1-15/N-50m

Art. nr. 075867 Quantità: 1




8 713235 075867

EuroNetz per pollame, verde 112/1-9/N-25m

Art. nr. 077298 Quantità: 1



8 713235 077298



La rete da lupo, Blu 120/1W14/N-50m

Rete da recinzione completa e facile da usare per tenere lontano i lupi. La rete presenta una lunghezza di 50 m e una altezza di 1,20 m. È dotata di 14 picchetti a sono punta e un filo inferiore rinforzato per evitarne la rottura per erosione o masticazione. La rete è facile da posizionare ed è abbinabile ad altre reti analoghe.

Art. nr. 083039
Quantità 1



8 713235 083039


Conduttori | Reti



EuroNetz per lupo, arancio 120/2W14/V-50m

Rete da recinzione completa e facile da usare per tenere lontano i lupi. La rete presenta una lunghezza di 50 m e una altezza di 1,20 m. È dotata di 14 picchetti a doppia punta e un filo inferiore rinforzato per evitarne la rottura per erosione o masticazione. La rete è facile da posizionare ed è abbinabile ad altre reti analoghe.

Art. nr. 078677
Quantità 1



EuroNetz per lupo, arancio 120/2W14/V-più/min-50m

Recinzione a rete per proteggere i tuoi animali da lupi, con collegamento positivo/negativo. I fili possono quindi essere collegati alternativamente al polo positivo e a quello negativo dell'elettrificatore. Se 2 fili vengono toccati contemporaneamente l'animale riceve una forte ma breve scossa. Questo sistema garantisce una tensione piena anche su superfici dove la messa a terra è difficoltosa. La rete è dotata di 14 picchetti con doppia punta, presenta un'altezza di 1,20 m, una lunghezza di 50 m ed è molto facile da usare.


Art. nr. 078684
Quantità 1



EuroNetz per cinghiali, bianco 75/1-14/B-50m

Speciale rete turbo appositamente studiata prevenire danni da cinghiale o altri animali dannosi. Robusti paletti da Ø 19mm, 7 fili verticali ed ottima conducibilità elettrica. Se usata in combinazione con un elettrificatore adeguato rappresenta un'ottima ed efficace barriera protettiva.

Art. nr. 062973
Quantità 1



EuroNetz TurboLine, bianco 90/2-14/B-50m

Rete elettrificata, ad alta conducibilità, indicata per recinzioni temporanee per pecore o piccole capre. I moduli, lunghi 50 metri e completi di pali, sono facilmente collegabili uno all'altro.

Art. nr. 025473
Quantità 1



EuroNetz TurboLine, bianco 90/1-14/B-50m

Art. nr. 010493 Quantità: 1



EuroNetz Combi, arancio 90/2-14/V-50m

Questa rete è perfettamente indicata per terreni accidentati dove pascolano ovini e caprini. La rete presenta una lunghezza di 50 m. Grazie al rinforzo in materiale sintetico dei fili verticali presente ogni 30 cm questa rete resta sempre tesa. La rete comprende 14 pali con doppio picchetto montati nella rete.

Art. nr. 075584
Quantità 1




EuroNetz Combi, arancio 90/1-14/V-50m

Art. nr. 010356 Quantità: 1



Conduttori | Reti



EuroNetz Combi, arancio 105/2W14/V-50m

Rete di recinzione per ovini e caprini. Espressamente indicata per l'utilizzo su terreni accidentati. La rete resta più tesa sul terreno accidentato grazie al rinforzo in materiale sintetico dei fili verticali ogni 30 cm. Comprende 14 pali con doppio picchetto montati nella rete. Lunghezza: 50 m.

Art. nr. 075539
Quantità 1



8 713235 075539


EuroNetz Combi, arancio 105/1W14/V-50m

Art. nr. 072415 Quantità: 1



8 713235 072415

Conduttori | Reti accessori



Entrata per la EuroNetz rete (120x100cm)

Set per cancello per aprire o chiudere una recinzione a rete con praticità. Facile da usare e da collegare alla tua recinzione a rete.

Art. nr. 079360
Quantità 1



8 713235 079360



EuroNetz Kit di riparazione Rete Euro/combi

Kit di riparazione Rete Euro

Art. nr. 22104
Quantità 1



8 713235 027194

Conduttori | Fili, Corde



Filo Vidoflex TurboLine Plus 12 bianco 400m

Filo in plastica TurboLine Plus ad alta conducibilità da 3,0 mm per recinzioni mobili. I 6 fili in acciaio inox e i 4 fili in rame galvanizzato presentano una conducibilità di 80% volte migliore rispetto a un filo in plastica standard. Questo modello TurboLine Plus presenta una robustezza superiore del 50%, non è elastico ed è ancora più visibile. Disponibile in bianco. Viene fornito con una garanzia per protezione da raggi UV di 5 anni.

Art. nr. 079377
Quantità 1



8 713235 079377

Conduttori | Fili, Corde



Filo Vidoflex TurboLine Plus 9 bianco 1000m

Il particolare metodo di lavorazione rende questo filo il 52% più robusto del tradizionale filo in polietilene. Non si attorciglia ne ingarbuglia sugli avvolgitori ed è ideale per grandi recinzioni mobili. I conduttori in lega speciale, brevettata, assicurano una conducibilità elettrica 40 volte superiore rispetto ai fili standard. Usare sempre conduttori TurboLine in recinzioni superiori a 500 mt di perimetro.

Art. nr. 049028
Quantità 1



8 713235 049028



Filo Vidoflex TurboLine Plus 9 terra 1000m

Art. nr. 075775 Quantità: 1



8 713235 075775

NUOVO



Filo Vidoflex TurboLine Plus 9 blu 1000m

Art. nr. 086290 Quantità: 1



8 713235 086290



Filo Vidoflex TurboLine Plus 9 bianco 400m

Art. nr. 011254 Quantità: 1



8 713235 011254



Filo Vidoflex TurboLine Plus 9 terra 400m

Art. nr. 054862 Quantità: 1



8 713235 054862



Filo Vidoflex TurboLine Plus 9 bianco 200m

Art. nr. 011247 Quantità: 1



8 713235 011247

PROMOZIONE



Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus bianco 2x1000m

Il nuovo standard nei fili in materiale plastico TurboLine per la migliore conducibilità elettrica sulle lunghe distanze. Con 6 fili in acciaio inox e 3 fili in metallo leggero per una conducibilità elettrica TurboLine. Conduce 40 volte di più rispetto a un conduttore standard. La nuova versione TurboLine Plus presenta una robustezza maggiore del 50%, evita un allungamento eccessivo ed è meglio visibile rispetto al filo in materiale plastico abituale.

Art. nr. 079421
Quantità 2



8 713235 079421

PROMOZIONE



Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus terra 2x1000m

Art. nr. 086436 Quantità: 2



8 713235 086436

PROMOZIONE



Duopack Filo Vidoflex TurboLine Plus 9 bianco 2x400m

Art. nr. 069323 Quantità: 2



8 713235 069323

PROMOZIONE



Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus terra 2x400m

Art. nr. 086443 Quantità: 2



8 713235 086443

PROMOZIONE



Duopack Filo Vidoflex TurboLine Plus 9 bianco 2x200m

Art. nr. 069316 Quantità: 2



8 713235 069316



Filo Vidoflex TurboLine Plus 9 bianco 1000m (corticella)

Il particolare metodo di lavorazione rende questo filo il 52% più robusto del tradizionale filo in polietilene. Non si attorciglia ne ingarbuglia sugli avvolgitori ed è ideale per grandi recinzioni mobili. I conduttori in lega speciale, brevettata, assicurano una conducibilità elettrica 40 volte superiore rispetto ai fili standard. Usare sempre conduttori TurboLine in recinzioni superiori a 500 mt di perimetro.

Art. nr. 049011
Quantità 1



8 713235 049011



Filo Vidoflex TurboLine Plus 9 bianco 400m (corticella)

Art. nr. 021710 Quantità: 1



8 713235 021710

Conduttori | Fili, Corde



Filo Vidoflex PowerLine 6 bianco 1000m

Filo robusto in materiale plastico per recinzioni corte e semipermanenti. Per pecore/capre, ma anche per bestiame e animali selvatici. Garanzia UV: 5 anni. Per recinzioni di lunghezza inferiore a 500 metri.

Art. nr. **072422**
Quantità 1



Filo Vidoflex PowerLine 6 bianco 400 m

Art. nr. 021697 Quantità: 1



Filo Vidoflex PowerLine 6 terra 400m

Art. nr. 054855 Quantità: 1



Filo Vidoflex PowerLine 6 bianco 200m

Art. nr. 021680 Quantità: 1



Filo Vidoflex PowerLine 6 terra 200m

Art. nr. 063970 Quantità: 1



Filo Vidoflex PowerLine 3 bianco 200m

Filo PowerLine con 6 fili di acciaio inossidabile. Idoneo per corte recinzioni mobili. Disponibile in bobine da 100 m (verde) e 200 m (bianco).

Art. nr. **010554**
Quantità 1



Filo Vidoflex PowerLine 3 terra 100m

Art. nr. 063987 Quantità: 1



Filo Vidoflex PowerLine 3 verde 100m

Art. nr. 019335 Quantità: 1



TurboLine Filo blu 1000m

Filo blu in materiale plastico sviluppato espressamente per tenere fuori dalla recinzione gli animali selvatici, in particolare i cinghiali.

Art. nr. **072477**
Quantità 1



TurboLine Filo blu 400m

Art. nr. 075829 Quantità: 1



PROMOZIONE



Duopack TurboLine Filo blu 2x400m

Filo in materiale sintetico blu espressamente studiato per tenere lontani gli animali selvatici. Particolarmente indicato per cinghiali. Gli studi dimostrano che i cinghiali non hanno una buona vista e vedono principalmente il colore blu. Proteggete le vostre colture con questo filo conduttivo.

Art. nr. **079452**
Quantità 2



Conduttori | Fili, Corde

FINE SERIE



TurboLine Filo blu 200m

Il filo blu in plastica è stato sviluppato espressamente per tenere lontani gli animali selvatici, in particolare i cinghiali. Alcuni studi hanno dimostrato che i cinghiali hanno una vista scarsa e vedono principalmente il colore blu. Proteggi le tue colture con questo filo molto conduttivo.

Art. nr. 079384
Quantità 1



Corda TurboLine bianco 500m

Le speciali tecniche costruttive assicurano alla Corda TurboLine meno rotture e maggior durata. La combinazione di 3 superconduttori e di 8 fili in acciaio inox garantisce un'eccezionale conducibilità elettrica. La morbidezza della superficie rendono la Corda TurboLine più sicura per i vostri animali.

Art. nr. 058006
Quantità 1



Corda TurboLine terra 500m

Art. nr. 057993 Quantità: 1



Corda TurboLine bianco 200m

Art. nr. 057856 Quantità: 1



Corda TurboLine terra 200m

Art. nr. 056101 Quantità: 1



PROMOZIONE



Duopack Corda TurboLine bianco 500m

Le speciali tecniche costruttive assicurano alla Corda TurboLine meno rotture e maggior durata. La combinazione di 3 superconduttori e di 8 fili in acciaio inox garantisce un'eccezionale conducibilità elettrica. La morbidezza della superficie rendono la Corda TurboLine più sicura per i vostri animali.

Art. nr. 069798
Quantità 2



PROMOZIONE



Duopack Corda TurboLine terra 500m

Art. nr. 069804 Quantità: 2



PROMOZIONE



Corda Duopack TurboLine bianco 2x200m

Art. nr. 069293 Quantità: 2



PROMOZIONE



Corda Duopack TurboLine terra 2x200m

Art. nr. 069309 Quantità: 2



Conduttori | Fili, Corde



Corda PowerLine bianco 500m

Corda robusta in materiale sintetico intrecciata per recinzioni semipermanenti per cavalli e bovini. I 5 fili d'acciaio inossidabile ed un superconduttore assicurano una buona conducibilità elettrica. Stabilizzata contro i raggi U.V. Distanza tra i pali fino a 8 metri.

Art. nr. **072453**
Quantità 1



8 713235 072453



Corda PowerLine terra 500m

Art. nr. **072460** Quantità: 1



8 713235 072460



Corda PowerLine bianco 200m

Art. nr. **063956** Quantità: 1



8 713235 063956



Corda PowerLine terra 200m

Art. nr. **063963** Quantità: 1



8 713235 063963



Corda EconomyLine bianco 500m

La corda PowerLine è indicata per realizzare recinzioni semi-permanenti per cavalli e bestiame. Ottima resistenza meccanica e buona conducibilità elettrica grazie ai 5 fili in acciaio inox Ø 0,20mm. Ideale per recinzioni inferiori a 500 metri.

Art. nr. **063932**
Quantità 1



8 713235 063932



Corda EconomyLine bianco 200m

Art. nr. **063925** Quantità: 1



8 713235 063925



Corda EconomyLine terra 200m

Art. nr. **063949** Quantità: 1



8 713235 063949



Corda EconomyLine bianco 100m

Art. nr. **063918** Quantità: 1



8 713235 063918

Conduttori | Nastri



Nastro TurboStar 40mm bianco 350m

Fettuccia molto robusta ad elevata conducibilità per lunghe recinzioni permanenti per cavalli. Ottimamente visibile. Ancora più robusta grazie al filo marginale sui bordi conduttivo. Garanzia di presenza di corrente dall'inizio alla fine della recinzione grazie alle caratteristiche di conducibilità eccezionali. La composizione unica permette una conducibilità migliore di 40 volte rispetto a una fettuccia standard da 40 mm. Garanzia di resistenza ai raggi UV: 7 anni. Per recinzioni di lunghezza superiore a 500 metri. Raccomandata dai proprietari di cavalli da 40 mm.

Art. nr. **070862**
Quantità 1



8 713235 070862



Nastro TurboStar 40mm terra 350m

Art. nr. **070879** Quantità: 1



8 713235 070879

Conduttori | Nastri



Nastro TurboStar 40mm bianco 200m

Art. nr. 010608 Quantità: 1



Nastro TurboStar 40mm terra 200m

Art. nr. 010615 Quantità: 1



Nastro TurboStar 40mm verde 200m

Art. nr. 010516 Quantità: 1



Nastro TurboStar 40mm bianco 100m

Art. nr. 072439 Quantità: 1



Nastro TurboStar 40mm terra 100m

Art. nr. 072446 Quantità: 1



PROMOZIONE



Nastro TurboLine 40mm bianco 200m

Robusto nastro ad elevata conduttività adatto per recinzioni permanenti per cavalli. Undici fili in acciaio inossidabile e ai quattro superconduttori assicurano un'ottima distribuzione della corrente anche su grandi recinzioni. Distanza tra i pali fino a 6 metri. Utilizzare sempre prodotti TurboLine se la recinzione supera i 500m di perimetro.

Art. nr. 007592
Quantità 1


PROMOZIONE



Nastro TurboLine 20mm bianco 200m

Nastro ad elevata conducibilità, alto 20mm, adatto per recinzioni semi permanenti per cavalli. 40 volte più conduttivo rispetto ai nastri comuni. Distanza tra i pali fino a 6 metri. Utilizzare sempre prodotti TurboLine se la recinzione supera i 500m di perimetro.

Art. nr. 007608
Quantità 1


PROMOZIONE



Nastro TurboLine 20mm terra 200m

Art. nr. 060702 Quantità: 1



NUOVO



Nastro TurboLine 20mm blu 200m

Nastro ad alta conducibilità per recinzioni portatili e fisse per bovini ed equini. Potenza garantita dall'inizio alla fine grazie ai fili in acciaio inox collocati verticalmente. Il colore blu rende questo nastro particolarmente indicato per tenere lontano gli animali selvatici dal proprio bestiame, poiché vedono particolarmente bene il colore blu.

Art. nr. 086306
Quantità 1


Nastro TurboLine 12,5mm bianco 400m

Nastro TurboLine alta 12,5mm di colore bianco. 40 volte più conduttivo dei nastri comuni grazie ai 3 fili in acciaio inox e ai 2 fili superconduttori. Ideale per recinzioni elettriche mobili.

Art. nr. 086231
Quantità 1


Nastro TurboLine 12,5mm bianco 200m

Art. nr. 076232 Quantità: 1



Conduttori | Nastri

PROMOZIONE



Duopack Nastro TurboLine 12,5mm bianco 2x400m

Nastro TurboLine alta 12,5mm di colore bianco. 40 volte più conduttivo dei nastri comuni grazie ai 3 fili in acciaio inox e ai 2 fili superconduttori. Ideale per recinzioni elettriche mobili.

Art. nr. **079438**
Quantità **2**



PROMOZIONE



Duopack Nastro TurboLine 12,5mm bianco 2x200m

Art. nr. **079445** Quantità: **2**



Nastro TurboLine 12,5mm blu 200m

Art. nr. **079391** Quantità: **1**



Nastro PowerLine 40mm bianco 200m

Nastro PowerLine ad alta visibilità. Molto robusto e durevole grazie ai bordi rinforzati ed alla plastica stabilizzata contro i raggi UV. Undici fili in acciaio inossidabile ed un filo superconduttore assicurano un'ottima conducibilità elettrica.

Art. nr. **006246**
Quantità **1**



Nastro PowerLine 40mm terra 200m

Art. nr. **060696** Quantità: **1**



Nastro PowerLine 20mm bianco 200m

Nastro PowerLine alta 20mm di colore bianco, molto visibile. Resistente e durevole, grazie alla plastica stabilizzata ai raggi UV, ai bordi rinforzati. Buona la conducibilità elettrica grazie a 5 fili d'acciaio inox e un filo superconduttore. Distanza tra i pali fino a 5 metri.

Art. nr. **106236**
Quantità **1**



Nastro PowerLine 12,5mm bianco 200m

Nastro PowerLine alta 12,5 mm di colore bianco. Resistente e durevole, grazie alla plastica stabilizzata ai raggi UV. Quattro fili d'acciaio inox ed un superconduttore assicurano una buona conducibilità elettrica. Distanza tra i pali fino a 5 metri.

Art. nr. **026237**
Quantità **1**



Nastro PowerLine 12,5mm bianco 100m

Art. nr. **062303** Quantità: **1**



Isolatori | Isolatori per recinzioni permanenti



Clip per filo/corda per LinePost

Clip appositamente studiata per fissare ai pali Linepost, in modo facile e rapido, filo e corda fino ad 8mm. Particolarmente indicata per filo zinco alluminio e Equifence.

Art. nr. 082285
Quantità 100



Clip per filo/corda per LinePost

Art. nr. 744346 Quantità: 20



Isolatore ad anello XDI

Nuovo isolatore dalle eccezionali caratteristiche che lo rendono qualitativamente molto superiore ai tradizionali isolatori ad anello. Più robusto e durevole grazie all'anima di metallo ed alla plastica d'altissima qualità. Il nuovo disegno e l'inserito in plastica riducono notevolmente la possibilità di corto circuiti. Ideale per pali in legno e filo in polietilene.

Art. nr. 060788
Quantità 250



Isolatore ad anello XDI

Art. nr. 025527 Quantità: 125



Isolatore ad anello XDI

Art. nr. 065059 Quantità: 75



Isolatore ad anello XDI

Art. nr. 025510 Quantità: 25



Isolatore ad anello con bullone XDI

Isolatore Bolt-on di qualità elevata con nucleo metallico. L'anello in arancio garantisce una distanza uguale tra isolatore e conduttore. Indicato per fili (in polipropilene) o corde su picchetti in acciaio come il picchetto terminale (022014/022236). (Lunghezza esterna del filo 25 mm M6 compr. 2 bulloni, lunghezza totale 33 mm).

Art. nr. 079094
Italiaans 2 125



Isolatore ad anello con bullone XDI

Art. nr. 057795 Quantità: 10



Isolatore ad anello Economy

Isolatori di alta qualità e dal prezzo competitivo. Senza anima in metallo e vite per pali in legno.

Art. nr. 060894
Quantità 75



PROMOZIONE



Isolatore ad anello, vite legno, Nero

Isolatore ad anello con supporto continuo per pali in legno. Realizzato in materiale plastico nero di qualità. Indicato per fili e corde. Si prega di notare che questo articolo può essere ordinato solo da Pezzi Master carton 10x100!

Art. nr. 071074
Quantità 100



Isolatori | Isolatori per recinzioni permanenti

PROMOZIONE



Set rigenerante 20x100 Isolatore ad anello e maniglia per cancello 20x10

Devi rigenerare il display del tuo dispositivo Gallagher? 20 sacchetti o 100 isolatori ad anello neri con supporto continuo per palo in legno e 20 sacchetti o 10 maniglie per cancello nere.

Art. nr. 077366
Quantità 1



8 713235 077366



Isolatore ad anello piccolo vite per legno

Classico isolatore con vite per legno, realizzato con materiali d'elevata qualità, senza anima in metallo per evitare corto circuiti. Conveniente e facile da usare per aggiungere fili elettrificati a recinzioni con picchetti in legno. Gli isolatori super cod. 009008 e cod. 011209 sono indicati anche per nastro da 12,5mm.

Art. nr. 011193
Quantità 250



8 713235 011193

Isolatore ad anello piccolo vite per legno

Art. nr. 040711 Quantità: 125



8 713235 040711

Isolatore ad anello piccolo vite per legno

Art. nr. 004089 Quantità: 25



8 713235 004089



Isolatore ad anello super vite per legno

Classico isolatore con vite per legno, realizzato con materiali d'elevata qualità, senza anima in metallo per evitare corto circuiti. Conveniente e facile da usare per aggiungere fili elettrificati a recinzioni con picchetti in legno. Gli isolatori super cod. 009008 e cod. 011209 sono indicati anche per nastro da 12,5mm.

Art. nr. 011209
Quantità 250



8 713235 011209

Isolatore ad anello super vite per legno

Art. nr. 040728 Quantità: 100



8 713235 040728

Isolatore ad anello super vite per legno

Art. nr. 009008 Quantità: 25



8 713235 009008



Isolatore a W piccola nero

Prodotto in polietilene ad alta densità questo isolatore è praticamente indistruttibile ed altamente isolante. Due versioni disponibili, una per il filo ed una per Equiwire e corda. Può essere utilizzato anche per passare il filo intorno ai pali d'angolo.

Art. nr. 028498
Quantità 175



8 713235 028498

Isolatore a W piccolo nero

Art. nr. 006734 Quantità: 25



9 414701 006734

Isolatore a W nero (Non stocked)

Art. nr. 067309 Quantità: 1000



9 414701 673097

Isolatori | Isolatori per recinzioni permanenti



Isolatore a W super bianco

Prodotto in polietilene ad alta densità questo isolatore è praticamente indistruttibile ed altamente isolante. Due versioni disponibili, una per il filo ed una per Equiwire e corda.

Art. nr. 067617
Quantità 175



Isolatore a W super nero

Art. nr. 021055 Quantità: 175



Isolatore a W super bianco

Art. nr. 067612 Quantità: 25



Isolatore a W super nero

Art. nr. 067605 Quantità: 25



Isolatore a W super nero (Non Stocked)

Art. nr. 676098 Quantità: 1000



Isolatore di testa super con cavo

L'opzione più semplice per l'isolamento del palo terminale. Isolatore molto robusto e di lunga durata con filo in acciaio inox premontato. Facile da installare anche per i meno esperti e non necessita di utensili speciali.

Art. nr. 079483
Quantità 5



Isolatore di testa nero

Robusto isolatore di testa, resistente alla trazione, indispensabile per poter tendere bene i fili della recinzione. Questo isolatore è indicato per recinzioni corte, non soggette ad elevate trazioni, con filo HT da 1,6 o con la corda.

Art. nr. 012015
Quantità 100



Isolatore di testa nero

Art. nr. 011025 Quantità: 5



Isolatore di testa super bianco

Robusto isolatore di testa, resistente alla trazione, indispensabile per poter tendere bene i fili della recinzione. L'isolatore di testa Super è l'ideale per recinzioni soggette a forti trazioni realizzate con filo HT da 2,5mm o Equiwire.

Art. nr. 012022
Quantità 100



Isolatore di testa super nero

Art. nr. 678061 Quantità: 100



Isolatore di testa rinforzata bianco

Art. nr. 011032 Quantità: 5



Isolatori | Isolatori per recinzioni permanenti

Isolatore di testa rinforzata nero

Art. nr. 678023 Quantità: 5



Isolatore di testa Alta Tensione bianco

È progettato per sistemi di recinzione ad alta potenza e aree in cui l'isolamento è un fattore critico. Questi isolatori forniscono un isolamento doppio rispetto ai modelli precedenti, in modo da ridurre le possibilità di dispersioni. Il design ergonomico permette un'impugnatura agevole durante l'installazione; il filo può essere tagliato facilmente per permettere il riutilizzo del prodotto.

Art. nr. 100003
Quantità 100



Isolatore di testa Alta Tensione bianco

Art. nr. 100002 Quantità: 10



Isolatore di testa in porcellana

Isolatori di testa estremamente resistenti e durevoli ideali per recinzioni permanenti.

Art. nr. 053506
Quantità 60



Isolatore di testa in porcellana

Art. nr. 015139 Quantità: 6



Isolatore d'angolo in porcellana tondo

Isolatori per angoli interni soggetti a forti trazioni. Per recinzioni permanenti.

Art. nr. 015141
Quantità 60



Isolatore d'angolo in porcellana tondo

Art. nr. 015146 Quantità: 6



NUOVO



Isolatore a rullo per filo o corda

Disegno innovativo, facilità d'utilizzo e materiali d'alta qualità sono le caratteristiche principali di questo nuovo isolatore a rullo. Utilizzabile sia per il filo sia per la corda, permette di farli scorrere sugli angoli senza rovinarli.

Art. nr. 086313
Quantità 30



Isolatore a rullo per filo o corda

Art. nr. 029013 Quantità: 5



NUOVO




Isolatore a rullo con bullone - 5 pezzi

L'isolatore angolare a rullo è facile da installare, adatto per cavo, filo in plastica e metallico. Può anche essere utilizzato come isolante angolare a rullo unitamente al palo angolare dell'avvolgitore o con un palo di recinzione in ferro. L'isolatore presenta un design innovativo che impedisce al filo di cadere dal rullo sul metallo. Questo riduce notevolmente la possibilità di cortocircuiti. Il filo per il montaggio è lungo circa 40 mm e viene fornito con dado e rondella.

Art. nr. 086528
Quantità 5



Isolatori | Isolatori per recinzioni permanenti



Tenditore per corda

Speciale tenditore per corda, semplice da installare e facile da usare. Comodo pulsante per allentare rapidamente la corda. Da usare in combinazione con l'isolatore a rullo cod. 029013, uno dei quali è compreso nella confezione, o con un isolatore di testa cod. 011025 o 011032.

Art. nr. 028955
Quantità 1



8 713235 028955



Fermagli lunghi per palo Insultimber/Ecopost

Fermagli metallici da utilizzare per fissare fili e corde ai pali Insultimber ed Ecopost. Il fermaglio corto, cod. 011056 e cod. 024698, è indicato per fissare il filo ai pali, mentre quello lungo, cod. 011063, cod. 024704 e cod. 997025 ai distanziatori da 1 metro. E' possibile serrare facilmente i fermagli utilizzando il torci filo 005232.

Art. nr. 024704
Quantità 1000



8 713235 024704

Fermagli lunghi per palo Insultimber/Ecopost

Art. nr. 011063 Quantità: 50



8 713235 011063



Fermagli corti per palo Insultimber/Ecopost

Fermagli metallici da utilizzare per fissare fili e corde ai pali Insultimber ed Ecopost. Il fermaglio corto, cod. 011056 e cod. 024698, è indicato per fissare il filo ai pali, mentre quello lungo, cod. 011063, cod. 024704 e cod. 997025 ai distanziatori da 1 metro. E' possibile serrare facilmente i fermagli utilizzando il torci filo 005232.

Art. nr. 024698
Quantità 1000



8 713235 024698

Fermagli corti per palo Insultimber/Ecopost

Art. nr. 011056 Quantità: 25



8 713235 011056

Isolatori | Isolatori per nastro



Isolatore TurboStar Cavallo d'angolo per Nastro

Un nuovo ed innovativo isolatore per nastro da installare sui pali di testa e d'angolo. Robusto, durevole e facile da installare. Nuovo sistema per tendere e ritendere facilmente il nastro. Gli inserti in gomma bloccano saldamente il nastro e ne riducono l'usura. La piastra metallica (art. 708027) è utilizzabile sia come ancora per maniglia che per le connessioni.

Art. nr. 701042
Quantità 30



9 414701 701042

Isolatore TurboStar Cavallo d'angolo per Nastro

Art. nr. 701028 Quantità: 5



9 414701 701028


Isolatori | Isolatori per nastro



Piastra per isolatore d'angolo TurboStar Cavallo

La piastra di connessione si usa in combinazione con l'isolatore d'angolo TurboStar per realizzare perfette connessioni all'inizio ed alla fine della tratta di recinzione. Ottima anche come ancora per la maniglia, può essere ruotata di 90 gradi per facilitarne l'aggancio.

Art. nr. **708027**
Quantità 5



Isolatore d'angolo per Nastro TurboLine


Isolatore d'angolo, in plastica d'alta qualità, appositamente studiato per fissare il nastro tra due inserti in gomma (sistema brevettato), assicurandone una lunga durata. Utilizzare la piastra di collegamento in acciaio inossidabile (cod. 010745) per i pali di testa (cancello) in modo da garantire ottimi collegamenti elettrici.

Art. nr. **043880**
Quantità 30



Isolatore d'angolo per Nastro TurboLine

Art. nr. **016702** Quantità: 5



Isolatore TurboStar Cavallo per Nastro

Nuovissimo isolatore con morbidi inserti in gomma che blocca il nastro e, evitandone lo scorrimento, ne riduce l'usura (sistema brevettato). L'isolatore si chiude con un semplice click fissando saldamente il nastro e, per maggior sicurezza, può essere bloccato con una vite. Si applica velocemente ai pali con le speciali viti Gallagher (050000)

Art. nr. **699066**
Quantità 100




Isolatore TurboStar Cavallo per Nastro

Art. nr. **699004** Quantità: 20



PROMOZIONE



-25%

Isolatore TurboLine per Nastro

Isolatore con morbidi inserti in gomma per bloccare saldamente il nastro ed evitarne l'usura (sistema brevettato). Per nastro fino a 40mm. Può essere facilmente fissato ai pali con cambrette, chiodi ma si consiglia l'utilizzo delle speciali viti Gallagher cod. 050000.

Art. nr. **021482**
Quantità 100



PROMOZIONE



-25%

Isolatore TurboLine per Nastro

Art. nr. **011087** Quantità: 20



Clip per nastro 40 mm per LinePost

Questa clip è stata studiata per fissare ai pali di linea Gallagher i nastri per recinzione elettrica alti fino a 40 mm. Fissare la clip al palo e fermare il nastro è un'operazione semplice e rapida. Le morbide parti in gomma fermano saldamente il nastro senza rovinarlo.

Art. nr. **082278**
Quantità 100




Clip per nastro 40 mm per LinePost

Art. nr. **747033** Quantità: 12



Isolatori | Isolatori per nastro



Isolatore PowerLine per Nastro

Isolatore utilizzato per fissare il nastro da 40mm su picchetti in legno. Può essere facilmente fissato ai pali con cambrette e chiodi ma si consiglia l'utilizzo delle speciali viti Gallagher cod. 050000.

Art. nr. **040674**
Quantità 125



Isolatore PowerLine per Nastro

Art. nr. **011094** Quantità: 25



Isolatori | Isolatori distanziatori



Isolatore distanziato a vite XDI - 18cm


Isolatore distanziatore dalle eccezionali caratteristiche che lo rendono qualitativamente superiore agli altri distanziatori. Più robusto e durevole grazie all'anima di metallo ed alla plastica d'altissima qualità. Il nuovo disegno e l'inserito in plastica riducono la possibilità di corto circuiti. Indicato per pali in legno, distanzia il filo di circa 18cm.

Art. nr. **042647**
Quantità 100



Isolatore distanziato a vite XDI - 18cm

Art. nr. **028993** Quantità: 10



Isolatore distanziato curvo XDI - 18cm

Isolatore di prima qualità con anima in metallo e vite per legno. Lo speciale inserto in plastica arancione garantisce un perfetto isolamento ed una lunga durata. Ideale per installare fili e corde in polietilene su staccionate o recinzioni non elettrificate.

Art. nr. **057818**
Quantità 100



Isolatore distanziato curvo XDI - 18cm

Art. nr. **057801** Quantità: 10



Isolatore distanziato a vite XDI - 10cm

Robusto isolatore ad anello per pali in legno. Indicato per corda e fili in materiale sintetico o di altro tipo. È molto più solido rispetto al noto isolatore distanziale a vite grazie all'impiego di una nuova tecnica e molto più robusto grazie al nucleo metallico. In questo modo le possibilità di cortocircuito sono ridotte a zero. La parte in materiale sintetico arancione funziona come indicatore di usura.

Art. nr. **077274**
Quantità 100



Isolatore distanziato a vite XDI - 10cm

Art. nr. **075904** Quantità: 20



Isolatori | Isolatori distanziatori



Isolatore distanziale 10cm - 90 pezzi

Isolatore distanziale a vite (10 cm) solido e di alta qualità per pali in legno. Indicato per corda e fili in materiale sintetico e di altro tipo.

Art. nr. 082711
Quantità 90



Isolatore distanziale 10cm


Art. nr. 072491 Quantità: 20



Isolatore aggiuntivo per distanziatore

Questo isolatore è sviluppato espressamente per essere montato su un isolatore distanziale. Con questo abbinamento è possibile, ad esempio, creare rapidamente una recinzione elettrificata multifilo sopra una rete o una staccionata.

Art. nr. 077335
Quantità 30




Isolatore distanziato a bullone XDI - 20cm/M6

Nuovo isolatore distanziatore dalle eccezionali caratteristiche che lo rendono qualitativamente molto superiore ai distanziatori tradizionali. Più robusto e durevole grazie all'anima di metallo ed alla plastica d'altissima qualità. Il nuovo disegno e l'inserto in plastica riducono notevolmente la possibilità di corto circuiti. Indicato per pali metallici, distanzia il filo di circa 200mm, filettatura esterna lunghezza 125 mm M6 compresi 2 dadi / anelli di guarnizione.

Art. nr. 029006
Quantità 10



NUOVO



Isolatore distanziato a bullone XDI - 10cm/M6

Nuovo isolatore distanziatore dalle eccezionali caratteristiche che lo rendono qualitativamente molto superiore ai distanziatori tradizionali. Più robusto e durevole grazie all'anima di metallo ed alla plastica d'altissima qualità. Il nuovo disegno e l'inserto in plastica riducono notevolmente la possibilità di corto circuiti. Indicato per pali metallici, distanzia il filo di circa 100mm, filettatura esterna lunghezza 60 mm M6 compresi 2 dadi / anelli di guarnizione.

Art. nr. 086481
Quantità 20



Staffa di supporto per isolatore Premium 40/60mm M6/M8

Staffa di supporto appositamente studiata per essere montata (M6 e M8) su tutte le recinzioni con pali metallici tondi Ø 40-60mm. La staffa ha inserti in gomma per non danneggiare i pali. Grazie al bullone M6 può essere utilizzata sia con gli isolatori distanziati cod. 007516/029006 che con i classici isolatori a bullone cod. 010721/010714.

Art. nr. 008780
Quantità 5



FINE SERIE



Isolatore distanziato a bullone 20cm/M6

Isolatore distanziato, facilmente avvitabile su picchetti di ferro o di cemento. Per elettrificare rapidamente e con efficacia le recinzioni non elettriche. Con un isolatore idoneo per filo e corda fino a 9 mm. Lungo 20 cm, filettatura esterna lunghezza 110 mm M6 compresi 2 dadi / anelli di guarnizione.

Art. nr. 007516
Quantità 10



Isolatori | Isolatori distanziatori

NUOVO



Distanziatore Live Tip a bullone 26cm/M6

L'isolatore Live Tip con fissaggio a vite è la soluzione perfetta per tutti gli impieghi gravosi. Live Tip fa in modo che l'isolatore emetta una scossa a qualsiasi animale curioso che entra a contatto con esso. Può essere fissato direttamente a qualsiasi palo o pannello esistente, indipendentemente dal materiale, permettendo così di elettrificare una recinzione esistente. È una soluzione ottimale per tutte le recinzioni da utilizzare per impieghi gravosi.

Art. nr. 752334
Quantità 20



Distanziatore Live Tip 26cm

Nuovo e robusto isolatore distanziatore ideale per proteggere efficacemente le recinzioni non elettrificate dalla pressione del bestiame. Anche il sostegno del filo è elettrificato evitare che gli animali si appoggino. Realizzato con materiali di prima qualità, ha 10 anni di garanzia.

Art. nr. 006190
Quantità 20



Distanziatore Live Tip 16cm

Art. nr. 006183 Quantità: 20




FINE SERIE



Distanziatore Live Tip Palo metallico 16cm

L'isolatore distanziale con pigtail sotto tensione (live tip) di Gallagher è sviluppato espressamente per pali metallici con profilo a Y o a T. Si tratta di una soluzione efficace e di lunga durata per schermare/proteggere le recinzioni preesistenti. 10 anni di garanzia sul prodotto.

Art. nr. 006145
Quantità 20



Distanziatore Pigtail 17,5cm bianco


Per elettrificare rapidamente e con efficacia recinzioni non elettriche esistenti. Molto robusto e durevole. Indicato per fili e corde di ogni tipo.

Art. nr. 010981
Quantità 10



Distanziatore Pigtail 17,5cm terra

Art. nr. 720234 Quantità: 10



Distanziatore Pigtail 40cm bianco

Per elettrificare rapidamente e con efficacia recinzioni non elettriche esistenti. Molto indicato anche per corde e nastri. Praticare un foro, nel palo di legno, all'altezza desiderata e fissare con una cambretta. Disponibile in 2 lunghezze: 17,5 cm o 40 cm.

Art. nr. 010998
Quantità 10



Distanziatore Pigtail 40cm terra

Art. nr. 720135 Quantità: 10




Isolatori | Isolatori distanziatori



Distanziatore Ring Top doppio da 80cm terra

Con questo isolatore distanziatore doppio è possibile creare dei corridoi di sicurezza tra due paddock per evitare il contatto fisico degli animali, possono essere utilizzati anche per separare due pascoli adiacenti e gestire ogni recinzione con un'alimentazione separata.

Art. nr. 751924
Quantità 5



Distanziatore per rete 30cm nero

Per proteggere ed elettrificare recinzioni con rete metallica. I fermagli completamente galvanizzati sono facili da inserire in qualsiasi tipo di rete. Lo speciale isolatore semplifica l'installazione dei fili. Lungo 32 cm.

Art. nr. 010912
Quantità 25



Distanziatore per filo 30cm nero

Per elettrificare recinzioni esistenti o usurate.

Art. nr. 659046
Quantità 25



Isolatori | Isolatori per recinzioni mobili



Isolatore bianco per picchetto tondo 6/14mm - 10 pezzi

Comodi isolatori per aggiungere facilmente uno o più fili a picchetti tondi. L'isolatore nero, cod. 010950, e quello bianco, cod. 010946, sono indicati per i picchetti metallici Pigtail cod. 019267.

Art. nr. 010943
Quantità 10



Isolatore verde per picchetto tondo 8,5/13mm - 250 pezzi

Art. nr. 011230 Quantità: 250



Isolatore verde per picchetto tondo 8,5/13mm - 20 pezzi

Art. nr. 010936 Quantità: 20



Isolatore nero per picchetto tondo 4/10mm - 250 pezzi

Art. nr. 656083 Quantità: 250




Isolatore nero per picchetto tondo 4/10mm - 20 pezzi

Art. nr. 010950 Quantità: 20



Connettori | Connettori



Morsetto di giunzione Tondo con bullone

Una connessione malfatta può ridurre o interrompere il flusso di corrente lungo la recinzione elettrica e renderla inefficace. I morsetti di giunzione Gallagher permettono la facile realizzazione di connessioni elettriche perfette in ogni situazione e con ogni tipo di filo.

Art. nr. 603568
Quantità 100



9 414701 603568

Morsetto di giunzione Tondo con bullone

Art. nr. 010851 Quantità: 10



8 713235 010851



Morsetto di giunzione Ad angolo con bullone

Una connessione malfatta può ridurre o interrompere il flusso di corrente lungo la recinzione elettrica e renderla inefficace. I morsetti di giunzione Gallagher permettono la facile realizzazione di connessioni elettriche perfette in ogni situazione e con ogni tipo di filo e corda.

Art. nr. 060498
Quantità 100



8 713235 060498



Morsetto di giunzione Ad angolo con il dado ad alette

Una connessione malfatta può ridurre o interrompere il flusso di corrente lungo la recinzione elettrica e renderla inefficace. I morsetti di giunzione Gallagher permettono la facile realizzazione di connessioni elettriche perfette in ogni situazione e con ogni tipo di filo e corda.

Art. nr. 603964
Quantità 100



9 414701 603964

Morsetto di giunzione Ad angolo con il dado ad alette

Art. nr. 010868 Quantità: 10



8 713235 010868



Molla di tensione per filo HT/EQ 2,5mm/2,65mm

La molla di tensione neutralizza la differenza di tensione nel filo in seguito alle fluttuazioni della temperatura. Assicura la corretta tensione del filo, sia in estate che in inverno e permette di raddoppiare la distanza tra i pali (fino a 15 m). Adatta per filo da 2,5 e 2,65 mm HT e EquiFence. Forza di trazione massima 200 kg. Acciaio inox, lunghezza molla 345 mm, prodotto garantito per 10 anni.

Art. nr. 036257
Quantità 1



8 713235 036257



Molla di tensione per filo 1,6mm/1,8mm


La molla di tensione neutralizza la differenza di tensione nel filo in seguito alle fluttuazioni della temperatura. Assicura la corretta tensione del filo, sia in estate che in inverno e permette di raddoppiare la distanza tra i pali (fino a 15 m). Adatta per filo da 1,6 mm/1,8 mm. Forza di trazione massima 85 kg. Acciaio inox, lunghezza molla 155 mm, prodotto garantito per 10 anni.

Art. nr. 004133
Quantità 1



8 713235 004133

Connettori | Connettori



Tendifilo permanente

Semplice dispositivo che permette di tendere facilmente il filo di una recinzione elettrica senza doverlo tagliare o fare giunte e, quindi, senza interrompere il flusso di corrente. Solido, leggero e antiruggine, può essere utilizzato anche per unire due fili. Adatto anche per le corde.

Art. nr. 021475
Quantità 25



9 414701 643045

Tendifilo permanente

Art. nr. 010882 **Quantità:** 3



8 713235 010882



Isolatore Tenditore

Il tendifilo presenta un profilo affusolato ed è realizzato in policarabonato ultrasensibile per evitare la formazione di ruggine. Il progetto comprende un morsetto per un facile montaggio del cavo di terra o dei giunti.

Art. nr. 743134
Quantità 20



9 414701 743134



Isolatore Tenditore - Kit completo

Isolatore di testa, già collegato ad un robusto cavo d'acciaio, che si installa in modo estremamente rapido al palo di trazione. Grazie al tenditore incorporato ed all'apposito attrezzo (695303), permette anche di tendere il filo della recinzione. Indicato sia per il filo Equiwire che H.T.

Art. nr. 618005
Quantità 2



9 414701 618005



Tenditore permanente

Il tenditore di linea può essere applicato sui fili durante o dopo la costruzione della recinzione. In combinazione con l'apposito attrezzo, cod. 695303, consente di applicare facilmente ai fili la giusta tensione.

Art. nr. 056095
Quantità 2



8 713235 056095



Maniglia per Tenditore

Speciale attrezzo per tendere i fili della recinzione. Si usa in combinazione con gli isolatori tenditori cod. 618005 ed i tenditori di linea cod. 056095.

Art. nr. 695303
Quantità 1



9 414701 695303



Connettore per Vidoflex

Per realizzare facilmente connessioni e giunte con la filo.

Art. nr. 060764
Quantità 4



8 713235 060764

Connettori | Connettori



Connetttore per corda

Per realizzare connessioni perfette di corde o Vidoflex.

Art. nr.

071159

Quantità

25




8 713235 071159

Connetttore per corda

Art. nr. 019342 Quantità: 4



8 713235 019342



Connetttore per corda con il dado ad alette

Questo giunto per corda con dado a farfalla permette un collegamento ottimale tra corda e Vidoflex ed è facilmente montabile a mano.

Art. nr.

075928

Quantità

4



8 713235 075928



Connetttore per Nastro da 20/40mm

Innovativo design Gallagher. Per collegare e tendere fettucce da 20 a 40 mm. Facile da installare grazie a una clip che permette di tendere e rilasciare facilmente le fettucce.

Art. nr.

028962

Quantità

5



8 713235 028962

Connetttore per Nastro da 12,5/20mm

Art. nr. 028979 Quantità: 5



8 713235 028979



Connetttore per Nastro da 20/40mm

Da utilizzare unitamente alla parte nr. 016702 o per giuntare e/o collegare fettucce da 20/40 mm. Per un collegamento ottimale sotto il profilo meccanico ed elettrico. In acciaio inox resistente alla ruggine.

Art. nr.

010745

Quantità

5



8 713235 010745



Connetttore per nastro/nastro 60cm

Connetttore doppio per collegare due linee di nastro. Lunghezza del cavo: 60cm

Art. nr.

055333

Quantità

1



8 713235 055333



Connetttore elettrificatore-nastro 130cm

Connetttore singolo ideale per il perfetto collegamento del nastro all'elettrificatore. Lunghezza del cavo: 130cm

Art. nr.

055340

Quantità

1



8 713235 055340

Cancelli | Cancelli



Cancello in acciaio elettrificato 2,5 fino a 4,5m


Comodo e robusto cancello in metallo, completamente elettrificabile, ideale per recinzioni permanenti realizzate con fili, corde o nastri. Alto un metro, è regolabile in modo da adattarsi facilmente a passaggi larghi da 2,5 a 4,5 metri.

Art. nr. 001064

Quantità 1



8 713235 001064



Griglia elettrificata mobile 3,0 x 4,0m (Lu x La)

La griglia per il bestiame è perfetta per essere spostata ed è infatti dotata di punti di fissaggio per carrello elevatore. Visto che la griglia è sotto tensione, essa può essere oltrepassata, ad esempio, da ciclisti ma gli animali restano nell'area recintata.

La quantità minima ordinabile è 5, prezzo su richiesta.

Art. nr. 085576

Quantità 5



8 713235 085576

Griglia elettrificata mobile 4,0 x 3,0m (Lu x La)

Art. nr. 086535 Quantità: 5



8 713235 086535

Griglia elettrificata mobile 3,0 x 2,4m (Lu x La)

Art. nr. 086542 Quantità: 5



8 713235 086542

Art. nr. 075935 Quantità: 5



8 713235 075935

Cancello elettrico Drive thru 5,0m

Cancello completo, facile da trasportare e da agganciare in punti dove si transita di frequente. Il cancello si apre e si chiude automaticamente spinto dal trattore e posto sotto tensione.

Art. nr. 054923

Quantità 1



8 713235 054923

Cancello elettrico Drive thru 3,7m

Art. nr. 004164 Quantità: 1



8 713235 004164

Cancello elettrico quattro nastri terra da 40mm 6m

Art. nr. 718842

Quantità 1



9 414701 718842

Cancello elettrico quattro fettucce bianco da 12,5mm 6m

Cancello elettrificato completo e facile da installare. Pratico ed economico, consente di realizzare facilmente cancelli di diverse larghezze. Fornito con nastro da 12.5mm, è utilizzabile, grazie alle clip in dotazione, anche con il nastro da 40mm.

Art. nr. 718040

Quantità 1



9 414701 718040

Cancelli | Cancelli



Avvolgitore automatico retrattile bianco 15m

Comodo avvolgitore retrattile per realizzare corridoi o chiudere passaggi lunghi fino a 15 metri. Robusto set, completo di maniglia e staffa, semplice da installare e da rimuovere è multidirezionale e facilmente adattabile ad ogni situazione.

Art. nr. 010844
Quantità 1



8 713235 010844

Avvolgitore automatico retrattile terra 15m

Art. nr. 054954 Quantità: 1



8 713235 054954



Avvolgitore automatico retrattile corda terra 18m

Comodo avvolgitore retrattile per realizzare corridoi o chiudere passaggi lunghi fino a 18 metri. Robusto set, completo di maniglia e staffa, semplice da installare e da rimuovere è multidirezionale e facilmente adattabile ad ogni situazione.

Art. nr. 083084
Quantità 1



8 713235 083084



Set per cancello con corda elastica bianco 3/6m

Set per cancello completo (corda conduttiva bianca), per creare un passaggio in recinzioni in corda in maniera rapida e facile. Facile da aprire e chiudere inserendo o estraendo la maniglia del cancello dall'ancora inclusa. Indicato per passaggi di larghezza da 3 a 6 metri.

Art. nr. 016412
Quantità 1



9 414701 016412

Set per cancello con corda elastica terra 3/6m

Art. nr. 072354 Quantità: 1



8 713235 072354



Cancello elastico doppio bianco 6,5/11m

Set per creare un cancello utilizzando una corda elastica conduttiva (bianca). Questa corda della lunghezza di 6 ½ m può essere tesa per creare un cancello largo fino a 11 m. La recinzione può essere aperta da entrambe le parti. Comprende 2 maniglie del cancello collegate alla corda elastica e 2 esclusive ancore Gallagher.

Art. nr. 640556
Quantità 1



9 414701 640556



Corda elastica bianco - 50m

Art. nr. 891064
Quantità 1



9 414701 891064

Corda elastica terra - 50m

Art. nr. 891163 Quantità: 1



9 414701 891163

Cancelli | Cancelli



Cancello con molla standard 5m

Set completo per realizzare un cancello a molla adattabile a passaggi larghi fino a 5 metri. Sconsigliato per i cavalli.

Art. nr. 009084

Quantità 1



8 713235 009084



Cancello con molla bianco 5m

Set completo per realizzare un cancello a molla adattabile a passaggi larghi fino a 5 metri. Un'eccellente visibilità è assicurata dai colori brillanti della molla bianca e della maniglia arancione. Si ritrae fino alla posizione di partenza. Sconsigliato con i cavalli.

Art. nr. 016405

Quantità 1



9 414701 016405



Batt-Latch Timer di rilascio del cancello

Apriporta automatico comprensivo di chiusura con gancio a molla. Questo sistema è ideale per aprire una porta a un orario prestabilito. Estremamente indicato per allevatori di bestiame da latte e pascoli a rotazione. Il sistema funziona a batteria ed è supportato da celle solari che prolungano la vita della batteria.

Art. nr. 077441

Quantità 1



8 713235 077441



Maniglia isolante soft touch arancio filo e corda (acciaio Inox)

Robusta maniglia isolante con morbidi inserti in gomma per una migliore presa. Ideale per filo e corda. Colore Arancione.

Art. nr. 055722

Quantità 4



8 713235 055722

Maniglia isolante soft touch arancio filo e corda (acciaio Inox)

Art. nr. 697000 Quantità: 1



9 414701 697000



Maniglia isolante soft touch terra filo e corda (acciaio Inox)

Robusta maniglia isolante con morbidi inserti in gomma per una migliore presa. Ideale per filo e corda. Colore Terra. Offerta promo 3+1.

Art. nr. 058198

Quantità 4



8 713235 058198

Maniglia isolante soft touch terra filo e corda (acciaio Inox)

Art. nr. 057979 Quantità: 1



8 713235 057979

Cancelli | Cancelli



Maniglia Isolante arancio

Robusta maniglia isolante per cancello. Larghi scudi protettivi per evitare scosse all'operatore. Molla e gancio resistenti a forti trazioni.

Art. nr. 010776
Quantità 1



8 713235 010776

Maniglia Isolante nero

Art. nr. 010783 Quantità: 1



8 713235 010783

PROMOZIONE



Maniglia Isolante a compressione nero

Robusta maniglia isolante per cancello. Larghi scudi protettivi per evitare scosse all'operatore e molla, sostituibile, resistente a forti trazioni. Si prega di notare che questo articolo può essere ordinato solo da Pezzi Master carton 5x10!

Art. nr. 072408
Quantità 10



8 713235 072408

Maniglia Isolante a compressione nero

Robusta maniglia isolante per cancello. Larghi scudi protettivi per evitare scosse all'operatore e molla, sostituibile, resistente a forti trazioni.

Art. nr. 007585
Quantità 1



8 713235 007585



Maniglia isolante soft touch arancio Nastro (acciaio Inox)

Robusta maniglia isolante per cancello con morbidi inserti in gomma per una migliore presa. Nuova molla a compressione e fibbia per collegare facilmente il nastro. Offerta promo 3+1.

Art. nr. 055715
Quantità 4



8 713235 055715

Maniglia isolante soft touch arancio Nastro (acciaio Inox)

Art. nr. 696003 Quantità: 1



9 414701 696003



Maniglia isolante soft touch terra Nastro (acciaio Inox)

Robusta maniglia isolante con morbidi inserti in gomma per una migliore presa. Ideale per nastro. Colore Terra.

Art. nr. 058204
Quantità 4



8 713235 058204

Maniglia isolante soft touch terra Nastro (acciaio Inox)

Art. nr. 057986 Quantità: 1



8 713235 057986

Cancelli | Cancelli



Maniglia portatile a doppio uso

La nuova Dual Purpose Handle offre flessibilità grazie a punti di collegamento sicuri aggiuntivi, permettendo agli allevatori di alimentare la recinzione dal lato avvolgitore o dal lato maniglia. È possibile collegare facilmente un filo, nastro o treccia all'occhiello nella maniglia creando un occhiello in essi. Il gancio di collegamento con design "Ring Top" assicura che la maniglia non si sganci dal filo della recinzione. Le maniglie sono ergonomiche ed agevolano il corretto posizionamento delle mani per evitare scosse elettriche. La maniglia è realizzata in materiale di lunga durata resistente ai raggi UV.

Art. nr. 738321
Quantità 6



Piastra connessione maniglia/Nastro

Piastra per fissare il nastro da 40 mm alla maniglia. Utilizzabile con qualsiasi maniglia, permette un ottimo passaggio della corrente ed una perfetta regolazione della tensione del nastro.

Art. nr. 010769
Quantità 4



Ancora per maniglia 2 vie nero

Disegno innovativo, facilità d'utilizzo e materiali d'alta qualità sono le caratteristiche principali di questa nuova e robusta ancora per maniglia. Gli speciali morsetti assicurano rapidi e facili collegamenti alla recinzione.

Art. nr. 028986
Quantità 5



Ancora per maniglia 2 vie con bullone nero

Ancora per maniglia facile da fissare anche su pali metallici grazie al bullone M6. Utilizzabile anche con il filo da 2.5mm.

Art. nr. 060658
Quantità 5



Ancora per maniglia 2 vie super nero

Robusta ancora con piastra in ferro galvanizzato, facilmente avvitabile nei pali in legno, indicata per agganciare le maniglie e consentire il passaggio di corrente al cancello. Usare il morsetto cod. 010851 per realizzare ottime connessioni.

Art. nr. 010905
Quantità 4



Ancora per maniglia 2 vie economica nero

Per collegare le maniglie dei cancelli.

Art. nr. 010738
Quantità 4



Ancora per maniglia 3 vie nero

Speciale ancora per maniglie con 3 punti di ancoraggio. La corrente è trasmessa alla piastra galvanizzata tramite il bullone sottostante ed i tre punti di ancoraggio permettono la realizzazione di cancelli multipli.

Art. nr. 021451
Quantità 4



Attrezzi | Attrezzi



Pinze Gallagher - multiuso

Speciali pinze adatte per tagliare facilmente tutti i tipi di filo da recinzione. Tagliano, con un minimo sforzo e senza danneggiarli, anche i fili HT. Comode e robuste, sono realizzate con materiali di prima qualità.

Art. nr. 005225
Quantità 1



Pinze multifunzione

Un unico attrezzo per piantare chiodi, tagliare fili, rimuovere cambrette, ecc.

Art. nr. 004140
Quantità 1



Torci filo

Questo piccolo attrezzo è molto utile per torcere facilmente i fermagli metallici che fissano i fili della recinzione sui pali insultimber ed Ecopost.

Art. nr. 005232
Quantità 1



Mandrino per Trapano Universale

Strumento professionale per avvitare facilmente quasi tutto l'assortimento di isolatori a vite e ad anello Gallagher. (Non indicato per 057801, 057818 e 009350).

Art. nr. 077397
Quantità 1



NUOVO



Mandrino per Trapano Metallo

Supporto per il montaggio facile di quasi tutta la gamma di isolatori ad anello e a vite Gallagher con il proprio trapano a batteria.


Art. nr. 086429
Quantità 1



Viti Gallagher Cerate 4,5X40mm Torx - 200 pezzi

Viti autofilettanti 4,5x40 con impronta torx. Grazie alla cera lubrificante non necessitano di pre-foratura. T25 Punta torx inclusa.

Art. nr. 050000
Quantità 200



Distributore del filo

Ideale per distribuire e riavvolgere tutti i tipi di filo. Completamente galvanizzato, durevole e facile da usare.

Art. nr. 011018
Quantità 1



#10- | #11-



Trivella a mano 100mm

Attrezzi economici e di facile uso per l'installazione di pali di legno. Consentono di montare facilmente la recinzione ed evitare che i pali possano essere danneggiati da mazze, scavatori, ecc.

Art. nr. 704668

Quantità 1



8 713235 704668

Trivella a mano 75mm

Art. nr. 704644 Quantità: 1



8 713235 704644



Mazza

Attrezzi indispensabili per piantare pali in legno Insultimber o Ecopost senza danneggiarli.

Art. nr. 017614

Quantità 1



8 713235 017614



Battipalo per Insultimber

Attrezzi indispensabili per piantare pali in legno Insultimber o Ecopost senza danneggiarli.

Art. nr. 035311

Quantità 1



8 713235 035311



Battipalo Ecopost

Attrezzi indispensabili per piantare pali in legno Insultimber o Ecopost senza danneggiarli.

Art. nr. 017652

Quantità 1



8 713235 017652



Battipalo per LinePost

Speciale attrezzo per installare facilmente i pali Linepost Gallagher.

Art. nr. 525013

Quantità 1



9 414701 525013



Manicotto per LinePost

Manicotto per rinforzare e facilitare l'installazione dei pali Linepost da 1,35m.

Art. nr. 530031

Quantità 1



9 414701 530031

Attrezzi | Attrezzi



Palo guida per LinePost

Robusto palo in metallo per aprire il passaggio in terreno duri e rocciosi e facilitare l'installazione dei Linepost.

Art. nr. 540016
Quantità 1



9 414701 540016



Adattatore LinePost per estrattore

Adattatore da applicare all'estrattore universale di pali. Appositamente studiato per estrarre dal terreno i pali Gallagher Linepost.

Art. nr. 527017
Quantità 1



9 414701 527017



Estrattore universale per palo

Attrezzo per sollevare e rimuovere facilmente i pali dal terreno. Per rimuovere i pali Linepost è necessario anche l'adattatore 527017.

Art. nr. 527000
Quantità 1



9 414701 527000



Attrezzo Tendifilo

Attrezzo per l'applicazione ed il tensionamento dei tendifilo permanenti.

Art. nr. 029044
Quantità 1



8 713235 029044



Supertensionatore di fili

Strumento professionale per un semplice e rapido tensionamento dei tendifilo permanenti. La maniglia, con movimento a scatto, assicura un lavoro facile e sicuro anche in luoghi angusti.

Art. nr. 006451
Quantità 1



9 414701 006451

Specifiche degli elettrificatori a 230V

	M35	M50	M120	M160	M350	M550	M650	M950	M1400
									
	383361	038332	033333	384306	323305	323312	323329	324302	324319
Tensione di uscita massima (V)	5300	5900	6800	7600	8700	9200	9200	7700	7700
Su tensione di carico 500 Ohm (V)	3000	3500	3800	4600	6300	7000	7100	7700	7700
Tensione di carico 100 Ohm (V)	900	1100	1300	1600	3200	3500	3600	3800	4300
Energia di carica (J)	0,4	0,6	1,4	1,5	3,5	5,5	6,5	9	12
Energia massima dell'impulso (J)	0,23	0,27	0,47	0,6	2,7	3,9	4,5	6,1	7,7
Filo singolo - Condizioni ideali (km)	4	10	30	39	85	110	115	125	145
Distanza multifilare (2) - Condizioni ideali (km)	2	4	8	9	28	35	40	42	55
Distanza multifilare (2) - Vegetazione leggera (km)	1	2	3	3,5	12	25	28	31	34
Distanza multifilare (3) - raccomandata (km)	0,5	1	2	2,5	7	9	10	11	14
Area della griglia (Ha/Acre)	1/3	2/5	4/10	6/14	14//35	22/55	26/65	38/95	56/140
Consumo medio di energia (W)	0,6	0,6	0,9	1,6	6	7	8	11	14
Cavallo, Bestiame	-	-	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Pecora, Capra	-	-	-	-	▪	▪	▪	▪	▪
Maiale	-	-	-	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Gioco	-	-	-	-	▪	▪	▪	▪	▪
Animali domestici, giardino e stagno	▪	▪	▪	▪	-	-	-	-	-
Dispositivo indicatore on/off	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Indicatore di allarme LED tensione di terra	-	-	-	-	-	-	-	-	▪
Grafico a barre a LED	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Batteria di backup a 12V	0	0	0	0	0	0	0	0	0
La potenza dipende dalle condizioni del recinto	-	-	-	-	-	-	-	▪	▪
Ritardo sul carico	-	-	-	-	-	-	-	▪	▪
Protezione in caso di cortocircuito della rete	-	-	-	-	-	-	-	▪	▪
Protezione dai fulmini incorporata	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Numero raccomandato di pali di terra	1x0,5m	1x1m	2x1m	2x1m	3x2m	3x2m	3x2m	4x2m	4x2m
Miscela di terra bentonitica raccomandata (secchi)	-	-	-	-	1	1	1	2	2
Standard europeo	EN60335-2-76A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A12	EN60335-2-76-A12
Classificazione IPX	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Garanzia	3 Anno	3 Anno	3 Anno	3 Anno	3 Anno	3 Anno	3 Anno	3 Anno	3 Anno
Dimensioni (lxbxh mm)	145x75x170	145x75x170	145x75x170	145x75x170	180x90x220	180x90x220	180x90x220	268x95x212	268x95x212
Peso (Kg)	0,80	0,83	0,87	1,7	1,5	1,5	1,5	2,8	2,8

▪ Standard / indicato per

* Da utilizzare solo durante la stagione del pascolo.

o Opzionale

** Automatico

- Non possibile / non indicato per

M5000i

MBS1800i MBS2800i

Specifiche dei i Series



	379326
Tensione di uscita massima (V)	9000
Su tensione di carico 500 Ohm (V)	9000
Tensione di carico 100 Ohm (V)	8200
Energia di carica (J)	19
Energia massima dell'impulso (J)	15
Filo singolo - Condizioni ideali (km)	300
Distanza multifilare (2) - Condizioni ideali (km)	100
Distanza multifilare (2) - Vegetazione leggera (km)	60
Distanza multifilare (3) - raccomandata (km)	26
Area della griglia (Ha/Acre)	160/400
Consumo di energia min/max (W)	*11/18
Cavallo, Bestiame	▪
Pecora, Capra	▪
Maiale	▪
Gioco	▪
Spia di accensione/spegnimento dell'unità	▪
Display esterno	▪
Visualizzazione della corrente (A)	▪
Visualizzazione della tensione di uscita (V)	▪
Visualizzazione della tensione di terra (V)	▪
Visualizzazione della tensione di ritorno (V)	o
LED indicatore di allarme Tensione del recinto	▪
Bargraph a LED	▪
Allarme sonoro del recinto/terra	▪
Pulsante di collegamento terra di riferimento	▪
Opzione di connessione allarme esterno	o
12V Batteria di backup	o
Potenza a seconda delle condizioni del recinto	▪
Piena/mezza potenza	▪
Ritardo sul carico	▪
Protezione in caso di cortocircuito della rete	▪
Controllo via SMS	o
Controllo remoto	o
Protezione dai fulmini incorporata	▪
Numero raccomandato di pali di terra	8x2m
Miscela di terra bentonitica raccomandata (secchi)	3
Standard europeo	EN60335-2-76-A12
Classificazione IPX	IPX4
Garanzia	3 Anno
Dimensioni (lxbxh mm)	430x140x310
Peso (Kg)	8,8

Specifiche dei MultiPower i Series



	315317	315331
Tensione di uscita massima (V)	7000	7000
Su tensione di carico 500 Ohm (V)	7000	6400
Tensione di carico 100 Ohm (V)	5200	5400
Energia di carica (J)	14	21
Energia massima dell'impulso (J)	10	14
Filo singolo - Condizioni ideali (km)	195	240
Distanza multifilare (2) - Condizioni ideali (km)	65	80
Distanza multifilare (2) - Vegetazione leggera (km)	40	50
Distanza multifilare (3) - raccomandata (km)	17	20
Area della griglia (Ha/Acre)	75/190	120/300
Consumo massimo di corrente - batteria 12V (mA)	*850	*1200
Consumo medio di corrente 15V Adattatore (W)	*13	*17,7
Durata della batteria - modalità normale (giorni/VAh)	^1,5 giorni / 12V105Ah	^1 giorno / 12V105Ah
Cavallo, Bestiame	▪	▪
Pecora, Capra	▪	▪
Maiale	▪	▪
Gioco	▪	▪
Modalità di risparmio della batteria	▪	▪
Spia della batteria (indicatore)	▪	▪
Luce on/off dell'unità	▪	▪
Protezione dai fulmini incorporata	▪	▪
Controllo remoto	o	o
Protezione auto-scarica della batteria	▪	▪
Display esterno	▪	▪
Visualizzazione della corrente (A)	▪	▪
Visualizzazione della tensione di uscita (V)	▪	▪
Visualizzazione della tensione di terra (V)	▪	▪
Visualizzazione della tensione di ritorno (V)	o	o
LED indicatore di allarme Tensione del recinto	▪	▪
Modalità a mezza potenza	▪	▪
Normale - modalità di impulso lento	**	**
Allarme sonoro del recinto/terra	▪	▪
Pulsante di collegamento terra di riferimento	▪	▪
Opzione di connessione allarme esterno	o	o
Opzione di backup della batteria a 12V	o	o
Potenza a seconda delle condizioni del recinto	▪	▪
Piena/mezza potenza	▪	▪
Ritardo sul carico	▪	▪
Protezione in caso di cortocircuito della rete	▪	▪
Funzionamento via SMS	o	o
Adattatore incluso	▪	▪
Adattatore adatto (Art.no./Art.no.)	401324	401324
Set di cavi batteria 12V MB/MBS incluso	582207	582207
Adatto al pannello solare (raccomandazione minima)	2x60W	2x60W
Numero raccomandato di pali di terra	5x2m	6x2m
Miscela di terra bentonitica raccomandata (secchi)	2	2
Standard europeo	EN60335-2-76-A12	EN60335-2-76-A12
Classificazione IPX	IPX4	IPX4
Garanzia	3 Anno	3 Anno
Dimensioni (lxbxh mm)	345x95x205	345x95x205
Peso (Kg)	4,2	5,6

Specifiche dei MultiPower MB Series & MultiPower MBS Series

MB150

MB300

MBS200

MBS400

MBS800



	388311	388328	389318	390307	390314
Tensione di uscita massima (V)	8500	9100	9000	9100	9200
Su tensione di carico 500 Ohm (V)	5500	5900	5800	6400	6700
Tensione di carico 100 Ohm (V)	2200	2400	2300	2300	2700
Energia di carica (J)	1,5	2,7	2	4	7,5
Energia massima dell'impulso (J)	1,2	2	1,5	3	4,9
Filo singolo - Condizioni ideali (km)	50	75	65	85	100
Distanza multifilare (2) - Condizioni ideali (km)	15	25	20	30	40
Distanza multifilare (2) - Vegetazione leggera (km)	10	16	13	19	29
Distanza multifilare (3) - raccomandata (km)	4	6	5	8	10
Area della griglia (Ha/Acre)	6/15	12/30	8/20	16/40	32/80
Consumo medio / massimo di energia 12V Batteria (mA)	195/276	217/276	176/310	195/900	331/1000
Consumo medio di corrente della batteria da 12 V (mA)	-	-	-	-	-
Consumo medio di corrente 15 V Adattatore (W)	2,9	3,3	2,64	3,9	6,7
Durata della batteria - modalità normale (giorni/VAh)	^{^15} giorni / 12V85Ah	^{^12} giorni / 12V85Ah	^{^12} giorni / 12V105Ah	^{^9} giorni / 12V105Ah	^{^5} giorni / 12V105Ah
Cavallo, Bestiame	■	■	■	■	■
Pecora, Capra	■	-	■	■	■
Maiale	-	■	-	-	■
Gioco	■	■	■	■	■
Animali domestici, giardino e stagno	■	-	■	■	■
Modalità di risparmio della batteria	■	-	■	-	-
Luce di controllo della batteria (indicatore)	■	■	LED Bar	LED Bar	LED Bar
Modalità di controllo della batteria	-	-	■	■	■
Gestione intelligente della batteria	-	-	■	■	■
Avviso di bassa tensione della batteria	-	-	■	■	■
Indicatore on/off del dispositivo	■	■	■	■	■
Protezione dai fulmini incorporata	■	■	■	■	■
Controllo remoto	-	-	-	-	-
Protezione automatica quando la batteria è scarica	■	■	■	■	■
Indicatore di allarme LED tensione di recinzione	-	-	■	■	■
Modalità pannello solare e batteria	-	-	■	■	■
Modalità solo batteria	-	-	■	■	■
Modalità di alimentazione di rete	-	-	■	■	■
Modalità solo batteria	-	-	■	■	■
Modalità di risparmio notturno	-	-	-	-	-
Normale - modalità di impulso lento	-	-	-	-	-
Modalità di impulso casuale	-	-	-	-	-
La potenza dipende dalle condizioni del recinto	-	-	-	-	-
Ritardo sul carico	-	-	-	-	-
Protezione contro il cortocircuito della rete	-	-	-	-	-
Adattatore incluso	-	-	■	■	■
Adattatore adatto (Art.no./Art.no.)	401218 053865	401218 053865	401218 053865	401218 053865	401218 053865
Set di cavi per batteria 12V MB/MBS incluso	582207	582207	582207	582207	582207
Set di cavi di rete incluso	004938	004938	004938	004938	004938
Adatto al pannello solare (raccomandazione minima)	*20W	*30W	*20W solar kit part No. 495217	*40W solar kit Part No. 495415	*60W
Adatto alla scatola di supporto Gallagher Solar (073511)	■	■	■	■	■
Adatto per scatola antifurto (0199410)	■	■	■	-	-
Numero raccomandato di pin di terra	3x1m	4x1m	4x1m	4x1m	4x2m
Standard europeo	EN60335 -2-76-A11	EN60335 -2-76-A11	EN60335 -2-76-A11	EN60335 -2-76-A11	EN60335 -2-76-A11
Classificazione IPX	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Garanzia	3 Anno	3 Anno	3 Anno	3 Anno	3 Anno
Dimensioni (lxbxh mm)	200x110x 220	200x110x 220	200x110x220	245x130x270	245x130x270
Peso (Kg)	1,3	1,4	1,9	2,6	2,9

	B60	B100	B200	B300	B10	BA20	BA30	BA40	BA80
Specifiche degli elettrificatori a 12 V & 9 V									
	388304	392004	393001	394008	003634	356310	356303	356327	356358
Tensione di uscita massima (V)	8500	10000	9000	10000	7900	9600	9600	9400	9400
Su tensione di carico 500 Ohm (V)	3500	3500	4300	5800	1200	1700	2000	1800 / 1400	2200 / 2000
Tensione di carico 100 Ohm (V)	1100	1100	1400	1600	400	500	500	450 / 340	560 / 480
Energia di carica (J)	0,6	0,8	1,5	2,6	0,1	0,17	0,25	0,4	0,8
Energia massima dell'impulso (J)	0,4	0,55	1,1	2	0,07	0,12	0,19	0,26	0,48
Filo singolo - Condizioni ideali (km)	25	30	60	90	2	3	5	18	24
Distanza multifilare (2) - Condizioni ideali (km)	8	10	20	30	1	2	4	6	10
Distanza multifilare (2) - Vegetazione leggera (km)	2	5	7	10	-	1,5	3	3	5
Distanza multifilare (3) - raccomandata (km)	1	3	5	8	0,5	0,5	0,75	1,5	3
Area della griglia (Ha/Acre)	3/7	4/10	10/25	15/40	0,5/1,3	0,8/2	1/2,5	2/5	4/10
Consumo medio di corrente 12V Batteria (mA)	49	60	120	200	15	24	34	43	90
Consumo medio di corrente della batteria 12 V in modalità di risparmio energetico (mA)	-	35	40	71	^^30 giorni	^90 giorni / 9V55Ah	^65 giorni / 9V55Ah	^160 giorni / 9V175Ah	^90 giorni / 9V210Ah
Durata della batteria - modalità normale (giorni/VAh)	^35 giorni / 12V85Ah	^35 giorni / 12V85Ah	^22 giorni / 12V85Ah	^12 giorni / 12V85Ah	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Cavallo, Bestiame	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Pecora, Capra	▪	▪	▪	▪	-	▪	▪	▪	▪
Maiale	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Gioco	-	▪	▪	▪	-	-	▪	▪	▪
Animali domestici, giardino e stagno	-	-	-	-					
Spia della batteria (indicatore)	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Protezione automatica quando la batteria è scarica	▪	▪	▪	▪	-	-	-	-	-
Modalità di risparmio della batteria	-	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Modalità a mezza potenza	-	▪	▪	▪	-	▪	▪	▪	▪
Modalità economica diurna	-	▪	▪	▪	-	-	-	▪	▪
Modalità economica notturna	-	▪	▪	▪	▪	@12V	@12V	@12V	@12V
Normale - modalità di impulso lento	-	▪	▪	▪	-	-	-	-	-
Adatto al pannello solare (raccomandazione minima)	GE raccomanda il dispositivo della serie MB/MBS	*10W	*20W	*30W	▪	-	-	-	-
Cavo di collegamento alla batteria incluso	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Cavo di rete incluso	▪	▪	▪	▪	-	-	-	▪	▪
Adattatore incluso	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adattatore adatto (n. art.)	-	053865	053865	053865	1x0,5m	1x0,5m	1x0,5	1x1m	1x1m
Numero raccomandato di punte di terra	1x1m	2x1m	3x1m	4x1m	-	-	-	-	-
Standard europeo	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11
Classificazione IPX	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Garanzia	3 Anno	3 Anno	3 Anno	3 Anno	3 Anno	3 Anno	3 Anno	3 Anno	3 Anno
Dimensioni (lxbxh mm)	200x110x220	320x210x380	320x210x380	320x210x380	80x80x175	280x160x295	280x160x295	280x160x295	280x160x295
Peso (Kg)	1,4	3,58	3,58	3,7	0,53	1,6	1,6	1,6	1,6

▪ Standard / indicato per

o Opzionale

- Non possibile / non indicato per

* Da utilizzare solo durante la stagione del pascolo.

** Automatico

Specifiche dei Solar S Serie



	S6	S12	S16	S20	S40LE	S40	S100	S200	S400
	349008	349015	341316	341323	345321	345307	346304	360300	361307
Tensione di uscita massima (V)	7500	9000	6900	6900	7500	7900	9600	9600	9600
Su tensione di carico 500 Ohm (V)	1000	1500	2000	2100	2000	2300	3600	4900	6000
Tensione di carico 100 Ohm (V)	350	500	500	500	750	800	1000	1700	2400
Energia di carica (J)	0,08	0,12	0,16	0,2	0,36	0,4	1	2	4
Energia massima dell'impulso (J)	0,06	0,08	0,13	0,14	0,23	0,26	0,74	1,6	3,1
Filo singolo - Condizioni ideali (km)	1	3,5	4,5	9	15	15	30	50	65
Distanza multifilare (2) - Condizioni ideali (km)	0,5	1,5	1,5	3	5	5	10	20	30
Distanza multifilare (2) - Vegetazione leggera (km)	0,2	0,7	0,8	1,5	3	3	5	10	16
Distanza multifilare (3) - raccomandata (km)	0,1	0,4	0,5	1	1,5	1,5	3	5	7
Area della griglia (Ha/Acre)	0,1/0,25	0,75/1,5	0,8/2	1,2/3	2/5	2/5	4/10	8/20	16/40
Consumo medio di corrente Batteria (V/mA)	3,2V 39/29 3,2V 39/29 giorno/notte giorno/notte		6/21	6/28	6/46	6/46	12/43	12/171	12/321
Giorni di funzionamento senza luce del giorno	-	-	^20 giorni	^20 giorni	^20 giorni	^20 giorni	^20 giorni	^15 giorni	^10 giorni
Cavallo, Bestiame	-	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Pecora, Capra	-	▪	-	-	▪	▪	▪	▪	▪
Maiale	-	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Gioco	-	-	-	-	-	▪	▪	▪	▪
Animali domestici, giardino e stagno	▪	▪	▪	▪	-	-	-	-	-
Dispositivo indicatore on/off	▪	▪	-	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Spia della batteria (indicatore)	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Modalità di risparmio della batteria	-	-	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Protezione automatica quando la batteria è scarica	-	-	-	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Modalità a mezza potenza / modalità selvaggia	-	-	-	-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Modalità di risparmio notturno	-	-	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Normale - modalità di impulso lento	-	-	-	-	▪	▪	▪	▪	▪
Set di connessione alla rete incluso	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Pannello solare (Watt)	2,2W	2,2W	1,5W	1,5W	5W	4W	7W	20W	40W
Batteria ricaricabile inclusa	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪(2x)	▪(2X)
Batteria raccomandata (consiglio minimo)	Lithium 3,2V-6Ah	Lithium 3,2V-6Ah	VRLA 6V-4Ah	VRLA 6V-4Ah	VRLA 6V-10Ah	VRLA 6V-10Ah	VRLA 12V-7.2Ah	*2x VRLA 12V-7.2Ah	*2x VRLA 12V-7.2Ah
Batteria di ricambio raccomandata (Art. n.)	-	-	075188	075188	000459	000459	000442 or 033931	(2x) 033931	(2x) 033931
Numero raccomandato di punte di terra (non incluse)	1x0,5m	1x0,5m	1x0,5m	1x1m	1x1m	1x1m	2x1m	2x1m	4x1m
Supporto adatto (altezza)	Ringtop post (max.12mm)	Ringtop post (max.12mm)	730003 (50cm) 007509 (88cm)	730003 (50cm) 007509 (88cm)	730003 (50cm) 007509 (88cm)	730003 (50cm) 007509 (88cm)	730003 (50cm) 007509 (88cm)	730003 (50cm) 007509 (88cm)	730003 (50cm) 007509 (88cm)
Standard europeo	EN60335- 2-76-A11	EN60335- 2-76-A11	EN60335- 2-76-A11	EN60335- 2-76-A11	EN60335- 2-76-A11	EN60335- 2-76-A11	EN60335- 2-76-A11	EN60335- 2-76-A11	EN60335- 2-76-A11
Classificazione IPX	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Garanzia	3 Anno	3 Anno	3 Anno	3 Anno	3 Anno	3 Anno	3 Anno	3 Anno	3 Anno
Dimensioni (lxbxh mm)	140x50x 165	140x50x 165	175x180x 250	175x180x 250	205x305x 275	205x305x 275	215x355x 310	330x305x 472	660x305x 472
Peso (Kg)	0,93	0,93	1,9	2,1	4	4	5	12,2	14,4

▪ Standard / indicato per o Opzionale - Non possibile / non indicato per

Apparati a batteria 

Gli elettrificatori a batteria sono indicati per le recinzioni elettriche mobili o dove non è disponibile la rete elettrica. Questi apparecchi sono dotati di funzioni di risparmio energetico che consentono di prolungare la durata della batteria. Molti di questi apparecchi sono predisposti per il collegamento ad un pannello solare che ricarica o prolunga la durata della batteria.

Specifiche dei Solar Kits

S220

S230




	061556	060870
Elettrificatori	B200	
Batteria	Premium Turbo AGM 60Ah	Premium Turbo AGM 75Ah
Pannello solare (W)	20W	30W
Staffa per pannello solare	▪	▪
Tensione di uscita massima (V)	9000	
Tensione al carico 500 Ohm (V)	4300	
Energia di carica (J)	1,5	
Energia massima dell'impulso (J)	1,1	
Filo singolo - Condizioni ideali (km)	60	
Distanza multifilare (2) - Condizioni ideali (km)	20	
Distanza multifilare (2) - Vegetazione leggera (km)	7	
Distanza multifilare (3) - raccomandata (km)	5	
Area della griglia (Ha/Acre)	10/25	
Consumo medio di corrente 12V Batteria (mA)	120	
Consumo medio di corrente della batteria da 12 V (mA)	40	
Cavallo, Bestiame	▪	
Pecora, Capra	▪	
Maiale	▪	
Gioco	▪	
Modalità di risparmio della batteria	▪	
Spia della batteria (indicatore)	▪	
Protezione automatica quando la batteria è scarica	▪	
Modalità a mezza potenza	▪	
Modalità day saver	▪	
Modalità economica notturna	▪	
Normale - modalità di impulso lento	▪	



Specifiche dei Solarstation

cosa è incluso	MBS2800i	MBS1800i	MBS800
	083053	083060	083077
Illustrazione	Descrizione del pezzo	incluso	incluso
1	Elettrificatori MBS2800i - 230V/12V/21J	Y	-
1	Elettrificatori MBS1800i - 230V/12V/14J	-	Y
1	Elettrificatori MBS800 - 230V/12V/Solare/7,5J	-	-
2	Regolatore Energizer i Series	Y	Y
3	Regolatore di carica solare Victron BlueSolar MPPT 100/30	Y	Y
4	Modulo solare 340 Watt	*Y	*Y
5	Victron Smart Battery Protect BP-65	Y	Y
6	Batteria AGM Panasonic 120Ah LC-P12120P	4x	2x
	Bentonite Super Earthing Mix (6,5kg)	3x	2x
	Picchetto di terra 1m	7x	5x
	Presa di terra	3x	2x
	Morsetto di terra	4x	3x
	Cavo di uscita 2,5mm	40m	30m
	Morsetto angolare con dado esagonale	10x	10x
	Scudo in alluminio Stazione solare	3x	3x
	Stazione manuale SolarPower	Y	Y
	Scatola di metallo 1100x1200x1100mm	Y	Y
	Pallet di plastica 1200x1200mm	Y	Y
	Dimensioni Stazione solare (LxWxH)	1200x1200x1500	1200x1200x1500
	Peso totale circa Stazione solare (kg)	245	168

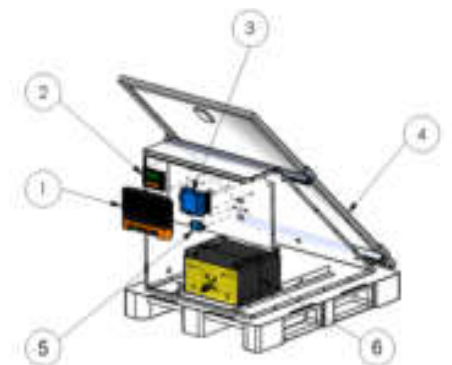

Specifiche dei Pannelli solari

10Watt Pannello solare 20Watt Pannello solare 30Watt Pannello solare 50Watt Pannello solare 60Watt Pannello solare

	041701	041732	041725	027897	041718
Potenza nominale di picco (Wp)	10Watt	20Watt	30Watt	50Watt	60Watt
Tensione nominale (Vmp)	17.3	17.5	17.5	17.5	17.5
Corrente nominale (Imp)	0.59A	1.15A	1.72A	2.86A	3.43A
Tensione a vuoto (Voc)	21.6	22.0	22.0	22.0	22.0
Tensione di cortocircuito (Isc)	0.65A	1.27A	1.90A	3.17A	3.80A
Temperatura d'esercizio	-40C to +85C	-40C to +85C	-40C to +85C	-40C to +85C	-40C to +85C
Tensione massima del sistema (DC)	1000V	1000V	1000V	1000V	1000V
Tipo di pannello	Poly-crystalline	Poly-crystalline	Poly-crystalline	Poly-crystalline	Poly-crystalline
Conteggio delle cellule	36 (4x9)	36 (4x9)	36 (2x18)	36 (4x9)	36 (4x9)
Tipo di vetro	tempered	tempered	tempered	tempered	tempered
Spessore del vetro (mm)	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Regolatore di tensione montato	2Amp	2Amp	10Amp	10Amp	10Amp
Lista	Anodized Aluminium Alloy	Anodized Aluminium Alloy	Anodized Aluminium Alloy	Anodized Aluminium Alloy	Anodized Aluminium Alloy
Adatto a (minimo raccomandato)*	B20, B60, B100 BA20, BA30	B35, B40, B50, B80 BA40, MB150, MBS200	BA80, B180, MBS200 B200, B300, MB300	B280, MBS400	B700, MBS800 MBS/M i Series
Batteria 12V minima consigliata (Ah/Ah)	25/65	65/85	85	105	105
Cavo di collegamento alla batteria in dotazione (m)	2	2	3	3	3
Clip a coccodrillo inclusa	■	■	■	■	■
Garanzia	2 Anno	2 Anno	2 Anno	2 Anno	2 Anno
Lunghezza x larghezza x altezza (mm)	340 x 280 x 17	340 x 450 x 25	340 x 635 x 25	660 x 530 x 35	660 x 630 x 35
Peso (kg)	1,1	1,8	2,5	4,2	5,0

Accessori disponibili (non inclusi)

073511 - Gallagher Solarbox	■	■	■	-	-
077328 - Staffa Solarbox (staffa di estensione Solarbox)	-	-	-	■	■
069774 - Staffa per montaggio a palo, a muro e su armadio antieffrazione.	■	■	■	-	-
069781 - Staffa per montaggio a palo, a muro e su armadio antieffrazione.	-	-	-	■	■
068709 - Staffa per pannello solare per B100, B200 e B300	■	■	■	-	-


elettrodomestici MultiPower

elettrodomestici 12V

	Part No.	Ah	Lunghezza x larghezza x altezza (mm)	Peso (Kg)	MB150 388311	MB300 388328	MB1000 301303	MBS200 389318	MBS400 390307	MBS800 390314	B20 028818	B35 356433	B40 386317	B50 028931	B100 392004	B200 393001	B300 394008
12Volt PremiumTurbo AGM	086382	100Ah	353x238x165	26,5	■	■	■	■	■	■							
	086399	75Ah	278x175x190	20,5	■	■	■	■	■	■					■	■	■
	086405	60Ah	242x175x190	17,8	■	■		■							■	■	■
12Volt Premium LA	086351	105Ah	353x175x190	21,5	■	■	■	■	■	■							
	086368	80Ah	278x175x190	16,5	■	■	■	■	■	■					■	■	■
	086375	65Ah	242x175x190	14	■	■		■							■	■	■
12Volt VRSLA	033553	25Ah	166x175x125	8,0							(verticale)	(verticale)	(verticale)	(verticale)			
	047031	12Ah	151x98x101	3,7													
	033931	7.2Ah	151x65x94	2,5													
12Volt VRSLA	047024	5Ah	90x70x107	1,45													
	063451	210Ah	190x125x160	4,6							■	■	■	■	■ (2x)		
	048588	175Ah	190x125x160	3,125							■	■	■	■	■ (2x)		
9Volt Air Alkaline	008711	160Ah	190x125x160	3,075							■	■	■	■	■ (2x)		
	008704	120Ah	160x110x115	2,6							■	■	■	■			
	007578	55Ah	160x110x115	1,6							■	■					
6V VRSLA	000459	10Ah	151x50x94	1,7													
		7Ah	151x34x100	1,26													
	075188	4Ah	70x45x105	0,71													

Specifiche del Nastro

PowerLine Nastro 12,5mm TurboLine Nastro 12,5mm TurboLine Nastro 12,5mm PowerLine Nastro 20mm TurboLine Nastro 20mm PowerLine Nastro 40mm TurboLine Nastro 40mm TurboStar Nastro 40mm



	062303 026237	076232 086231 079445 079438	079391	106236	007608 060702	006246 060696	007592	072439 010608 070862 072446 010615 070879 010516
Colore	Bianco/Nero	Bianco/ Arancione	Blu	Bianco/Nero	Bianco/ Arancione Terra/ Arancione	Bianco/Nero Terra/Nero	Bianco/ Arancione	Bianco/ Arancione Verde/ Arancione Terra/Arancione
Metri su rotolo	100m 200m	200m 400m	200m	200m	200m	200m	200m	100m 200m 350m
Duopak	-	2x200m 2x400m	-	-	-	-	-	-
Larghezza (mm)	12,5	12,5	12,5	20	20	40	40	40
Ø fili di plastica (nylon)	0,3	0,38	0,38	0,38	0,38	0,5	0,5	0,5
Numero di conduttori in acciaio inossidabile	4	3	3	5	3	11	11	10
Ø conduttori in acciaio inossidabile	0,15mm	2x0,16mm 1x0,20mm	2x0,16mm 1x0,20mm	0,15mm	2x0,16mm 1x0,20mm	0,20mm	10x0,16mm 1x0,20mm	0,20mm
Numero di fili di rame stagnato	1	2	2	1	2	1	4	4
Ø fili di rame stagnato	0,25mm	0,25mm	0,25mm	0,25mm	0,25mm	0,25mm	0,25mm	0,30mm
Filo di pizzo rinforzato	-	■	■	■	■	■	■	■
Resistenza (Ohm/metro)	0,18	0,09	0,09	0,18	0,09	0,17	0,05	0,04
Resistenza alla trazione (kg)	65	100	100	175	200	450	380	520
TurboStar	-	-	-	-	-	-	-	■
TurboLine	-	■	■	■	■	-	■	-
PowerLine	■	-	-	■	-	■	-	-
Cavallo	■	■	■	■	■	■	■	■
Bestiame	■	■	■	■	-	-	-	-
Lunghezza raccomandata della griglia (m)	< 500	> 500	> 500	< 500	> 500	< 500	> 500	> 500
Tensione all'inizio del recinto	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V
a 100m	6000V	7600V	7600V	6000V	7600V	6000V	8000V	8000V
a 500m	4500V	6400V	6400V	4500V	6400V	4400V	7500V	7500V
a 1000m	2500V	5300V	5300V	2500V	5300V	2300V	7000V	7000V
Garanzia UV	5 Anno	5 Anno	5 Anno	5 Anno	5 Anno	5 Anno	5 Anno	7 Anno



Specifiche del Vidoflex & Polywire

PowerLine
Vidoflex 3

PowerLine
Vidoflex 6

TurboLine
Vidoflex 9

TurboLine
Vidoflex 12

TurboLine
Blue Polywire

PowerLine
Polywire
pre-installed


	019335 010554 063987	021680 021697 054855 063970 072422	011247 011254 049028 054862 075775 069316 069323 079421	079377	079384 075829 072477 079452	061184 (Twined - simile a Vidoflex 3)
Colore	Bianco, Verde, Terra	Bianco, Terra	Bianco/ Arancione Terra/Arancione	Bianco/ Arancione/Nero	Blu	Bianco/Nero
Metri su rotolo	100m 200m	200m 400m 1000m	200m 400m 1000m	400m	200m 400m 1000m	500m
Duopak	-	-	2x200m 2x400m 2x1000m	-	2x400m	-
Diametro (mm)	2	2,5	3	3	3	2
Numero di fili di plastica (nylon)	18	18	24	35	21	18
Ø fili di plastica (nylon)	0,25mm	0,30mm	0,25mm	0,25mm 0,35mm	0,38mm	0,25mm
Numero di fili di acciaio inossidabile	6	6	6	6	-	-
Ø fili di acciaio inossidabile	0,15mm	0,20mm	0,15mm	0,20mm	-	-
Numero di fili di rame a trefoli	-	-	3	4	3	-
Ø fili di rame stagnato	-	-	0,25mm	0,25mm	0,25mm	-
Resistenza (Ohm/metro)	6,8	3,8	0,06	0,046	0,06	6,0
Resistenza alla trazione (kg)	47	80	105	105	105	60
TurboLine	-	-	■	■	■	-
PowerLine	■	■	-	-	-	■
Pecore, capre	■	■	■	■	-	■
Bestiame	■	■	■	■	-	■
Grande gioco	■	■	■	■	■	■
Piccolo gioco	-	-	-	-	■	-
Lunghezza raccomandata della griglia (m)	< 500	< 500	> 500	> 500	> 500	< 500
Tensione all'inizio del recinto	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V
a 100 m	3600V	4900V	7800V	7900V	7800V	3600V
a 500 m	1100V	2300V	7000V	7400V	7000V	1100V
a 1000 m	600V	1400V	6400V	6900V	6400V	600V
Garanzia UV	5 Anno	5 Anno	5 Anno	5 Anno	3 Anno	2 Anno



Specifiche dei Cavo

EconomyLine Cavo


PowerLine Cavo

TurboLine Cavo



	063918 063932	063925 063949	063963 072460	063956 072453	057856 056101 069293 069798	058006 057993 069309 069804
Colore	Bianco/Nero Terra/Nero		Bianco/Nero Terra/Nero		Bianco/Arancione Terra/Arancione	
Metri su rotolo	100m 200m 500m		200m 500m		200m 500m	
Duopak	-		-		2x200m 2x500m	
Diametro (mm)	5		5+		6+	
Ø fili di plastica (nylon)	0,2		0,3		0,3	
Numero di conduttori in acciaio inossidabile	5		5		8	
Ø conduttori in acciaio inossidabile	0,2mm		0,2mm		0,2mm	
Numero di fili di rame stagnato	-		1		3	
Ø fili di rame stagnato	-		0,25		2x0,25mm 1x0,30mm	
Resistenza (Ohm/metro)	3,82		0,18		0,06	
Resistenza alla trazione (kg)	330		330		430	
TurboLine	-		-		■	
PowerLine	-		■		-	
EconomyLine	■		-		-	
Cavallo	■		■		■	
Bestiame	■		■		■	
Gioco	-		-		■	
Lunghezza raccomandata della griglia (m)	< 500		< 500		> 500	
Tensione all'inizio del recinto	8000V		8000V		8000V	
a 100m	4700V		6000V		8000V	
a 500m	2000V		4500V		7500V	
a 1000m	1000V		2500V		7000V	
Garanzia UV	3 Anno		5 Anno		7 Anno	



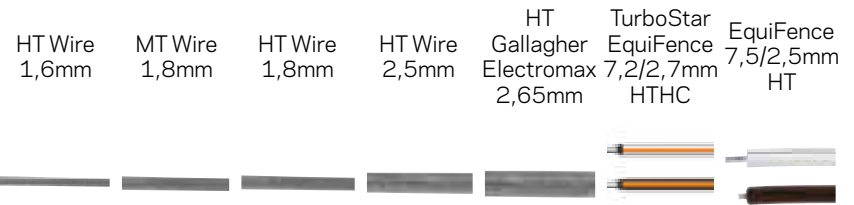

	004195 004188	060412	077311	039999	069385	912042 912240	009124 053858
Colore	Vuoto	Vuoto	Vuoto	Vuoto	Vuoto	Bianco, terra, Arancione 4 conduttori	Bianco, terra 3 conduttori
Metri su rotolo	315m 1580m	500m	1250m	625m	600m	250m	250m
Diametro (mm)	1,6	1,8	1,8	2,5	2,65	7,8	7,5
Numero di diapositive	1	1	1	1	1	1	1
Ø conduttori in mm	1,6	1,8	1,8	2,5	2,65	2,7	2,5
Resistenza (Ohm/metro)	0,07	0,067	0,050	0,035	0,029	0,0115	0,035
Resistenza alla trazione (kg)	220	250	350	500	550	400	500
Alta resistenza	■	-	■	■	■	■	■
Mediamente resistente	-	■	-	-	-	-	-
Proprietà speciali	rivestimento in alluminio magnesio zink	rivestimento in alluminio magnesio zink	rivestimento in alluminio magnesio zink	rivestimento in alluminio magnesio zink	rivestimento in alluminio magnesio zink	Nucleo ad alta resistenza da 2,7 mm, fortemente galvanizzato e conduttivo, schermato da plastica bianca o terra non conduttiva con 4 strati di carbonio conduttivo.	Nucleo ad alta resistenza galvanizzato da 2,5 mm schermato da plastica bianca o terra non conduttiva con 3 strati di carbonio conduttivo.
Cavallo	-	-	-	-	-	■	■
Bestiame	■	■	■	■	■	-	-
Maiale	-	■	■	■	-	-	-
Pecora	■	■	■	■	■	-	-
Capra	■	■	■	■	■	-	-
Gioco	■	■	■	■	■	-	-
Lunghezza raccomandata della griglia (m)	> 500	> 500	> 500	> 500	> 500	< 500	< 500
Tensione all'inizio del recinto	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V
a 100m	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V
a 500m	7500V	7600V	7700V	7800V	7950V	7900V	7700V
a 1000m	7000V	7100V	7300V	7500V	7800V	7800V	7500V
Garanzia	10 Anno	10 Anno	10 Anno	10 Anno	10 Anno	10 Anno	10 Anno



Gallagher Animal performance systems



Animal performance systems | Bilance



Bilancia TWR-5 con raccogliatore di dati, lettore

TWR-5 è la nuova generazione di bilance Touch Weigh Scale. Si tratta di una bilancia, di un sistema di raccolta dati e di un lettore tutto in un unico apparecchio! Elabora fino a 9 gruppi per peso, aumento di peso, elenco EID predeterminato o per dati o caratteristiche di vita registrate. Con il lettore EID incorporato, l'allevatore può collegare la bilancia direttamente a un'antenna EID per registrare i pesi e scansionare facilmente le targhette EID. Questo elimina l'esigenza di acquistare un lettore EID separato. La bilancia presenta un design robusto adatto per l'uso negli allevamenti e uno schermo touch a colori perfettamente leggibile anche in condizioni di sole.

Art. nr. 260600
Quantità 1



9 414701 260600



Bilancia TWR-1 con raccogliatore di dati

Questa è bilancia con identificazione elettronica dall'utilizzo più intuitivo tra quelle presenti sul mercato. Ti permette di gestire l'aumento di peso del tuo bestiame per massimizzare il rendimento. Con la tastiera alfanumerica è possibile aggiungere informazioni e notizie.

Art. nr. 026022
Quantità 1



9 414701 026022



Bilancia TW-3 con raccogliatore di dati

Grazie alle statistiche e allo storico approfonditi avrai il quadro degli effetti sulle prestazioni in base alla razza e a informazioni sulla salute. TW-3 è perfettamente indicata se desideri avere maggiori informazioni sul tuo bestiame anziché valutarne soltanto il peso.

Art. nr. 026039
Quantità 1



9 414701 026039



Bilancia TW-1

Questa è bilancia con identificazione elettronica dall'utilizzo più intuitivo tra quelle presenti sul mercato. Ti permette di gestire l'aumento di peso del tuo bestiame per massimizzare il rendimento. Con la tastiera alfanumerica è possibile aggiungere informazioni e notizie.

Art. nr. 026015
Quantità 1



9 414701 026015

Animal performance systems | Balance

NUOVO



Bilancia W1

Questa bilancia compatibile con EID è perfetto per iniziare a pesare il tuo bestiame. La funzione wifi o bluetooth incorporata permette di inviare facilmente i pesi all'applicazione Gallagher. Questa bilancia senza fili dura a lungo ed è adatta sia per l'installazione permanente che temporanea.

Art. nr. 025018
Quantità 1



Bilancia W0

Questa è la bilancia perfetta per iniziare a pesare il vostro bestiame. Permette di monitorare i pesi degli animali per ottenere informazioni sulle prestazioni. Di facile installazione, semplice da usare e interfacciabile grazie alla app Gallagher Animal Performance, la bilancia W-0 è la soluzione ideale per gli allevatori che desiderano iniziare a monitorare i pesi del bestiame.

Art. nr. 025001
Quantità 1



Animal performance systems | Kits

NUOVO



Quickweigh kit 1000/W1

È il sistema di pesatura perfetto per pesare il bestiame. Ideale per il bestiame e per un uso generale. È sufficiente installare le barre di pesatura sotto una piattaforma e collegarle alla bilancia, scaricare la app e si è pronti a partire. Contiene la bilancia W1 e le barre di pesatura da 2500 kg - 1000 mm.

Art. nr. 086139
Quantità 1



NUOVO



Quickweigh kit 600/W1

Sistema di pesatura per pesare il bestiame. Ideale per il bestiame e per un uso generale. È sufficiente installare le barre di pesatura sotto una piattaforma e collegarle alla bilancia, scaricare la app e si è pronti a partire. Contiene la bilancia W1 e le barre di pesatura da 2500 kg - 600 mm.

Art. nr. 086146
Quantità 1



Quickweigh kit 1000/W0

È il sistema di pesatura di base perfetto per iniziare a pesare il bestiame. Ideale per il bestiame e per un uso generale. È sufficiente installare le barre di pesatura sotto una piattaforma e collegarle alla bilancia, scaricare la app e si è pronti a partire. Contiene la bilancia W0 e le barre di pesatura da 2500 kg - 1000 mm.

Art. nr. 084593
Quantità 1



Quickweigh kit 580/W0

È il sistema di pesatura di base perfetto per iniziare a pesare il bestiame. Ideale per il bestiame e per un uso generale. È sufficiente installare le barre di pesatura sotto una piattaforma e collegarle alla bilancia, scaricare la app e si è pronti a partire. Contiene la bilancia W0 e le barre di pesatura 1500 kg - 580 mm.

Art. nr. 084586
Quantità 1



Animal performance systems | Kits



Quickweigh kit LC300/W0

È il sistema di pesatura di base perfetto per iniziare a pesare il bestiame giovane. Ideale per bestiame giovane e per un uso generale. Contiene la bilancia W0 e la cella di pesatura da 300 kg.

Art. nr. 084609
Quantità 1



Animal performance systems | Loadbars

NUOVO



Heavy Duty Loadbar set senza fili 5000kg - 1000mm

Essendo senza fili, questa nuova barra di pesatura ti evita il disturbo più comune dato dalla presenza dei fili. Trasforma il tuo telefono in una bilancia collegandoti all'App Animal Performance+ tramite la funzione bluetooth. Questa barra di pesatura senza fili può essere posizionata sotto una piattaforma o una gabbia di pesatura. È indicata per il bestiame e specie esotiche.

Art. nr. 063300
Quantità 1



NUOVO




Loadbar set senza fili 2500kg - 1000mm

Essendo senza fili, questa nuova barra di pesatura ti evita il disturbo più comune dato dalla presenza dei fili. Trasforma il tuo telefono in una bilancia collegandoti all'App Animal Performance+ tramite la funzione bluetooth. Questa barra di pesatura senza fili può essere posizionata sotto una piattaforma o una gabbia di pesatura. È indicata per il bestiame e specie esotiche.

Art. nr. 061306
Quantità 1



NUOVO



Loadbar set senza fili 2500kg - 600mm

Essendo senza fili, questa nuova barra di pesatura ti evita il disturbo più comune dato dalla presenza dei fili. Trasforma il tuo telefono in una bilancia collegandoti all'App Animal Performance+ tramite la funzione bluetooth. Questa barra di pesatura senza fili può essere posizionata sotto una piattaforma o una gabbia di pesatura. È indicata per il bestiame e specie esotiche.

Art. nr. 060309
Quantità 1



Heavy Duty Loadbar set 5000kg - 1000mm



Art. nr. 028672
Quantità 1



Loadbar set 2500kg - 1000mm



Art. nr. 028665
Quantità 1



Animal performance systems | Loadbars

Loadbar set 2500kg - 600mm


Art. nr. 028610
Quantità 1



Loadbar set 1500kg - 580mm

Barre di pesatura indicate da posizionare sotto una piattaforma. Design leggero che si adatta alla maggior parte delle piattaforme per il bestiame. Robusto telaio in acciaio zincato.

Art. nr. 065007
Quantità 1



Animal performance systems | Loadcells

Loadcell 300kg suspension


Art. nr. 055008
Quantità 1



Animal performance systems | Platforms

Aluminium cattle platform

Art. nr. 058009
Quantità 1



Animal performance systems | Readers



Lettore HR5

Lettore EID portatile che permette la lettura rapida sia di boli e marche auricolari sia HDX che FDX-B. Grazie alla forma ergonomica e alla robusta struttura consente di operare facilmente anche negli ambienti più difficili. Consente la facile registrazione degli identificativi e la gestione delle informazioni ad essi associate. Display a colori, retroilluminato, ad alta risoluzione con caratteri grandi e chiari sia in interno che in esterno.

Art. nr. 033037
Quantità 1



Lettore HR4

Lettura facilissima sia della marca visuale che di quella elettronica. Display a colori, retroilluminato, ad alta risoluzione con caratteri grandi e chiari sia in interno che in esterno.

Art. nr. 068944
Quantità 1



Antenna delle pecore 800mm x 600mm

Questo set di antenne è stato appositamente progettato per le situazioni in cui i marchi auricolari elettronici delle pecore devono essere letti alla massima velocità. Vengono montate direttamente una di fronte all'altra. Per interni o esterni. 800mm x 600mm.

Art. nr. 031224
Quantità 1



Pannello dell'antenna 1300mm x 600mm RDR

Art. nr. 048267
Quantità 1



Antennpanel 600mm x 400mm 6M cable

Art. nr. 031248
Quantità 1



Animal performance systems | Accessories



Antenna extension cable 4m

Art. nr. 049356
Quantità 1



Pulsara



Elettrificatori

| Elettificatori a rete 230V

NUOVO		FarmPower 35 000 Elettificatore molto versatile. Indicato per equini, bovini e suini.	Art. nr. 085934 Quantità 1
NUOVO		HorsePower 18 000 Elettificatore potente è perfetto per bestiame a pelo corto, quindi molto adatto per cavalli o bovini. Anche altri animali quali cani di grandi dimensioni, suini, pollame e animali selvatici possono essere tenuti all'interno o all'esterno di una recinzione.	Art. nr. 084517 Quantità 1
NUOVO		FieldPower 12 000 Elettificatore di alta qualità è perfetto per recinzioni elettrificate più corte con poca vegetazione. È adatto a cavalli, bovini, cani di taglia grande, suini, pollame e animali selvatici.	Art. nr. 085910 Quantità 1
NUOVO		PetPower 6 000 Alimentato a rete 230V, 0,7 Joule di energia caricata. Design compatto e resistente. Indicato per recinzioni di lunghezza max. di 4 km (senza vegetazione) Tensione d'uscita: 7.400V.	Art. nr. 085927 Quantità 1

Elettrificatori

| Elettificatori a rete 230V

FINE SERIE		PN5500 - 230V/5,8J Alimentato a rete 230V, 5,8 Joule di energia caricata. Robusto ed efficace Per recinzioni fino a 25 km Voltaggio d'uscita: 11.000V.	Art. nr. 306169 Quantità 1	 8 713235 057764
		PN3500 - 230V/4,0J Alimentato a rete 230V, 4,0 Joule di energia caricata. Robusto ed efficace Per recinzioni fino a 20 km Voltaggio d'uscita: 11.000V.	Art. nr. 055807 Quantità 1	 8 713235 055807
		PN1800 - 230V/2,5J Alimentato a rete 230V, 2,5 Joule di energia caricata. Robusto ed efficace Per recinzioni fino a 15 km Voltaggio d'uscita: 10.000V.	Art. nr. 306145 Quantità 1	 8 713235 057757
		PN1000 - 230V/1,4J Alimentato a rete 230V, 1,4 Joule di energia caricata. Robusto ed efficace Per recinzioni fino a 10 km Voltaggio d'uscita 11.000V.	Art. nr. 055791 Quantità 1	 8 713235 055791
		PN800 - 230V/0,7J Alimentato a rete 230V, 0,7 Joule di energia caricata. Design compatto e resistente. Indicato per recinzioni di lunghezza max. di 4 km (senza vegetazione) Tensione d'uscita: 7.400V.	Art. nr. 071104 Quantità 1	 8 713235 071104

Elettrificatori

| Elettrificatori a batteria 12V



PC1300 - 12V/230V/1,8J

Doppia alimentazione 12V/230V, 1,8 Joule di energia caricata.
Robusto ed efficace, può essere alimentato a 230V con il trasformatore cod. 058709 (non incluso).
Per recinzioni fino a 7 km.
Vtaggio d'uscita: 8.200V.

Art. nr. 306114
Quantità 1



PC850 - 12V/230V/0,9J

Doppia alimentazione 12V/230V, 0,90 Joule di energia caricata.
Robusto ed efficace, può essere alimentato a 230V con il trasformatore cod. 058709.
Per recinzioni fino a 5 km
Vtaggio d'uscita: 7.300V.

Art. nr. 055814
Quantità 1



Elettrificatori

| Elettrificatori a batteria 9V



PB300 - 9V/230V/0,47J

Doppia alimentazione 9V/230V, 0,47 Joule di energia
Include cavi di collegamento e picchetto di messa a terra, può essere alimentato a 230V con il trasformatore cod. 058709
Utilizzare batterie 9V da 55 Ah a 160 Ah
Vtaggio d'uscita: 7.500V.

Art. nr. 306107
Quantità 1



PB160 - 9V/230V/0,24J

Doppia alimentazione 9V/230V, 0,24 Joule di energia caricata.
Include cavi di collegamento e picchetto di messa a terra, può essere alimentato a 230V con il trasformatore cod. 058709
Utilizzare batterie 9V da 55 Ah a 130 Ah
Vtaggio d'uscita: 7.100V.

Art. nr. 055838
Quantità 1



FINE SERIE

Adattatore 9V-12V/230V

Art. nr. 058709 **Quantità:** 1



PB120 - 9V/230V/0,15J

Art. nr. 077465
Quantità 1



Batteria | 12 Volt

NUOVO



Pro Batteria al piombo 12V/85Ah - 278x175x190

Desideri avere una batteria che non richiede manutenzione?
Opta per questa batteria Pulsara 12V/80Ah Pro LA.
Queste batterie offrono una vita più lunga rispetto alla media delle batterie da 12V. Sono indicate per tutti gli elettrificatori a 12 V e possono essere abbinate a un pannello solare.

Art. nr. 086344

Quantità 1



8 713235 086344

Batteria | 9 Volt



Alcalina Ottime 9V/200Ah Involucro grande

Batteria alcalina a 9V (senza mercurio) che permette a un apparecchio a 9V di offrire prestazioni ottimali. Indicata per tutti gli apparecchi a 9 Volt.

Art. nr. 076574

Quantità 1



8 713235 076574



Alcalina Ottime 9V/160Ah Involucro grande

Ottime prestazioni. Senza mercurio.
Involucro grande, 190x125x160mm.

Art. nr. 055852

Quantità 1



8 713235 055852



Alcalina ibrida High Energy 9V/130Ah Involucro piccolo

Batteria Ibrida.
Lunga durata.
Massima efficienza.
Involucro compatto, 160x110x115mm.

Art. nr. 019595

Quantità 1



8 713235 019595



Alcalina Ibrida High Energy 9V/55Ah Involucro piccolo

Lunga durata.
Massima efficienza.
Involucro compatto, 160x110x115mm.

Art. nr. 019588

Quantità 1



8 713235 019588

Elettrificatori | Accessori per messa a terra



Picchetto di messa a terra da 1m compreso morsetto

morsetto incluso

Art. nr. 055883

Quantità 1



Picchetto di messa a terra da 1m

Asta galvanizzata 1 mtr, senza messa a terra.

Art. nr. 066575

Quantità 1



Cavo interrato ø 2,5mm - avvolgitore da 500m

Lung. 500 m
Doppio isolamento
Per connessioni interrate

Art. nr. 066773

Quantità 1



Cavo interrato ø 2,5mm - avvolgitore da 100m

Art. nr. 066681 Quantità: 1



Cavo interrato ø 2,5mm - avvolgitore da 50m

Art. nr. 066612 Quantità: 1



Cavo interrato ø 1,6mm - avvolgitore da 100m

Art. nr. 066674 Quantità: 1



Cavo interrato ø 1,6mm - avvolgitore da 50m

Art. nr. 066643 Quantità: 1



Cavo interrato ø 1,6mm - avvolgitore da 25m

Art. nr. 304455 Quantità: 1



Elettrificatori

| Accessori



Cavo di collegamento recinzioni universale

Universali.
Robusto e durevol.
Per filo, corda e fettuccia.

Art. nr. 009718
Quantità 1



8 713235 009718



Segnale di avvertimento

Da installare a 50 m uno dall'altro.

Art. nr. 100138
Quantità 11



5 703394 100138

Tester

| Tester



Tester digitale per recinzioni e batterie

Tester digitale per recinzione e per batteria in un unico apparecchio. La gamma di misurazione del voltmetro per la recinzione va da 1000 a 12000 V e la tensione viene indicata in kV. Le pulsazioni con tensione superiore a 12.000 V sono indicate con "HI". Questo voltmetro digitale permette anche di verificare la tensione della batteria. La gamma di misurazione varia tra 6 e 19,9 V. Il voltmetro si attiva e disattiva automaticamente quando si esegue il test della batteria. Sono incluse tutte le sonde di test e il contenitore in materiale morbido. Il dispositivo è alimentato da una batteria a 9 V (non compresa).

Art. nr. 303236
Quantità 1



8 713235 073115



Tester per recinzione a 5 livelli di tensione


I 5 LED indicano approssimativamente il voltaggio.
Di facile utilizzo.

Art. nr. 084289
Quantità 1



8 713235 084289

Pali | Picchetti mobili

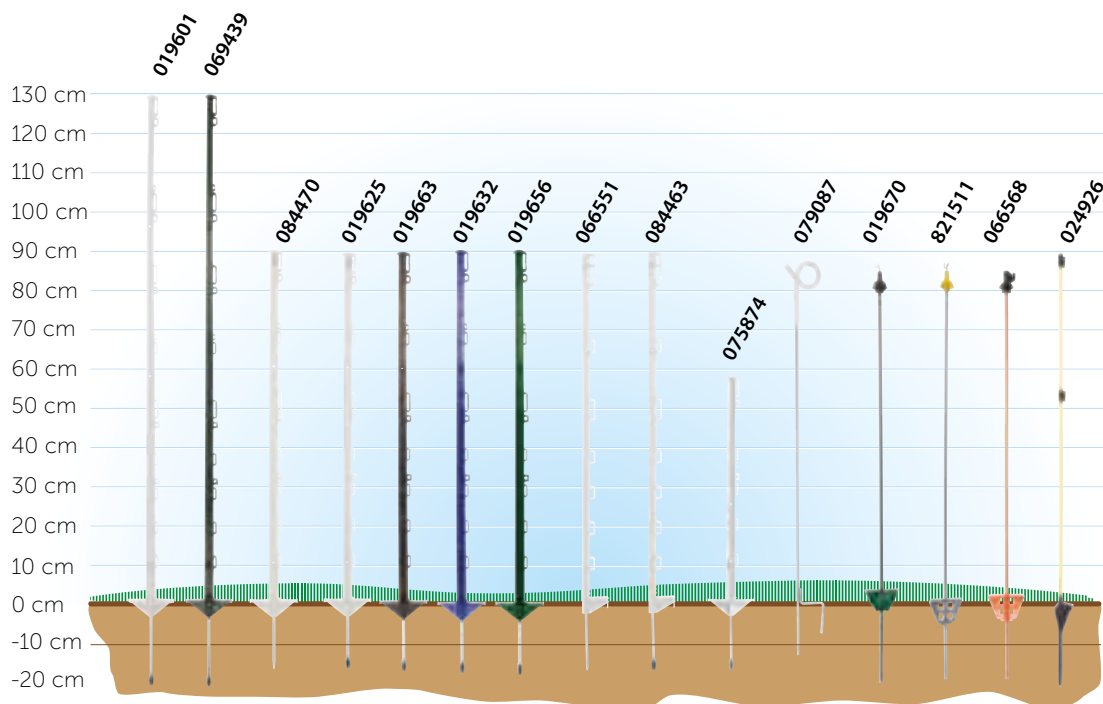

Picchetto in plastica 1,55m, doppio poggipiedi bianco

Art. nr. **019601**
Quantità 10



Picchetto in plastica 1,55m, doppio poggipiedi verde

Art. nr. 069439 Quantità: 10



Picchetto in plastica PRO 1,05m, doppio poggipiedi bianco

Art. nr. **019625**
Quantità 10



Picchetto in plastica PRO 1,05m, doppio poggipiedi nero

Art. nr. 019663 Quantità: 10



Picchetto in plastica PRO 1,05m, doppio poggipiedi blu

Art. nr. 019632 Quantità: 10



Picchetto in plastica PRO 1,05m, doppio poggipiedi verde

Art. nr. 019656 Quantità: 10



Pali | Picchetti mobili



Picchetto in plastica PRO 1,05m, bianco

8 supporti per filo, per filo in plastica, corda e fettuccia fino a 40 mm.

Art. nr.
Quantità

066551
10



Picchetto in plastica BASIC 1,05m, doppio poggiapiedi bianco

Art. nr.
Quantità

084470
10



Picchetto in plastica BASIC 1,05m, bianco

Art. nr.
Quantità

084463
10



Picchetto in plastica 0,75m, doppio poggiapiedi bianco

Robusto palo bianco in materiale sintetico di 0,75 m. Questo palo è dotato di sei supporti per filo in materiale sintetico, corda o fettuccia fino a 40 mm. Grazie al doppio appoggio del piede il palo è facile da posizionare.

Art. nr.
Quantità

075874
10



Picchetto Pigtail bianco

Picchetto in robusto acciaio, rivestito di plastica, con isolatore in plastica bianco stabilizzata agli UV. Altezza 85 cm.

Art. nr.
Quantità

079087
10



Picchetto in acciaio armonico verde con pigtail 1,05

Art. nr.
Quantità

019670
25



NUOVO



Picchetto in acciaio armonico con giallo pigtail 1,05 (25)

Art. nr.
Quantità

821511
25



Pali | Picchetti mobili

NUOVO		Isolatore di ricambi giallo + Piggyback (50)	Art. nr. 081905 Quantità 50
			 8 713235 081905
FINE SERIE		Picchetto in acciaio armonico 1,00 m arancione con isolatore nero	Art. nr. 066568 Quantità 1
			 8 713235 066568
		Picchetto in fibra di vetro 1,10m giallo	Art. nr. 024926 Quantità 10
			 8 713235 024926

Avvolgitori

	avvolgitore con moltiplicatore 3:1	Art. nr. 066544 Quantità 1
		 9 415593 000183
	avvolgitore base con moltiplicatore 3:1	Art. nr. 069682 Quantità 1
		 8 713235 069682
	Avvolgitore base 1:1	Art. nr. 069675 Quantità 1
		 8 713235 069675

Avvolgitori



Avvolgitore a tracolla 1:1

Per 800 metri di filo.
Con tracolla.

Art. nr. 019465

Quantità 1



Avvolgitore con fermo e impugnatura 1:1

Per 200 metri di filo.
Con manovella e gancio per appenderlo ai fili della recinzione.
Ideale per divisorie temporanee.
Con fermo.

Art. nr. 019489

Quantità 1



Conduttori

| Fili, Corde



Filo in acciaio zincato HD ø 2,0mm - 2kg - ca. 82m

Art. nr. 066803

Quantità 1



Filo in acciaio zincato ø 2,7mm - 5kg - ca. 112m

Art. nr. 066582

Quantità 1



Filo in acciaio zincato ø 2,4mm - 5kg - ca. 143m

Art. nr. 066797 Quantità: 1



Filo in acciaio zincato ø 2,0mm - 25kg - ca. 1027m

Art. nr. 066995 Quantità: 1



Filo in acciaio zincato ø 2,0mm - 5kg - ca. 205m

Art. nr. 066599 Quantità: 1



Filo in acciaio zincato ø 1,6mm - 5kg - ca. 315m

Art. nr. 303670 Quantità: 1



Conduttori | Fili, Corde



Filo Polywire Pro Plus 1000m bianco

Filo in acciaio inox con 6 conduttori da 0,15 mm e 3 conduttori in CU da 0,20 mm con carico di rottura di 75 kg e resistenza di 0,06 Ohm/m. Indicato per recinzioni di lunghezza superiore a 400 metri.

Art. nr. 083022
Quantità 1



Filo Polywire Pro Plus 400m bianco

Art. nr. 083015 Quantità: 1



Filo Polywire Pro Plus 200m bianco

Art. nr. 083008 Quantità: 1



Filo Polywire Pro 1000m bianco

Art. nr. 082988
Quantità 1



Filo Polywire Pro 1000m terra

Art. nr. 082995 Quantità: 1



Filo Polywire Pro 400m bianco

Art. nr. 082971 Quantità: 1



Filo Polywire Pro 200m bianco

Art. nr. 082964 Quantità: 1



Filo Polywire Basic 200m bianco

Filo in acciaio inox con 3 conduttori da 0,20 mm e 3 conduttori da 0,15 mm con carico di rottura di 80 kg e resistenza di 3,8 Ohm/m. Indicato per recinzioni di lunghezza fino a 400 m.

Art. nr. 082940
Quantità 1



Filo Polywire Basic 200m terra

Art. nr. 082957 Quantità: 1



Conduttori | Fili, Corde



Corda Pro Plus 6mm 400m Braided bianco

Corda in acciaio inox con 6 conduttori da 0,20 mm e 3 conduttori in CU da 0,20 mm con un carico di rottura di 450 kg e una resistenza di 0,06 Ohm/m. Indicato per recinzioni di lunghezza superiore a 500 metri.

Art. nr. **082926**
Quantità 1



Corda Pro Plus 6mm 400m Braided terra

Art. nr. **082933** Quantità: 1



Corda Pro Plus 6mm 200m Braided bianco

Art. nr. **082919** Quantità: 1



NUOVO



Corda Pro 6mm 500m bianco

Corda in acciaio inox con 2 conduttori da 0,15 mm e 2 conduttori in Cu da 0,20 mm con un carico di rottura di 450 kg e una resistenza di 0,69 Ohm/m. Indicato per recinzioni di lunghezza superiore a 500 metri.

Art. nr. **085057**
Quantità 1



NUOVO



Corda Pro 6mm 200m bianco

Art. nr. **085040** Quantità: 1



Corda Pro 4mm 500m bianco

Corda in acciaio inox con 2 conduttori da 0,15 mm e 2 conduttori in Cu da 0,20 mm con un carico di rottura di 300 kg e una resistenza di 0,69 Ohm/m. Indicato per recinzioni di lunghezza superiore a 500 metri.

Art. nr. **082902**
Quantità 1



Corda Pro 4mm 200m bianco

Art. nr. **082896** Quantità: 1



Corda Basic 5mm 200m bianco

Corda in acciaio inox con 6 conduttori da 0,20 mm con un carico di rottura di 350 kg e una resistenza di 4,00 Ohm/m. Indicato per recinzioni di lunghezza fino a 500 m.

Art. nr. **082872**
Quantità 1



Corda Basic 5mm 200m terra

Art. nr. **082889** Quantità: 1



Conduttori


| Nastri



Fettuccia Pro Plus 40mm 200m bianco

Fettuccia in acciaio inox con 10 conduttori da 0,20 mm e 3 conduttori in CU da 0,30 mm con carico di rottura di 380 kg e resistenza di 0,06 Ohm/m. Indicato per recinzioni di lunghezza superiore a 500 metri.

Art. nr. **082858**
Quantità 1




Fettuccia Pro Plus 40mm 200m terra

Art. nr. 082865 : 1



Fettuccia Pro 40mm 200m bianco

Art. nr. **082834**
Quantità 1




Fettuccia Pro 40mm 200m terra

Art. nr. 082841 : 1




Fettuccia Pro 20mm 200m bianco

Art. nr. **082827**
Quantità 1



Fettuccia Pro 10mm 200m bianco


Art. nr. **082810**
Quantità 1



Fettuccia Basic 40mm 200m terra

Fettuccia a 4 conduttori da 0,15 mm in acciaio inox con carico di rottura di 120 kg e una resistenza di 3,87 Ohm/m. Indicato per recinzioni di lunghezza fino a 500 m.

Art. nr. **082803**
Quantità 1



Fettuccia Basic 20mm 200m bianco

Fettuccia a 4 conduttori da 0,15 mm in acciaio inox con carico di rottura di 90 kg e una resistenza di 3,87 Ohm/m. Indicato per recinzioni di lunghezza fino a 500 m.

Art. nr. **082797**
Quantità 1



Conduttori

| Nastri



Fettuccia Basic 12.5mm 200m bianco

Fettuccia a 4 conduttori da 0,15 mm in acciaio inox con carico di rottura di 40 kg e una resistenza di 3,87 Ohm/m. Indicato per recinzioni di lunghezza fino a 500 m.



Art. nr. **082780**
Quantità 1



Isolatori



Isolatore ad anello con anima in metallo (150)

Molto robusto grazie all'anima di metallo.
Plastica di prima qualità.
Per filo e corda.
Per pali in legno.

Art. nr. **301157**
Quantità 150



Isolatore ad anello con anima in metallo (25)

Art. nr. **019915** Quantità: 25



Isolatore ad anello (150)


Senza anima in metallo.
Plastica di prima qualità.
Per filo e corda.
Per pali in legno.

Art. nr. **301522**
Quantità 150



Isolatore ad anello (25)

Art. nr. **019892** Quantità: 25



Isolatore ad anello con bullone BS (25)

Per filo e corda. Per pali metallici. Con 2 bulloni M6.

Art. nr. **060665**
Quantità 25



Isolatore d'angolo per fettuccia (5)

Solido e robusto isolatore per testate ed angoli.
Per fettuccia fino a 40 mm.
Bulloni inclusi.

Art. nr. **303434**
Quantità 5



Isolatori

NUOVO



Piastra per isolatore d'angolo

Piastra intermedia per isolatori angolari per fettuccia. Permette di collegare diverse file di fettuccia tra loro mediante filo. La piastra intermedia è utilizzabile anche come ancoraggio per la maniglia del cancello.


Art. nr. 086498
Quantità 4



Isolatore per fettuccia (25)

Indicato per fettuccia fino a 40 mm.
Di facile utilizzo.

Art. nr. 019847
Quantità 25



Isolatore multiplo avvitabile (25)

Per pali in legno
Per filo, corda e fettuccia fino a 40 mm
Pacile da installare

Art. nr. 054084
Quantità 25



Isolatore d'angolo in porcellana (25)

Molto robusta e resistente al calore.
Resistente ai raggi UV.

Art. nr. 020065
Quantità 25



Isolatore di testa, bianco (10)

Plastica di prima qualità.
Ideale come isolatore di testa o d'angolo.
Resistente ai raggi UV.

Art. nr. 058044
Quantità 10



Isolatore di testa nero con gancio e bullone a occhiello (35)

Per pali in legno.
Ideale come isolatore di testa o d'angolo.
Facile da installare.
Con perno ad occhio.

Art. nr. 069446
Quantità 35



Isolatore di testa nero con gancio e bullone a occhiello (10)

Art. nr. 055968 **Quantità:** 10



Isolatori



Isolatore a bobina per filo/corda (5)

Per pali in legno.
Isolatore d'angolo per filo e corda.

Art. nr. 302406
Quantità 5



Isolatori | Isolatori distanziatori



Isolatore offset, 180mm

Lunghezza 180 mm.
Per filo e corda.
Per elettrificare recinzioni in legno.

Art. nr. 082322
Quantità 100



Isolatore offset, 180mm (15)

Art. nr. 058181 Quantità: 15



Isolatore distanziato con bullone 18cm/M6

Lunghezza 180 mm. Comprensiva di 2 dadi M6. Senza supporto continuo.

Art. nr. 086023
Quantità 20



Connettori




Connettore per corda 4-6mm (10)

Galvanizzato.
Per corda da 4 a 6 mm.

Art. nr. 019519
Quantità 10



Connettori



Connettore fettuccia 40mm

Per collegare due linee di fettuccia.
Per fettuccia fino a 40 mm.
Con 90cm di cavo.
Con galletti.

Art. nr. 056033
Quantità 1



Tenditore per filo (5)

Per filo HT e corda.
Da utilizzare con l'attrezzo cod. 029044.

Art. nr. 055999
Quantità 5



Molla recinzione galvanizzata

Per filo HT da Ø 2 mm e 2,5 mm.
Evita rotture dovute alla fluttuazione delle temperature.

Art. nr. 056019
Quantità 1



Tenditore per filo nr.2 95mm

95 mm.
Per tendere fili di metallo o di plastica.

Art. nr. 303588
Quantità 25



Tenditore per filo nr.3 verde 100mm

100 mm, verde.
Per tendere fili di metallo o di plastica.

Art. nr. 303601
Quantità 25



Tenditore per filo nr.3 100mm

100 mm.
Per tendere fili di metallo o di plastica.

Art. nr. 303595
Quantità 25



FINE SERIE

Tenditore per filo nr.3 100mm

Art. nr. 065127 Quantità: 10



Connettori

**Tenditore per filo nr.4 120mm**

Art. nr. 303359
Quantità 25

**FINE SERIE****Tenditore per filo nr. 4 120mm**

Art. nr. 065134 **Quantità:** 5

**Tenditore per filo nr.4 120mm**

120 mm con cricchetto.
Per tendere fili di metallo o di plastica.

Art. nr. 303342
Quantità 25

**FINE SERIE****Tenditore per filo nr.4 120mm con cricchetto**

Art. nr. 065141 **Quantità:** 5



Cancelli

**Avvolgitore retrattile automatico - corda 7,5m**

Art. nr. 084333
Quantità 1

**Cancello elastico nero 6m**

Plastica di prima qualità.
Include maniglia isolante, ancora ed isolatore ad anello.
Si allunga fino a 6 metri.

Art. nr. 055982
Quantità 1


**Corda elastica bianco - 50m**

Corda elastica per sostituire quella di un set di maniglie di cancello esistente o da fissare a una maniglia di cancello e a un isolatore per creare un passaggio.
Lunghezza 50 m, accorciabile in base alle proprie esigenze e preferenze.

Art. nr. 084661
Quantità 1



Cancelli



Set cancello a molla completo

Art. nr. 066933
Quantità 1



Maniglia per cancello con molla 5m nera

Plastica di prima qualità.
Si allunga fino a 5 m.

Art. nr. 259543
Quantità 1



Molla 5m

Per cod. 259543.
Si allunga fino a 5 m.

Art. nr. 020294
Quantità 1



Maniglia per cancello con molla a compressione e con gancio rossa

Art. nr. 066742
Quantità 1



Maniglia per cancello tipo "N" nera

Plastica di prima qualità. Con molla interna.

Art. nr. 068760
Quantità 4



Maniglia per cancello tipo "N" nera

Art. nr. 055975 Quantità: 1



Robusta maniglia per cancello nera

Art. nr. 066926
Quantità 1



Cancelli



Maniglia per cancello aperta nera

Con gancio aperto.
Plastica di prima qualità.
Con molla interna.

Art. nr. 019526
Quantità 1



Activator-Strap Post Insulator

Striscia di ancoraggio per recinzioni multicannello con maniglia. Con questa striscia si può facilmente creare un ancoraggio per recinzioni multicannello con maniglia su o intorno al palo della recinzione. Le strisce possono essere facilmente tagliate su misura. Possono essere utilizzate per recinzioni elettriche permanenti o temporanee.

Art. nr. 083183
Quantità 10



Ancora per cancello nera (5)

Per filo e corda.
Per pali in legno.

Art. nr. 020096
Quantità 5



Attrezzi

| Attrezzi



Gripple Strumento di tensione

Pinza da utilizzare espressamente in abbinamento con i giunti per filo di Gripple. Con questa pinza il filo viene teso attraverso il giunto per poi essere bloccato.

Art. nr. 143397
Quantità 1



Gripple Piccolo 1,44mm/2,2mm

Art. nr. 012036 **Quantità:** 20



Art. nr. 012043 **Quantità:** 20



Birth Alarm



Birth Alarm | Birth Alarm



Birth Alarm Advanced

Birth Alarm Advanced è l'ultima evoluzione della gamma dei Birth Alarm. Il sistema è semplice da installare e facile da espandere fino a un massimo di 4 cavalle. Il display a colori con touch screen si oscura automaticamente la notte. Adatto alle cavalle che dormono in piano e permette di monitorare la salute del proprio cavallo.

Art. nr. 084524
Quantità 1



8 713235 084524

NUOVO



Trasmettitore aggiuntivo Birth Alarm Advanced

Art. nr. 084531
Quantità 1



8 713235 084531



Birth Alarm Premium Plus

Birth Alarm Premium Plus è il sistema per il controllo all'avanguardia e che offre ampie possibilità. Il sistema è già dotato di una scheda SIM pre-programmata con 5 anni di credito, pertanto non è necessario acquistarne una separatamente. Con l'app gratuita Telegram sul tuo smartphone sei sempre connesso a tutti gli allarmi e ai messaggi di stato del tuo Birth Alarm. Telegram offre la possibilità di creare un gruppo in modo che diverse persone possano ricevere notifiche dal tuo sistema allo stesso tempo.allo stesso tempo.allo stesso tempo.

Art. nr. 086467
Quantità 1



8 713235 086467



Birth Alarm Lite 2.0

Si tratta del modello base della gamma Birth Alarm. È un sistema facile da installare in cui il trasmettitore invia un messaggio di allarme immediato a un massimo di due telefoni cellulari collegati. Il trasmettitore può essere montato nel sottopancia antirotolamento o sulla cavezza, a seconda delle preferenze della cavalla. Ora con posizione di riposo notturno!

Art. nr. 084555
Quantità 1



8 713235 084555

Birth Alarm | Birth Alarm



Foaling alarm Mobile Completo, Incl. anti-roll girth

Pacchetto completo per Birth Alarm Mobile. Questa confezione contiene il trasmettitore mobile Birth Alarm, il kit di montaggio, il sottopancia antirotolamento e un sottopancia da 1,25 m.

Art. nr. 027934
Quantità 1



8 713235 027934

PROMOZIONE



Foaling alarm Mobile Completo, Incl. WiFi Camera

Birth Alarm Mobile è ora disponibile abbinato alla telecamera WiFi Foscama, barra antirollio e girth 1,25! Un abbinamento molto interessante per monitorare le cavalle nel miglior modo possibile durante la nascita del puledro. Birth Alarm Mobile fa scattare un allarme e l'abbinamento con la telecamera offre una soluzione eccellente.

Art. nr. 084654
Quantità 1



8 713235 084654



Birth Alarm Mobile

Birth Alarm Mobile funziona con un trasmettitore e il telefono cellulare come ricevitore. Due telefoni diversi possono fungere da ricevitore. Il trasmettitore deve essere montato in un sottopancia antirotolamento. Questo trasmettitore presenta l'esclusiva modalità per il sonno appositamente progettata per le cavalle che dormono in piano.

Art. nr. 025480
Quantità 1



8 713235 025480



Birth Alarm Classic, incl. Anti roll girth

Pacchetto completo per Birth Alarm Classic. Questa confezione contiene il trasmettitore e il ricevitore fisso Birth Alarm Classic, il kit di montaggio, il sottopancia antirotolamento e un sottopancia da 1,25 m.

Art. nr. 511
Quantità 1



8 713235 024728



Birth Alarm Classic

Negli ultimi anni Birth Alarm Classic si è dimostrato essere un sistema di rilevamento delle nascite molto affidabile per cavalle. Il sistema è composto da un trasmettitore, un ricevitore fisso e un kit di montaggio. Questo sistema può essere utilizzato per le cavalle che dormono in piano. Può anche essere utilizzato per monitorare lo stato di salute del cavallo (in caso di coliche).

Art. nr. 510
Quantità 1



8 713235 001088



Extra transmitter Birth Alarm Classic 433MHz

Art. nr. 029280
Quantità 1



8 713235 029280



Extra receiver Birth Alarm Classic 433MHz

Art. nr. 029273
Quantità 1



8 713235 029273

Birth Alarm | Sistemi di telecamere



Camera WiFi

La telecamera WiFi Foscam è ora disponibile anche nella gamma dei Birth Alarm. Per un controllo ancora migliore durante la nascita del puledro! La telecamera WiFi si collega in modalità wireless alla vostra rete e trasmette le immagini direttamente al vostro smartphone. Plug-and-play!

Art. nr. 054628
Quantità 1



Scatola di giunzione impermeabile

Art. nr. 053249
Quantità 1



Camera PoE

La telecamera Foscam PoE è ora disponibile anche nella gamma dei Birth Alarm. Per un controllo ancora migliore durante la nascita del puledro! La tecnologia PoE (Power over Ethernet) permette di trasferire i dati e fornire l'alimentazione elettrica con un unico cavo di rete. Plug-and-play!

Art. nr. 000655
Quantità 1



Splitter PoE

Art. nr. 015018
Quantità 1



Birth Alarm | Accessori



Combinatore Telefonico per allarme MBX

Questo combinatore telefonico può essere collegato ad uno o più elettrificatori MBX. In caso di malfunzionamenti, rotture o intrusioni chiamerà i numeri di telefono impostati. Il combinatore GSM (cod. 028856) necessita solo di una scheda telefonica prepagata.

Art. nr. 529
Quantità 1
Netto excl.
Verk. excl.
Verk. incl.



Antenna 433MHz

Art. nr. 030460
Quantità 1



Birth Alarm | Accessori

	Anti roll Girth, complete - 1.25m girth	Art. nr. 520 Quantità 1	 8 713235 005239
	Anti roll girth Top part	Art. nr. 535 Quantità 1	 8 713235 001972
	Girth 1,50m	Art. nr. 50008 Quantità 1	 5 025623 075711
	Girth 1,35m Art. nr. 50007 Quantità: 1		 5 025623 075681
	Girth 1,30m Art. nr. 50006 Quantità: 1		 5 025623 075674
	Girth 1.25m Art. nr. 536 Quantità: 1		 5 025623 075667
	Girth 1,15m Art. nr. 50005 Quantità: 1		 8 717755 171634
	Girth 1,05m Art. nr. 50004 Quantità: 1		 5 025623 075629
	Girth 0,90m Art. nr. 50003 Quantità: 1		 5 025623 075599

Goodnature Rat and mousetraps



Pestcontrol | Pestcontrol



A24 Trappola per topi e topo automatica con contatore

The Goodnature® Rat & Mouse Trap automatically kills 24 rats or mice - one after the other, before you need to replace the gas canister. It uses non-toxic lures and kills pests instantly and humanely.

Art. nr. 758641
Quantità 1



Pacchetto di ricarica di 1 anno di per A24

The kit contains
- 2 x CO2 capsules (24 deaths per capsule)
- 2 x automatic Lure pumps (ALP)
- A detector kit that allows you to find the best places to place your trap
- A practical guide with tips to increase your success

Art. nr. 750850
Quantità 1



A24 Cioccolata automatica con pompa di attrazione

The Goodnature® Automatic Lure Pump is designed to make it easier to keep rats and mice under constant control. The lure pump is a set-and-forget system, reducing the number of times you need to check your trap to just twice a year.

Art. nr. 758702
Quantità 1



NY



Goodnature rat auto lure pump nut butter

Rat auto lure pump nut butter 50 gr.

Art. nr. 483094
Quantità 1



Pestcontrol | Pestcontrol

NUOVO



Goodnature rat lure pouch nut butter 200g (10-pack)

Goodnature® pre-feed lure encourages rats and mice toward your trap and away from any competing food sources making your trap irresistible whenever a pest shows up to check it out.

Because our lures are totally toxin free there's no-risk of secondary poisoning. Making them safe to use around pets, wildlife and children.

Also, the peanut butter lure is a nut based lure without the allergen risks associated with the more commonly risky peanut.

Art. nr. 483117
Quantità 1



9 421905 483117



Ratti e topi sacchetto di cioccolato attrattore 200gr (10)

Goodnature® Rat & Mouse Lure is long-life, toxin-free and tastes & smells of chocolate. It's so attractive to rats that 24 out of 24 choose it as their last meal!

Art. nr. 755015
Quantità 1



9 421905 483063



Cartuccia CO2 per caduta A24 - confezione da 30 pezzi

The CO2 canister is what powers the A24 Trap, enabling it to automatically reset and kill 24 rats or mice before it needs replacing.

Art. nr. 725056
Quantità 1



9 420015 725056

NUOVO



Contacolpi digitale Goodnature A24

Art. nr. 745696
Quantità 1



9 420015 745696



Targhetta di identificazione del roditore di con attrattore da

Our Rodent Detector Cards help you think like a rat. It's important that you assess - don't guess - where to position your A24 Trap.

Art. nr. 483025
Quantità 1



9 421905 483025



A24 Blocker

We've designed our A24 trap to target specific pests only. The chance of trapping anything you want to protect is very small. While the Blocker for A24 isn't a necessity, as some animals can be inquisitive, it's extra protection you can take for peace of mind.

Art. nr. 483018
Quantità 1



9 421905 483018



Portamonete A24 di per A24

The Goodnature® A24 Trap Stand is great for when your rodent problem is indoors or you need to move your trap around to target multiple rodent hot spots.

Art. nr. 725643
Quantità 1



9 420015 725643

Pestcontrol | Pestcontrol

NUOVO



A24 titolare attrattivo riutilizzabile per proprio attrattivo

Art. nr. 081936
Quantità 1



Set di montaggio per A24

Having an extra Goodnature® Trap Mount makes it easier to move your A24 Trap between different locations.

Art. nr. 750836
Quantità 1





MARKETING 2022



 **THE
POWER
TO FARM**



YOUR SPECIALIST IN ELECTRIC FENCING



GALLAGHER CATALOGUE & EAN SHELF CARDS 2022

GALLAGHER CATALOGUE

Part. No.	Country	QTY	Price
1133NED	The Netherlands & Belgium Dutch	10	free
1133FRA	France, Belgium French & Switzerland French	10	free
1133ITA	Italy & Switzerland Italian	10	free
1133DUI	Germany, Austria & Switzerland German	10	free
1133SVE	Sweden	10	free
1133ENG	England & Norway	10	free
1133DAN	Danmark	10	free
1133EXP	Export	10	free

WHILE STOCKS LAST

GALLAGHER EAN SHELF CARD

Part. No.	Country	QTY	Price
2009NED	The Netherlands & Belgium	1	free
2009BEF	Belgium French	1	free
2009CHD	Switzerland German	1	free
2009CHF	Switzerland French	1	free
2009CHI	Switzerland Italian	1	free
2009DUI	Germany	1	free
2009OOS	Austria	1	free
2009FRA	France	1	free
2009SVE	Sweden	1	free
2009ENG	England	1	free
2009DAN	Danmark	1	free
2009NOR	Norway	1	free

WHILE STOCKS LAST



GALLAGHER WEIGHING AND EID CATALOGUE 2022

CATALOGUE

Part. No.	Country	QTY	Price
1170NED	The Netherlands, Belgium	10	free
1170DUI	Germany, Austria & Switzerland	10	free
1170FRA	France, Belgium & Switzerland	10	free
1170ENG	England & Sweden	10	free

WHILE STOCKS LAST



PULSARA CATALOGUE & EAN SHELF CARDS 2022

PULSARA CATALOGUE

Part. No.	Country	QTY	Price
8052NED	The Netherlands & Belgium	10	free
8052ITA	Italy, Switzerland	10	free
8052DUI	Germany, Austria & Switzerland	10	free
8052FRA	France, Belgium & Switzerland	10	free
8052SVE	Sweden	10	free
8052ENG	England & Norway	10	free

WHILE STOCKS LAST

PULSARA EAN SHELF CARD

Part. No.	Country	QTY	Price
2063NED	The Netherlands & Belgium	1	free
2063BEF	Belgium french, Wallonie	1	free
2063CHD	Switzerland German	1	free
2063CHF	Switzerland French	1	free
2063DUI	Germany	1	free
2063OOS	Austria	1	free
2063ENG	England	1	free
2063NOR	Norway	1	free

WHILE STOCKS LAST



GOODNATURE CATALOGUE

GOODNATURE CATALOGUE

Part. No.	Country	QTY	Price
1162NED	The Netherlands & Belgium	10	free
1162DUI	Germany, Austria & Switzerland German	10	free
1162FRA	France, Belgium & Switzerland French	10	free
1162DAN	Danmark	10	free
1162SVE	Sweden	10	free
1162ENG	England & Norway	10	free

WHILE STOCKS LAST



BIRTH ALARM CATALOGUE & PRICELIST 2022

BIRTH ALARM CATALOGUE

Part. No.	Country	QTY	Price
27NED	The Netherlands & Belgium	10	free
27CHD	Switzerland German	10	free
27CHF	Switzerland French	10	free
27DUI	Germany & Austria	10	free
27FRA	France	10	free
27SVE	Sweden	10	free
27ENG	UK	10	free

WHILE STOCKS LAST

BIRTH ALARM PRICELIST

Country	
The Netherlands	
Belgium Dutch	
Belgium French	
Switzerland German	
Switzerland French	
Germany	
Austria	
France	
Sweden	
UK	

ONLY
DIGITALLY
AVAILABLE



FARMING TOYS CATALOGUE & EAN SHELF CARDS 2022

FARMING TOYS CATALOGUE

Part. No.	Country	QTY	Price
67EUR	The Netherlands Belgium Luxembourg	10	€ 3,95
67EUR	France	10	€ 3,95
67EUR	Germany Austria	10	€ 3,95
67EUR	Switzerland	10	CHF 4,25
67ENG	UK	10	£ 2.95
67EUR	Sweden	10	40,00 SEK
67EUR	Denmark	10	30,00 DKK

WHILE STOCKS LAST

FARMING TOYS EAN SHELF CARD

Part. No.	Country	QTY	Price
2050NED	The Netherlands	1	free
2050NEN	The Netherlands, no prices	1	free
2050BEF	Belgium French	1	free

WHILE STOCKS LAST

FARMING TOYS PRICELIST ENDUSER

Part. No.	Country	QTY	Price
1020NED	The Netherlands	10	free
1020BEF	Belgium	10	free
1020DUI	Germany		only digitally available

WHILE STOCKS LAST

THE POWER TO FARM



WINDOWSTICKER

42 X 29,7 CM

Part. No.	QTY	Euro €	UK Pound £	Swiss CHF	Danish Krone	Swedish Krona
5406EUR	1	€ 3,20	£ 2,55	CHF 3,62	DKK 23,84	29,44 SEK

WHILE STOCKS LAST



GALLAGHER BALL-POINT

Part. No.	QTY	Euro €	UK Pound £	Swiss CHF	Danish Krone	Swedish Krona
4003EUR	1	€ 0,90	£ 0.64	CHF 0,96	DKK 6,72	8,24 SEK



WEBCAM PRIVACY COVER

Part. No.	QTY	Euro €	UK Pound £	Swiss CHF	Danish Krone	Swedish Krona
4068EUR	1	€ 1,05	£ 0.94	CHF 1,20	DKK 7,85	10,90 SEK



USB CAR CHARGER ADAPTER

Part. No.	QTY	Euro €	UK Pound £	Swiss CHF	Danish Krone	Swedish Krona
4070EUR	1	€ 6,00	£ 5.35	CHF 6,80	DKK 45,00	62,00 SEK



CAP

Part. No.	QTY	Euro €	UK Pound £	Swiss CHF	Danish Krone	Swedish Krona
4014EUR	1	€ 2,80	£ 2.00	CHF 2,98	DKK 20,90	25,65 SEK



PAPER BAG

Part. No.	QTY	Euro €	UK Pound £	Swiss CHF	Danish Krone	Swedish Krona
2012EUR	1	€ 0,25	£ 0,25	CHF 0,26	DKK 1,85	SEK 2,47



EXHIBITION BALL-POINT

Part. No.	QTY	Euro €	UK Pound £	Swiss CHF	Danish Krone	Swedish Krona
4023EUR	25	€ 5,75	£ 4.26	CHF 6,04	DKK 42,84	52,90 SEK



ELECTRIC FENCE KEYRING BEEPER

Part. No.	QTY	Euro €	UK Pound £	Swiss CHF	Danish Krone	Swedish Krona
4069EUR	1	€ 8,95	£ 8.99	CHF 9,90	DKK 69,00	95,00 SEK



LANYARD

Part. No.	QTY	Euro €	UK Pound £	Swiss CHF	Danish Krone	Swedish Krona
4011EUR	1	€ 0,95	£ 0.68	CHF 1,01	DKK 7,09	8,70 SEK



BEANIE

Part. No.	QTY	Euro €	UK Pound £	Swiss CHF	Danish Krone	Swedish Krona
4073EUR	1	€ 4,99	£ 4.50	CHF 5,50	DKK 37,00	52,00 SEK

SOFTSHELL JACKET

Part. No. size	QTY	Euro €	UK Pound £	Swiss CHF	Danish Krone	Swedish Krona
JACKET (3XL)	1	€ 47,50	£ 45.00	CHF 55,00	DKK 355,00	455,00 SEK
JACKET (2XL)	1	€ 47,50	£ 45.00	CHF 55,00	DKK 355,00	455,00 SEK
JACKET (XL)	1	€ 47,50	£ 45.00	CHF 55,00	DKK 355,00	455,00 SEK
JACKET (L)	1	€ 47,50	£ 45.00	CHF 55,00	DKK 355,00	455,00 SEK
JACKET (M)	1	€ 47,50	£ 45.00	CHF 55,00	DKK 355,00	455,00 SEK
JACKET (S)	1	€ 47,50	£ 45.00	CHF 55,00	DKK 355,00	455,00 SEK



Softshell jacket

FLEECE JACKET

Part. No. size	QTY	Euro €	UK Pound £	Swiss CHF	Danish Krone	Swedish Krona
FLEECE JACK (3XL)	1	€ 25,00	£ 24.00	CHF 29,00	DKK 190,00	240,00 SEK
FLEECE JACK (XXL)	1	€ 25,00	£ 24.00	CHF 29,00	DKK 190,00	240,00 SEK
FLEECE JACK (XL)	1	€ 25,00	£ 24.00	CHF 29,00	DKK 190,00	240,00 SEK
FLEECE JACK (L)	1	€ 25,00	£ 24.00	CHF 29,00	DKK 190,00	240,00 SEK
FLEECE JACK (M)	1	€ 25,00	£ 24.00	CHF 29,00	DKK 190,00	240,00 SEK
FLEECE JACK (S)	1	€ 25,00	£ 24.00	CHF 29,00	DKK 190,00	240,00 SEK



Fleece jacket

T-SHIRT

Part. No. size	QTY	Euro €	UK Pound £	Swiss CHF	Danish Krone	Swedish Krona
T-SHIRT (3XL)	1	€ 16,00	£ 15.00	CHF 19,00	DKK 120,00	155,00 SEK
T-SHIRT (2XL)	1	€ 16,00	£ 15.00	CHF 19,00	DKK 120,00	155,00 SEK
T-SHIRT (XL)	1	€ 16,00	£ 15.00	CHF 19,00	DKK 120,00	155,00 SEK
T-SHIRT (L)	1	€ 16,00	£ 15.00	CHF 19,00	DKK 120,00	155,00 SEK
T-SHIRT (M)	1	€ 16,00	£ 15.00	CHF 19,00	DKK 120,00	155,00 SEK
T-SHIRT (S)	1	€ 16,00	£ 15.00	CHF 19,00	DKK 120,00	155,00 SEK



T-shirt

POLO

Part. No. size	QTY	Euro €	UK Pound £	Swiss CHF	Danish Krone	Swedish Krona
POLOSHIRT (3XL)	1	€ 21,00	£ 20.00	CHF 24,00	DKK 157,00	199,00 SEK
POLOSHIRT (2XL)	1	€ 21,00	£ 20.00	CHF 24,00	DKK 157,00	199,00 SEK
POLOSHIRT (XL)	1	€ 21,00	£ 20.00	CHF 24,00	DKK 157,00	199,00 SEK
POLOSHIRT (L)	1	€ 21,00	£ 20.00	CHF 24,00	DKK 157,00	199,00 SEK
POLOSHIRT (M)	1	€ 21,00	£ 20.00	CHF 24,00	DKK 157,00	199,00 SEK
POLOSHIRT (S)	1	€ 21,00	£ 20.00	CHF 24,00	DKK 157,00	199,00 SEK




Polo



THE POWER TO FARM



COW 4046EUR

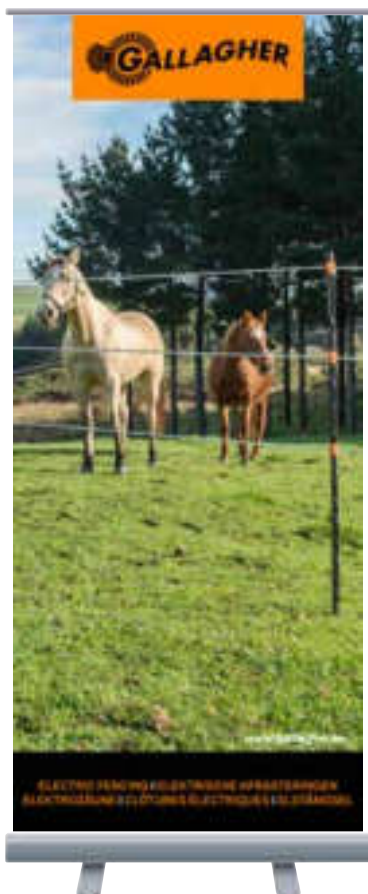

HORSE 4047EUR



SHEEP 4066EUR

ROLLUP BANNERS

Delivery time: 10 business days

Part. No.	Size	QTY	Euro €	UK Pound £	Swiss CHF	Danish Krone	Swedish Krona
4046EUR	85 x 200 cm	1	€ 49,95	£ 49.95	CHF 55,00	DKK 370,00	510,00 SEK
4047EUR	85 x 200 cm	1	€ 49,95	£ 49.95	CHF 55,00	DKK 370,00	510,00 SEK
4066EUR	85 x 200 cm	1	€ 49,95	£ 49.95	CHF 55,00	DKK 370,00	500,00 SEK

BEACH FLAG XL COMPLETE SET

Part. No.	Size	QTY	Euro €	UK Pound £	Swiss CHF	Danish Krone	Swedish Krona
4053EUR	80 x 350 cm	1	€ 136,00	£ 116.00	CHF 140,00	DKK 1012,50	1333,00 SEK

BEACH FLAG XL 4053EUR





1531EUR



1532EUR

Shelftalker 1533



WOBBLERS

Part. No.	QTY	Euro €	UK Pound £	Swiss CHF	Danish Krone	Swedish Krona
1531EUR	1	€ 0,75	£ 0,75	CHF 0,78	DKK 5,90	7,90 SEK
1532EUR	1	€ 0,75	£ 0,75	CHF 0,78	DKK 5,90	7,90 SEK

WHILE STOCKS LAST

SHELF TALKER 100X297MM

Part. No.	QTY	Euro €	UK Pound £	Swiss CHF	Danish Krone	Swedish Krona
1533	1	1533NED, 1533FRA 1533DUI 1533ITA € 0,80	1533ENG £	1533FRA, 1533DUI CHF 0,83	1533DAN DKK 5,95	1533SVE 8,21 SEK



PULSARA SHELF POSTER

Part. No.	QTY	Euro €	UK Pound £	Swiss CHF	Danish Krone	Swedish Krona
5426PUL	1	€ 1,50	£ 1,40	CHF 1,75	DKK 11,50	14,50 SEK



GALLAGHER SHELF POSTER

Part. No.	QTY	Euro €	UK Pound £	Swiss CHF	Danish Krone	Swedish Krona
2167EUR	1	€ 1,50	£ 1,40	CHF 1,75	DKK 11,50	14,50 SEK



BANNER GALLAGHER 4031EUR



BANNER CATTLE 4032EUR



BANNER HORSE 4033EUR



BANNER SHEEP 4044EUR



BANNER DAIRY MOBILE 4034EUR



GALLAGHER FLAG 5622EUR

BANNERS 100 X 200 CM

Part. No.	QTY	Euro €	UK Pound £	Swiss CHF	Danish Krone	Swedish Krona
4031EUR	1	€ 8,75	£ 8.50	CHF 10,00	DKK 65,00	85,00 SEK
4032EUR	1	€ 18,35	£ 17.00	CHF 21,00	DKK 137,00	175,00 SEK
4033EUR	1	€ 18,35	£ 17.00	CHF 21,00	DKK 137,00	175,00 SEK
4034EUR	1	€ 18,35	£ 17.00	CHF 21,00	DKK 137,00	175,00 SEK
4044EUR	1	€ 18,35	£ 17.00	CHF 21,00	DKK 137,00	175,00 SEK

FLAG

Part. No.	QTY	Euro €	UK Pound £	Swiss CHF	Danish Krone	Swedish Krona
5622EUR	1	€ 6,00	£ 5.50	CHF 7,00	DKK 45,00	57,00 SEK

Terms of delivery - Important to know

Important information!

For all promo's available while stock lasts.

Shipping:

- Orders placed before 10.00 hour will be dispatched on the same day (see also "priority picking").
- Expected delivery time is within 6 days from dispatch.
- Shipping costs for orders sent out to the islands may differ. Please enquire with our Customer Services team for the exact charges.

Delivery costs:

- We charge € 15,00 delivery costs.

Delivery of your order:

- Verify the number of packages that you receive is equal to the quantity on the delivery note.
- If you discover any defects, let the driver put it on the order bill. This is important if packages are lost and claimed.

Back orders:

If a product is temporarily out of stock, then it is automatically included with your next order (unless you have indicated that this is not appreciated).

Return:

- If we have made a mistake with your order or sending the order, the goods will be exchanged as soon as possible, at our expense, for the correct goods.
- If you want to return the goods for any other reason, such as when you mistakenly ordered the wrong article, you can return the goods (in original and undamaged packaging) at your own expense. On these goods, we will credit 15% less of the original purchase value. This also applies to drop-shipment orders that need to be returned.

* PreSales orders will be sent within 5 working days!

www.gallagher.eu

Should you be listed as a pick up- address on www.gallagher.eu, customers will come to your shop to collect and pay for the items they ordered online. For these orders we charge your cost prices as agreed, but charge a 7,5% web fee.

Standard terms and conditions

Gallagher Europe B.V.
Bornholmstraat 62a
9723 AZ Groningen
The Netherlands

Article 1 - General

- 1.1 These standard terms and conditions govern all our quotations, order confirmations and agreements in respect of supplying products, services and/or work.
- 1.2 The applicability of the purchaser's standard terms and conditions is rejected explicitly.
- 1.3 from these standard terms and conditions only apply when they have been confirmed by us in writing.

Article 2 - Quotation and agreement

- 2.1 All our quotations are without obligation, particularly in terms of price, quantity, delivery period and delivery options. This also applies if the quotation includes a period for acceptance. We reserve the right to refuse orders without stating reasons.
- 2.2 An agreement, including any amendments and/or supplements, is formed at the time we have confirmed it in writing or as soon as we have implemented it. The purchaser is bound by his order as soon as we receive it.
- 2.3 During the performance of an agreement minor deviations and the usual tolerances are permitted.
- 2.4 Unilateral cancellation of an order or agreement by the purchaser is invalid, unless we agree in writing. In such a case the purchaser is bound to pay all the costs incurred to implement the order or perform the agreement.

Article 3 - Prices

- 3.1 Unless explicitly agreed otherwise, our most recently published prices at the time of delivery of the ordered product apply, including if they were amended after forming the agreement or placing the order.
- 3.2 All our prices apply "ex warehouse supplier" and are exclusive of taxes, such as VAT, and all other levies and shipping, transport or postage charges.

Article 4 - Delivery time, delivery, risk

- 4.1 Unless explicitly agreed otherwise, the delivery is "ex warehouse supplier". The interpretation of the terms and conditions of delivery is governed by the most recent edition of the Incoterms, as issued by the international Chamber of Commerce, at the time of forming the agreement.
- 4.2 Delivery periods are given to the best of our knowledge, but they are approximate only and are based on the situation known at that time and an estimate of supplies by third parties. Non or late delivery of ordered products does not entitle the purchaser to damages, performance or suspension nor to non-compliance of its obligations towards us. We are always entitled to make part-deliveries, in which case the purchaser may be invoiced separately for each part-delivery.
- 4.3 Ordered products are at the purchaser's risk from the time they are deemed to have been delivered.

Article 5 - Invoicing and payment

- 5.1 Unless explicitly agreed otherwise, all payments must be made into an account to be designated by us, within 30 days of the invoice date, and without deduction or offsetting and effectively in the currency noted on the invoice. If the purchaser is of the opinion that he has claims on us in respect of implementing the agreement, this does not discharge him from his obligation to pay in the agreed manner.
- 5.2 In the event of late payment, the purchaser is lawfully in default and is liable for statutory interest over the due and payable, but unpaid amount as of the last day payment should have been made, without prejudice to any other rights we may have.
- 5.3 Any judicial and/or extrajudicial costs incurred to collect unpaid amounts shall be borne in full by the purchaser.
- 5.4 We reserve the right to decide at our discretion to deliver products to the purchaser only cash on delivery or with prior adequate payment certainty. In that case the associated costs are borne in full by the purchaser. We will also be entitled to suspend meeting our obligations until payment or a form of security has been provided.

Article 6 - Retention of title

- 6.1 We retain the title on all delivered products until the purchaser has fulfilled all its financial obligations in respect of any products or work supplied or to be supplied by virtue of the agreement and in respect of claims due to failure to perform such agreements.

- 6.2 The purchaser is obliged to store the products delivered under retention of title with due care and as our recognisable property, and to insure them against damage or loss, due to whichever cause, in which insurance policy we shall be noted as the co-insured with an independent right of claim on the insurers. In the event of late payment or if the purchaser fails to fulfil the obligations as referred to in the previous paragraph of this Article, we are entitled to take back the delivered products without prior order, notice of default or judicial intervention, and without prejudice to any other rights we may have. Insofar as required, the purchaser herewith grants irrevocable authorisation to exercise this right to take back our products.
- 6.3 In the event we invoke our right to take back our products, the agreement is dissolved in full or pro rata without judicial intervention and without prejudice to our right to damages. In that case the purchaser shall be credited with the market value, which can never exceed the original cost price in any case, less the damage suffered and the costs incurred by us.
- 6.4 The purchaser may only sell and supply the products delivered/supplied under retention of title in the course of this business. In the event of such sales our claim on the purchaser in respect of the products sold by him becomes due and payable immediately and in full.
- 6.5 The purchaser is always obliged to point third parties to our retention of title. He is also obliged to inform us where the products are and to whom they were sold. Furthermore, the purchaser is also obliged to inform us of any claims by third parties in respect of the goods delivered by us under retention of title.

Article 7 - Returns

- 7.1 The purchaser is only permitted to return products to us following our prior permission. Returns are at the expense and risk of the purchaser at all times.

Article 8 - Complaints, guarantee

- 8.1 The purchaser is bound to check the delivered products and invoices immediately following receipt. Any complaints regarding defects that could reasonably be observed during this check must be made in writing within eight days of receipt of the products or the invoice date, with a description of the alleged defects, failing which any liability in the matter becomes void.
- 8.2 Any complaints regarding defects other than those referred to in the aforementioned paragraph of this Article should be made in writing within eight days of their discovery with a description of the alleged defects.
- 8.3 For electric-fencing devices we guarantee that they are free from defects due to material and manufacturing defects according to the state of the art at the time of production for a period of two years from the date of purchase by the end consumer, and for other products we guarantee this for one year from the date of purchase by the end consumer. With due regard to our most recently published conditions and restrictions of guarantee at the time of delivery of the ordered products, this guarantee means that we repair the products with a defect that comes under the guarantee free of charge or replace it if we believe this to be preferable. We are not liable for any transport and/or shipping costs.
- 8.4 The guarantee does not apply to:
 - a. Defects that are the result of incorrect, inexpert or improper use (such as an application that is not included in the user manual), poor maintenance, connection to the wrong voltage, anchoring the batteries, extremely rough treatment, et cetera;
 - b. Defects that are the result of repairs, changes, cleaning activities et cetera that were carried out by persons other than our technical service or that of an authorised dealer;
 - c. Defects or damage that are the result of transport, accidents, shocks et cetera after purchasing the product;
 - d. Defects or damage that are the result of external causes, such as fire, water damage, earthquake, floods, lightning, other natural disasters, atmospheric discharges and problems with the electricity supply;
 - e. Defects or damage that are the result of careless or incorrect storage (for example batteries) and not acting in accordance with the recommendations;
 - f. Defects that are the result of leaking batteries;
 - g. Defects that are the result of normal wear and tear or age;
 - h. Defects that are the result of sand, mud et cetera in the product housing;
 - i. Investigation costs in cases where defects did not appear to exist or defects were observed that are not covered by the guarantee;
 - j. A situation where proof of guarantee and/or purchase is not shown on offering the product;

- k. A situation where changes were made to the date of purchase, client name, dealer name and/or serial number on the proof of guarantee and/or purchase.
- 8.5 In determining whether the guarantee covers the observed defects or damage, the opinion of our technical service is decisive, except in the event of proof to the contrary from the purchaser or client.

Article 9 - Liability

- 9.1 Our liability by virtue of the agreement is limited to fulfilling the obligations described in the agreement, including the guarantee obligation outlined in the previous Article.
- 9.2 Our liability never extends to trading losses or other indirect damage.
- 9.3 The exclusions and limitations of liability we have stipulated for ourselves in the previous paragraphs are also stipulated for and on behalf of our subordinates and anyone who is used by us in the framework of the agreement, and for those from whom we obtain products and/or parts, including if it concerns gross negligence or intent.

Article 10 - Suspension, cessation and dissolution

- 10.1 We are entitled to suspend or cease further implementation of the agreement, or to dissolve the agreement in full or in part if the purchaser does not fulfil his obligations or does not fulfil them properly or in time, and in the event of bankruptcy or a moratorium on payments of the purchaser, shutdown, liquidation or transfer of the business of the purchaser and/or transfer of a significant part of the assets and/or his activities, and in the event another significant change occurs to this financial circumstances.
- 10.2 The consequences of such a suspension, cessation and/or dissolution by us are fully at the expense and risk of the purchaser and without prejudice to his payment obligations, whilst all our outstanding claims become due and payable immediately, without prejudice to any of our other rights.

Article 11 - General

- 11.1 If one or several clauses of the agreement are void or become invalid, the remainder of the agreement shall remain in force. The parties shall consult each other on the clauses that are void or become invalid in order to make alternative arrangements.
- 11.2 If one or several provisions of the agreement turn out to be in breach of mandatory provisions, adopted or to be adopted by a competent body, those latter provisions are deemed to have taken the place of the relevant provisions of this agreement.

Article 12 - Disputes and applicable law

- 12.1 Any disputes in the framework of the agreement signed by us shall only be put before the competent court in Groningen, the Netherlands, on the understanding that we are entitled to put a dispute before the competent court in the place where the purchaser has his registered office or domicile, or – in the event of an agreement with a purchaser who is not situated in the Netherlands – to elect arbitration in accordance with the Arbitration Rules of the Netherlands Arbitration Institute (NAI).
- 12.2 If we choose to have disputes settled by means of arbitration in accordance with the previous paragraph of this Article, the place of arbitration shall be Groningen, the proceedings shall be in the English language and the arbitration panel shall decide on the basis of the rules of law.
- 12.3 The choice for settling disputes by arbitration is without prejudice to the parties' authority to:
 - a. turn to the competent court in order to obtain preliminary relief in a court in interim relief proceedings;
 - b. to apply legal means available against a decision in interim relief proceedings;
 - c. to turn to the competent court in order to obtain leave for an attachment before judgment.
- 12.4 All the agreements signed by us are solely governed by Dutch law.

INDEX

Gallagher

20W Solar kit + Bracket	8	Distanziatore per rete 30cm nero	56	Filo Vidoflex PowerLine 6 bianco 1000m	42	Maniglia isolante soft touch arancio Nastro (acciaio Inox)	63
40W Solar kit + Bracket	7	Distanziatore Pigtail 17,5cm bianco	55	Filo Vidoflex TurboLine Plus 12 bianco 400m	40	Maniglia isolante soft touch terra filo e corda	
6V Batteri FoxlightS	15	Distanziatore Pigtail 40cm bianco	55	Filo Vidoflex TurboLine Plus 9 bianco 1000m	41	(acciaio Inox)	62
Adattatore LinePost per estrattore	67	Distanziatore Ring Top doppio da 80cm terra	56	Filo Vidoflex TurboLine Plus 9 bianco 1000m (cordicella)	41	Maniglia isolante soft touch terra Nastro (acciaio Inox)	63
Aluminium segnale di avvertimento EU	21	Distributore del filo	65	Filo zinco-alluminio-magnesio HT 2,5mm - 25kg - 625m	35	Maniglia per Tenditore	58
Ancora per maniglia 2 vie con bullone nero 64		Duopack Corda TurboLine bianco 500m	43	Filo zinco-alluminio-magnesio MT 1,8mm - 10kg - 500m	35	Maniglia portatile a doppio uso	64
Ancora per maniglia 2 vie economica nero 64		Duopack Nastro TurboLine 12,5mm bianco 2x400m	46	Filo Vidoflex PowerLine 6 bianco 1000m	42	Mazza	66
Ancora per maniglia 2 vie nero	64	Duopack TurboLine Filo blu 2x400m	42	Filo Vidoflex TurboLine Plus 12 bianco 400m	40	Molla di tensione per filo 1,6mm/1,8mm	57
Ancora per maniglia 2 vie super nero	64	Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus bianco 2x1000m	41	Filo Vidoflex TurboLine Plus 9 bianco 1000m (cordicella)	41	Molla di tensione per filo HT/EQ	
Ancora per maniglia 3 vie nero	64	Elettrificatore B10	11	Filo zinco-alluminio-magnesio HT 2,5mm - 25kg - 625m	35	2,5mm/2,65mm	57
Ancoraggio al suolo	26	Elettrificatore B100	10	Filo zinco-alluminio-magnesio MT 1,8mm - 10kg - 500m	35	Morsetto di giunzione Ad angolo con bullone	57
Attrezzo Tendifilo	67	Elettrificatore B11	11	FoxlightS	24	Morsetto di giunzione Ad angolo con il dado ad alette	57
Avvolgitore automatico retrattile bianco 15m	61	Elettrificatore B200	9	Gallagher Equifence bianco 7,5mm - 20kg	36	Morsetto di giunzione Tondo con bullone	57
Avvolgitore automatico retrattile corda terra 18m	61	Elettrificatore B300	9	Gallagher Scatola per Solar	9	Morsetto per messa a terra	17
Avvolgitore da 1200m con moltiplicatore	34	Elettrificatore B60 (12V - 0,6 J)	8	Gallagher TurboStar Equifence bianco 250m	35	Multi filo Picchetto in metallo 1,50m	29
Avvolgitore da 200m	34	Elettrificatore BA20	11	Gallagher TurboStar Equifence terra 250m	35	Multi filo Picchetto in metallo Quattro 1,00m	29
Avvolgitore da 400m	34	Elettrificatore BA30	10	Griglia elettrificata mobile 3,0 x 4,0m (Lu x La)	60	Multi filo Picchetto Insulator Arancia	29
Avvolgitore da 500m	34	Elettrificatore BA40	10	i Series Gateway WiFi	19	Multi filo Picchetto Insulator Bianca	29
Avvolgitore da 500m con moltiplicatore	34	Elettrificatore BA80	10	i Series Modulo SMS	19	Multi filo Picchetto Pigtail Heavy Duty 1,10m	
Avvolgitore da moltiplicatore con Filo 500m	34	Elettrificatore M120	6	i Series Sistema Allarmi	19	blanco	29
Avvolgitore Econoreel medio da 500m	34	Elettrificatore M1400	5	i Series Telecomando	19	Nastro PowerLine 12,5mm bianco 200m	46
B200 + Pannello 6W	10	Elettrificatore M160	6	i Series Terminale di controllo della recinzione	19	Nastro PowerLine 20mm bianco 200m	46
Batt-Latch Timer di rilascio del cancello	62	Elettrificatore M35	6	Interruttore sezionatore	20	Nastro PowerLine 40mm bianco 200m	46
Batteria 12V 7.2Ah S100, S200, S400	14	Elettrificatore M350	6	Isolatore a rullo con bullone - 5 pezzi	50	Nastro TurboLine 12,5mm bianco 400m	45
Batteria 12V/25Ah SLA - 166x175x125mm	14	Elettrificatore M500i	4	Isolatore a rullo per filo o corda	50	Nastro TurboLine 20mm bianco 200m	45
Batteria 6V 10Ah S40/S40LE	15	Elettrificatore M550	6	Isolatore a W piccola nero	48	Nastro TurboLine 20mm blu 200m	45
Batteria Alcalina 9V/210Ah (190x125x160mm)	14	Elettrificatore M650	6	Isolatore a W super bianco	49	Nastro TurboLine 40mm bianco 200m	45
Batteria Alcalina Duopack 2x 9V/175Ah - 190x125x160mm	14	Elettrificatore M950	5	Isolatore ad anello con bullone XDI	47	Nastro TurboStar 40mm bianco 350m	44
Battipalo Ecopost	66	Elettrificatore MB150	8	Isolatore ad anello Economy	47	Offerta pacchetto 2x BA20, 2x BA30, 1x BA40	11
Battipalo per Insultimber	66	Elettrificatore MB300	8	Isolatore ad anello piccolo vite per legno	48	1x BA80	11
Battipalo per LinePost	66	Elettrificatore MBS1800i	4	Isolatore ad anello super vite per legno	48	Palo di testa Insultimber (FSC®) 250x10x10cm (10x1 pezzi)	24
Cancello con molla bianco 5m	62	Elettrificatore MBS200	7	Isolatore ad anello XDI	47	Palo Duopack Vario bianco 1,00 m - 2x10 pezzi	28
Cancello con molla standard 5m	62	Elettrificatore MBS2800i	4	Isolatore ad anello, vite legno, Nero	47	Palo Duopack Vario terra 1,00m - 2x10 pezzi	28
Cancello elastico doppio bianco 6,5/11m	61	Elettrificatore MBS400	7	Isolatore addizionale per distanziatore	54	Palo Ecopost Gallagher 1,85m	26
Cancello elettrico Drive thru 5,0m	60	Elettrificatore MBS800	7	Isolatore bianco per picchetto tondo 6/14mm - 10 pezzi	56	Palo Giardino	30
Cancello elettrico quattro fettucce bianco da 12,5mm 6m	60	Elettrificatore S100 con batteria inclusa	12	Isolatore d'angolo in porcellana tondo	50	Palo guida per LinePost	67
Cancello elettrico quattro nastri terra da 40mm 6m	60	Elettrificatore S12 con Li batteria inclusa	13	Isolatore d'angolo per Nastro TurboLine	52	Palo Insultimber (FSC®) 210x5x5cm	25
Cancello in acciaio elettrificato 2,5 fino a 4,5m	60	Elettrificatore S16 con batteria inclusa	12	Isolatore di riserva per picchetti PVC 13mm 32	54	Palo LinePost Distanziatore Gallagher 0,95m 26	
Cavetto metallico 2,0mm - 6kg - 400m	35	Elettrificatore S20 con batteria inclusa + Supporto libero	12	Isolatore di testa Alta Tensione bianco	50	Palo LinePost Gallagher 2,05m	25
Cavi recinzione / messa a terra (9/12V)	20	Elettrificatore S200 con batterie inclusa	12	Isolatore di testa in porcellana	50	Pannello solare da 60W con regolatore 10A 18	
Cavo a doppio isolamento 1,6mm 50m 100 Ohm/km	16	Elettrificatore S400 con batterie inclusa	12	Isolatore di testa nero	49	Piastra connessione maniglia/Nastro	64
Cavo a doppio isolamento 2,5 mm XL 200m 8,4 Ohm/km	16	Elettrificatore S40LE con batteria inclusa	12	Isolatore di testa super bianco	49	Piastra per isolatore d'angolo TurboStar Cavallo	52
Cavo a doppio isolamento 2,5mm 400m 35 Ohm/km	16	Elettrificatore S6 con Li batteria inclusa	13	Isolatore di testa super con cavo	49	Picchetto con 3 avvolgitore da moltiplicatore	33
Clip in Acciaio Inox per picchetto in PVC 13mm	31	Entrata per la EuroNetz rete (120x100cm)	40	Isolatore distanziale 10cm - 90 pezzi	54	Picchetto di sostegno per 5 avvolgitori 2,00m	33
Clip in Acciaio Inox per picchetto in PVC 19mm	31	Estrattore universale per palo	67	Isolatore distanziato a bullone 20cm/M6	54	Picchetto in acciaio 1,10m	30
Clip per filo/corda per LinePost	47	EuroNetz Combi, arancio 105/2W14/V-50m	39	Isolatore distanziato a bullone XDI - 10cm/M6	54	Picchetto in acciaio arancio 1,00m	30
Clip per nastro 40 mm per LinePost	52	EuroNetz Kit di riparazione Rete Euro/ combi	40	Isolatore distanziato a vite XDI - 10cm/M6	53	Picchetto in fibra di vetro 10mm 1,50m	32
Connettore elettrificatore-nastro 130cm	59	EuroNetz per capra, arancio 105/2-14/V-50m	37	Isolatore distanziato a vite XDI - 18cm	53	Picchetto in plastica bianco 0,75m	29
Connettore Multiplo per avvolgitori	33	EuroNetz per cinghiali, bianco 75/1-14/B-50m	39	Isolatore PowerLine per Nastro	53	Picchetto in plastica terra 0,75m	29
Connettore par cavo isolato	17	EuroNetz per conigli-/hobby, arancio 65/1-15/V-50m	37	Isolatore Tenditore	58	Picchetto in PVC Blu 13mm 1,50 m	31
Connettore per corda	59	EuroNetz per conigli-/hobby, verde 65/1-9/N-25m	38	Isolatore Tenditore - Kit completo	58	Picchetto in PVC Nero 1,70m	31
Connettore per corda con il dado ad alette	59	EuroNetz per lupo, arancio 120/2W14/V-50m	39	Isolatore TurboLine per Nastro	52	Picchetto in PVC Nero 2,00m	31
Connettore per Nastro da 20/40mm	59	EuroNetz per lupo, arancio 120/2W14/V-50m	39	Isolatore TurboStar Cavallo d'angolo per Nastro	51	Picchetto messa a terra 0,5 m + 3m di cavo 17	
Connettore per Nastro da 20/40mm	59	EuroNetz per ovini, arancio 90/2-14/B-50m	37	Isolatore TurboStar Cavallo per Nastro	52	Picchetto messa a terra mt 2 e morsetto	16
Connettore per nastro/nastro 60cm	59	EuroNetz per ovini, arancio 90/2-14/V-50m	36	Kit di lumache S6 Solar (20mtr)	24	Picchetto per cavalli bianco 1,55 m - 2x5 pezzi	27
Connettore per picchetti messa a terra	17	EuroNetz per ovini, arancio 90/2W14/V-50m	37	Kit Gatto per recinzione M35 230V	23	Picchetto per cavalli bianco 1,55m - 2x5 pezzi	27
Connettore per Vidoflex	58	EuroNetz per pollame, arancio 112/2-15/V-50m	38	Kit per animali domestici e giardino 80cm M35 230V	22	Picchetto per cavalli bianco 1,55m - 2x5 pezzi	27
Corda EconomyLine bianco 500m	44	EuroNetz per pollame, verde 112/2-15/V-50m	38	Kit per animali domestici e giardino 80cm S6	22	Picchetto per cavalli terra 1,05m	28
Corda elastica bianco - 50m	61	EuroNetz per pollame, verde 112/2-15/V-50m	38	Solare	22	Picchetto per cavalli terra 1,55m	28
Corda PowerLine bianco 500m	44	EuroNetz TurboLine, bianco 90/2-14/B-50m	39	Kit per Martora M50 230V	23	Picchetto Pigtail arancio 1,00m	30
Corda TurboLine bianco 500m	43	Falegname di filo di recinzione	36	Kit per stagno e giardino 50cm M35 230V/23	23	Picchetto Pigtail Heavy Duty 1,00m	30
Deviatore di fulmini	20	Fermagli corti per palo Insultimber/ Ecopost	51	Kit per stagno e giardino 50cm S6 Solare 23	23	Picchetto Vario 1,00 m terra	28
Distanziatore Insultimber (FSC®) 156x3,8x2,6cm	25	Fermagli lunghi per palo palo Insultimber/ Ecopost	51	Lupo picchetto in plastica 1,55m bianco	38	Picchetto Vario bianco 1,00m	28
Distanziatore Live Tip 26cm	55	Filo Electromax 2,65mm - 26kg - 600m	35	Mandirino per Trapano Metallo	65	Piede di sostegno per avvolgitori	33
Distanziatore Live Tip a bullone 26cm/M6 55		Filo Vidoflex PowerLine 3 bianco 200m	42	Mandirino per Trapano Universale	65	Pila Alcalina tonda 6V/90Ah -	

180x180x170mm	15	Activator-Strap Post Insulator	104	Picchetto in plastica BASIC 1,05m, doppio	
Pinze Gallagher - multiuso	65	Alcalina ibrida High Energy 9V/130Ah		poggiapiedi bianco	92
Pinze multifunzione		Involucro piccolo	88	Picchetto in plastica PRO 1,05m, bianco	92
Premium 6/12V carica batterie PRO 4.0 Li 4A	15	Alcalina ibrida High Energy 9V/55Ah		Picchetto in plastica PRO 1,05m, doppio	
Premium Batteria al piombo 12V/105Ah - 353x175x190	13	Involucro piccolo	88	poggiapiedi bianco	91
Premium Turbo Batteria AGM 12V/100Ah - 353x175x190	13	Alcalina Ottime 9V/160Ah Involucro grande	88	Picchetto Pigtail bianco	92
Regolatore 10A >30W panel	18	Alcalina Ottime 9V/200Ah Involucro grande	88	PN1000 - 230V/1,4J	86
Rete per hobby, verde 65/1-5/N-15m	38	Ancora per cancello nero (5)	104	PN1800 - 230V/2,5J	86
Rete per Ovini, arancio 90/2-14/V-50m	37	Avvolgitore a tracolla 1:1	94	PN3500 - 230V/4,0J	86
Ruota girevole	32	Avvolgitore base 1:1	93	PN5500 - 230V/5,8J	86
S220 (B200+20W+60Ah Premium Turbo AGM)	9	avvolgitore base con moltiplicatore 3:1	93	PN800 - 230V/0,7J	86
S230 (B200+30W+75Ah Premium Turbo AGM)	9	Avvolgitore con fermo e impugnatura 1:1	94	Pro Batteria al piombo 12V/85Ah - 278x175x190	88
Scatola antifurto per Elettrificatore	9	avvolgitore con moltiplicatore 3:1	93	Robusta maniglia per cancello nero	103
Segnalatore acustico da portachiavi per recinzioni elettriche	22	Avvolgitore retrattile automatico - corda 7,5m	102	Segnale di avvertimento	90
Segnale di avvertimento EU universale	21	Cancello elastico nero 6m	102	Set cancello a molla completo	103
Set per cancello con corda elastica bianco 3/6m	61	Cavo di collegamento recinzioni universale	90	Tenditore per filo (5)	101
Set rigenerante 20x100 Isolatore ad anello e maniglia per cancello 20x10	48	Cavo interrato ø 2,5mm - avvolgitore da 500m	89	Tenditore per filo nr.2 95mm	101
Sezionatore automatico per inondazione (5600 Ohm)	20	Connettore fettuccia 40mm	101	Tenditore per filo nr.3 100mm	101
Sistema di backup 12V batteria	20	Connettore per corda 4-6mm (10)	100	Tenditore per filo nr.3 verde 100mm	101
SmartFence 2.0	32	Corda Basic 5mm 200m bianco	96	Tenditore per filo nr.4 120mm	102
Spia di attività	22	Corda elastica bianco - 50m	102	Tenditore per filo nr.4 120mm	102
Staffa di supporto per isolatore Premium 40/60mm M6/M8	54	Corda Pro 4mm 500m bianco	96	Tester digitale per recinzioni e batterie	90
Staffa di supporto per pannello B100/B200/B300	18	Corda Pro 6mm 500m bianco	96	Tester per recinzione a 5 livelli di tensione	90
Starter kit M35 230V	23	Corda Pro Plus 6mm 400m Braided bianco	96		
Stazione di energia solare MBS800	7	FarmPower 35 000	85		
Stazione di energia solare MBS1800i	5	Fettuccia Basic 12.5mm 200m bianco	98		
Stazione di energia solare MBS2800i	5	Fettuccia Basic 20mm 200m bianco	97		
Super kit messa a terra con Bentonite (6kg)	17	Fettuccia Basic 40mm 200m terra	97		
Supertensionatore di fili	67	Fettuccia Pro 10mm 200m bianco	97		
Supporto per avvolgitori	33	Fettuccia Pro 20mm 200m bianco	97		
Supporto P5 50/60W	18	Fettuccia Pro 40mm 200m bianco	97		
Telecomando SMS (GSM)	20	Fettuccia Pro Plus 40mm 200m bianco	97		
Tendifilo permanente	58	FieldPower 12 000	85		
Tenditore per corda	51	Filo in acciaio zincato HD ø 2,0mm - 2kg - ca. 82m	94		
Tenditore permanente	58	Filo in acciaio zincato ø 2,7mm - 5kg - ca. 112m	94		
Tester al neon - 5 led	22	Filo Polywire Basic 200m bianco	95		
Tester Fault Finder	21	Filo Polywire Pro 1000m bianco	95		
Torci filo	65	Filo Polywire Pro Plus 1000m bianco	95		
Traversa Insultimber (FSC®) 200x4x8cm	25	Gripple Strumento di tensione	104		
Trivella a mano 100mm	66	HorsePower 18 000	85		
TurboLine Filo blu 1000m	42	Isolatore a bobina per filo/corda (5)	100		
TurboLine Filo blu 200m	43	Isolatore ad anello (150)	98		
Viti Gallagher Cerate 4,5X40mm Torx - 200 pezzi	65	Isolatore ad anello con anima in metallo (150)	98		
Volmetro digitale DVM	22	Isolatore ad anello con bullone BS (25)	98		
		Isolatore d'angolo in porcellana (25)	99		
		Isolatore d'angolo per fettuccia (5)	98		
		Isolatore di ricambi giallo + Piggyback (50)	93		
		Isolatore di testa nero con gancio e bullone a occhiello (35)	99		
		Isolatore di testa, bianco (10)	99		
		Isolatore distanziato con bullone 18cm/M6	100		
		Isolatore multiplo avvitabile (25)	99		
		Isolatore offset, 180mm	100		
		Isolatore per fettuccia (25)	99		
		Maniglia per cancello aperta nera	104		
		Maniglia per cancello con molla 5m nera	103		
		Maniglia per cancello con molla a compressione			
		e con gancio rossa	103		
		Maniglia per cancello tipo "N" nera	103		
		Molla 5m	103		
		Molla recinzione galvanizzata	101		
		PB120 - 9V/230V/0,15J	87		
		PB160 - 9V/230V/0,24J	87		
		PB300 - 9V/230V/0,47J	87		
		PC1300 - 12V/230V/1,8J	87		
		PC850 - 12V/230V/0,9J	87		
		PetPower 6 000	85		
		Piastra per isolatore d'angolo	99		
		Picchetto di messa a terra da 1m	89		
		Picchetto di messa a terra da 1m compreso morsetto	89		
		Picchetto in acciaio armonico 1,00 m arancione con isolatore nero	93		
		Picchetto in acciaio armonico con giallo pigtail 1,05 (25)	92		
		Picchetto in acciaio armonico verde con pigtail 1,05	92		
		Picchetto in fibra di vetro 1,10m giallo	93		
		Picchetto in plastica 0,75m, doppio			
		poggiapiedi bianco	92		
		Picchetto in plastica 1,55m, doppio			
		poggiapiedi bianco	91		
		Picchetto in plastica BASIC 1,05m, bianco	92		

Birth Alarm

Antenna 433MHz	107
Anti roll girth Top part	108
Anti roll Girth, complete - 1.25m girth	108
Birth Alarm Advanced	105
Birth Alarm Classic	106
Birth Alarm Classic, incl. Anti roll girth	106
Birth Alarm Lite 2.0	105
Birth Alarm Mobile	106
Birth Alarm Premium Plus	105
Camera PoE	107
Camera WiFi	107
Combinatore Telefonico per allarme MBX	107
Extra receiver Birth Alarm Classic 433MHz	106
Extra transmitter Birth Alarm Classic 433MHz	106
Foaling alarm Mobile Completo, Incl. anti-roll girth	106
Foaling alarm Mobile Completo, Incl. WiFi Camera	106
Girth 1,50m	108
Scatola di giunzione impermeabile	107
Splitter PoE	107
Trasmettitore aggiuntivo Birth Alarm Advanced	105

Goodnature


A24 Blocker	110
A24 Cioccolata automatica con pompa di attrazione	109
A24 titolare attrattivo riutilizzabile per proprio attrattivo	111
A24 Trappola per topi e topo automatica con contatore	109
Cartuccia CO2 per caduta A24 - confezione da 30 pezzi	110
Contacolpi digitale Goodnature A24	110
Goodnature rat auto lure pump nut butter	109
Goodnature rat lure pouch nut butter 200g (10-pack)	110
Pacchetto di ricarica di 1 anno di per A24	109
Portamonete A24 di per A24	110
Ratti e topi sacchetto di cioccolato attrattore 200gr (10)	110
Set di montaggio per A24	111
Targhetta di identificazione del roditore di con attrattore da	110

Animal performance systems

Aluminium cattle platform	71
Antenna delle pecore 800mm x 600mm	72
Antenna extension cable 4m	72
Antennpanel 600mm x 400mm 6M cable	72
Bilancia TW-1	68
Bilancia TW-3 con raccogliore di dati	68
Bilancia TWR-1 con raccogliore di dati	68
Bilancia TWR-5 con raccogliore di dati, lettore	68
Bilancia W0	69
Bilancia W1	69
Heavy Duty Loadbar set 5000kg - 1000mm	70
Heavy Duty Loadbar set senza fili 5000kg - 1000mm	70
Lettore HR4	72
Lettore HR5	72
Loadbar set 1500kg - 580mm	71
Loadbar set 2500kg - 1000mm	70
Loadbar set 2500kg - 600mm	71
Loadbar set senza fili 2500kg - 1000mm	70
Loadbar set senza fili 2500kg - 600mm	70
Loadcell 300kg suspension	71
Pannello dell'antenna 1300mm x 600mm RDR	72
Quickweigh kit 1000/W0	69
Quickweigh kit 1000/W1	69
Quickweigh kit 580/W0	69
Quickweigh kit 600/W1	69
Quickweigh kit LC300/W0	70

Pulsara

GALLAGHER EUROPE ONLINE WEBSHOP = **YOUR CONVENIENCE!**

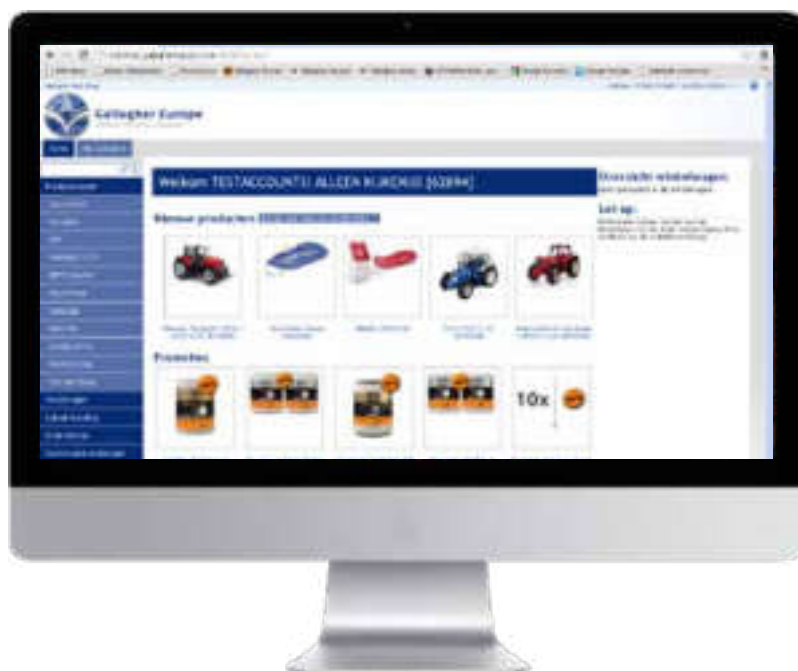

THE ADVANTAGES

- Order when it suits you - order 24/7;
- Clear view of current stock;
- Check your order history;
- Insight into back orders;
- Up-to-date information about new products and special offers;
- Downloadable manuals and catalogues;
- Digital marketing materials for your own use.

**DON'T WAIT - VISIT AND
EXPLORE THE DEALER
WEBSHOP NOW!**

webshop.gallaghereurope.com

*Would you like to register for the Gallagher online webshop?
Please contact your Area Manager*



Gallagher Europe
TRADING TRUSTED CONCEPTS

Colour and appearances may slightly differ to those of the actual items.

©2022 / 1600ITA



8 713235 086993